

amico
makes it
possible

Acoustic Spacia/Signature

AKUSTICKÉ VINYLOVÉ DÍLCE

2017



Výkonná akustická vrstva bez kompromisů v oblasti designu



ACOUSTIC

18 dB

Akustické vinyly Amtico znamenají výkonný systém, který pohlcuje zvuk a zlepšuje tlumení přenosu kročejového hluku až o 18 dB.

Varianta Acoustic doplňuje kvalitu užitných vlastností, designu a vynikajících trvanlivých charakteristik, které očekáváte od luxusních vinylových dílců Amtico.

ACOUSTIC - HLAVNÍ BENEFITY:



ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU

1 mm viskoelastické polymerové stabilní pěnové vrstvy s uzavřenými póry vytváří útlum až 18 dB.



VYSOKÝ KOMFORT

Akustická vrstva zvyšuje pohodlí při došlapu a snižuje únavu choditel v obuvi i na bosu.

Vrstva zvukové bariéry je vyrobena z polymerů prémiové kvality, dle náročných technologických standardů, které dělají všechny produkty Amtico Acoustic výjimečnými na trhu.

Variantu Acoustic nabízíme ve všech řadách a dekorech kolekce Amtico Spacia s nášlapnou vrstvou 0,55 mm, a Amtico Signature s nášlapnou vrstvou 1,0 mm.



JEDINEČNÁ
NABÍDKA



INSPIRATIVNÍ
MOŽNOSTI




ŠPIČKOVÁ
KVALITA



PROFESIONÁLNÍ
ZKUŠENOSTI

Zvuková izolace, výkonné řešení, kvalitní provedení.

Amtico Acoustic znamená inovativní akustickou podkladovou vrstvu vinylových dílců Spacia a Signature, která nabízí mimořádný zvukový útlum. Poskytuje zejména řešení pro budovy s požadavkem redukce zvuku přes strop.

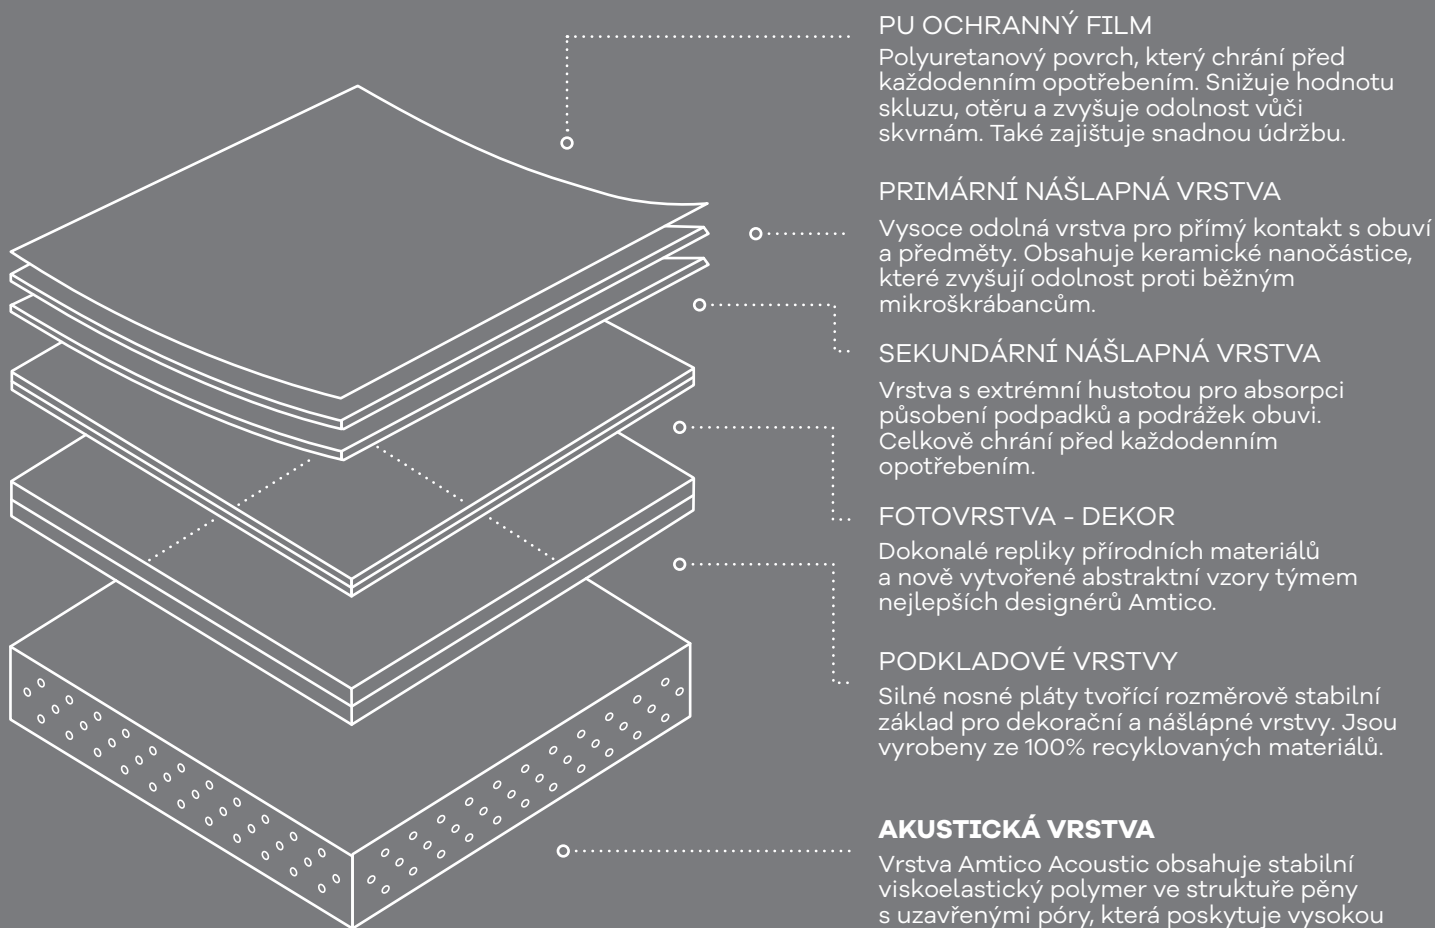

Struktura akustické varianty
LVT Amtico Signature/Spacia.

Celková tloušťka: _____



AMTICO SPACIA ACOUSTIC

Technická specifikace



Název	Normy	Symbols	Výsledky
Třída použití	EN 685 EN ISO 10784		23, 33, 42
Specifikace	EN 649 EN ISO 10582		Vyhovuje
Celková tloušťka	EN 428 EN ISO 24346		3,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429 EN ISO 24340		0,55 mm
Hmotnost	EN 430 EN ISO 23997		3,600 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN 649 EN ISO 10582		Skupina T Typ 1
Bodový vtisk	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm
Rozměrová stabilita	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Zvlnění po zahřání	EN 434 EN ISO 23999		Vyhovuje
Ohebnost	EN 435 EN ISO 24344 metoda A		Vyhovuje
Protiskluznost	DIN 51130 ČSN 744507		R 10 μ ≥ 0,6
Chemická odolnost	EN 423 EN ISO 26987		Vysoká
Stálobarevnost	ISO 105 B02		≤ 7 a vyšší
Třída reakce na oheň / Kouřové emise	EN 13501-1		B _{fl} -S1
Odolnost vůči pojezdu	EN 425		Vyhovuje
Útlum kročejového hluku	ISO 140-8		18 dB
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356 EN1815		≤ 2 kV
Emise VOC	ČSN P CEN / TS 16516		Vyhovuje A+
Povrchová úprava			PU

Kolekce 96 rozmanitých a univerzálních dekorů dřeva, kamene a abstraktních vzorů je k dispozici v mnoha rozměrech a strukturách povrchu. S 0,55 mm nášlapnou vrstvou a kročejovým útlumem 18 dB Amtico Spacia Acoustic nabízí trvalé, technicky dokonalé, sofistikované a designové řešení pro vaše projekty.



Všechny produkty Amtico Spacia mají standardně desetiletou záruku proti opotřebení. Luxusní Vinylové Dílce Amtico Spacia jsou vyrobeny bez ftalátů, za použití přírodních plastifikátorů (bio změkčovadel). Pro více informací týkajících se specifikace, instalace a údržby prosím kontaktujte zastoupení Amtico v ČR, firmu ANVI TRADE s. r. o.

AMTICO SIGNATURE ACOUSTIC

Technická specifikace



Název	Normy	Symbols	Výsledky
Třída použití	EN 685 EN ISO 10784		23, 34, 42
Specifikace	EN 649 EN ISO 10582		Vyhovuje
Celková tloušťka	EN 428 EN ISO 24346		3,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429 EN ISO 24340		1,0 mm
Hmotnost	EN 430 EN ISO 23997		3,330 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN 649 EN ISO 10582		Skupina T Typ 1
Bodový vtisk	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm
Rozměrová stabilita	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Zvlnění po zahřání	EN 434 EN ISO 23999		Vyhovuje
Ohebnost	EN 435 EN ISO 24344 metoda A		Vyhovuje
Protiskluznost	DIN 51130 ČSN 744507		R 10 μ ≥ 0,6
Chemická odolnost	EN 423 EN ISO 26987		Vysoká
Stálobarevnost	ISO 105 B02		≤ 7 a vyšší
Třída reakce na oheň / Kouřové emise	EN 13501-1		B _{fl} -S1
Odolnost vůči pojezdu	EN 425		Vyhovuje
Útlum kročejového hluku	ISO 140-8		18 dB
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356 EN1815		≤ 2 kV
Emise VOC	ČSN P CEN / TS 16516		Vyhovuje A+
Povrchová úprava			PU

Kolekce 163 rozmanitých a univerzálních dekorů dřeva, kamene a abstraktních vzorů je k dispozici v mnoha rozměrech a strukturách povrchu. S 1,0 mm nášlapnou vrstvou a kročejovým útlumem 18 dB Amtico Signature Acoustic nabízí trvalé, technicky dokonalé, sofistikované a designové řešení pro vaše projekty.



Všechny produkty Amtico Signature mají standardně dvacetiletou záruku proti opotřebení. Luxusní Vinylové Dílce Amtico Spacia jsou vyrobeny bez ftalátů, za použití přírodních plastifikátorů (bio změkčovadel). Pro více informací týkajících se specifikace, instalace a údržby prosím kontaktujte zastoupení Amtico v ČR, firmu ANVI TRADE s. r. o.

**Zvuková izolace,
výkonné řešení,
kvalitní provedení.**



ACOUSTIC

18 dB



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 628
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Petr Novák
Projektové oddělení

Tel. +420 602 202 310
E-mail: novak.petr@anvitrade.cz
www.luxusni-bydleni.eu

Šárka Grátová
Asistentka projektového oddělení

Tel. +420 725 829 792
E-mail: projekty@anvitrade.cz