

antico
click
smart

Amtico Click Smart

NOVÁ GENERACE VINYLŮVÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH
S TUHÝM JÁDREM A INTEGROVANOU PODLOŽKOU

INFORMACE O PRODUKTU



Představujeme
vám kolekci
Amtico Click Smart.

Zvolte Amtico Click Smart:

16
dekorů

10 dekorů dřeva
6 dekorů kamene

0,55 mm
nášlapná vrstva

10
let záruka

2
rozměry

20 dB
útlum kročejového
hluku

Rozměry:

178,1 × 1244,6 mm



303,1 × 607,2 mm



AMTICO CLICK SMART
10 LET ZÁRUKA

White Ash

Kolekce dekorů

Dřevo



White Ash

SB5W2540



Dusky Walnut

SB5W2542



Nordic Oak

SB5W2550




Honey Oak

SB5W2504



Sun Bleached Oak

SB5W2531

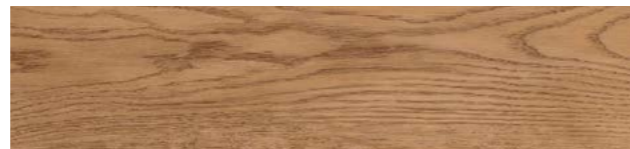

New England Oak

SB5W2527



Dry Cedar

SB5W2535



Chapel Oak

SB5W3014



Featured Oak

SB5W2533



Black Walnut

SB5W2534

Kámen



Ceramic Frost

SB5S6100



Crema Travertine

SB5S1589



Monmouth Slate

SB5S7501



Ceramic Ecrú

SB5S3592



Noche Travertine

SB5S4590



Wave Slate Black

SB5S2602

Dostupnost produktů naleznete na straně 6.



Crema Travertine

Dostupnost produktů

Název	Kód produktu	Nášlapná vrstva (mm)	Povrch	Rozměry dílců	
				178,1 x 1244,6 mm	3031 x 607,2 mm
Honey Oak	SB5W2504	0,55	Tick	•	
New England Oak	SB5W2527	0,55	Tick	•	
Sun Bleached Oak	SB5W2531	0,55	Barnwood	•	
Featured Oak	SB5W2533	0,55	Tick	•	
Black Walnut	SB5W2534	0,55	Tick	•	
White Ash	SB5W2540	0,55	Barnwood	•	
Dusky Walnut	SB5W2542	0,55	Tick	•	
Dry Cedar	SB5W2535	0,55	Barnwood	•	
Nordic Oak	SB5W2550	0,55	Tick	•	
Chapel Oak	SB5W3014	0,55	Barnwood	•	
Crema Travertine	SB5S1589	0,55	Riven		•
Wave Slate Black	SB5S2602	0,55	Riven		•
Ceramic Ecu	SB5S3592	0,55	Deep Ceramic		•
Noche Travertine	SB5S4590	0,55	Riven		•
Ceramic Frost	SB5S6100	0,55	Deep Ceramic		•
Monmouth Slate	SB5S7501	0,55	Riven		•

Informace o balení

	178,1 x 1244,6 mm	3031 x 607,2 mm
počet dílců v balení	8	9
m ² v balení	1,77	1,66
hmotnost balení (kg)	17,9	16,7
počet balení na paletě	50	54
m ² na paletě	88,50	89,64

Všechny výrobky jsou opatřeny povrchovou úpravou PUR a jsou standardně zkoseny. Další informace o společnosti Amtico a každé kolekci naleznete na webu amtico.com.

Technická specifikace

Název	Normy	Symbols	Výsledky
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/014
Třída použití	EN ISO 10874 EN 685		23, 33, 42
Celková tloušťka	EN ISO 24346 EN 428		6,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 EN 429		0,55 mm
Hmotnost	EN ISO 23997 EN 430		9651 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 10582 EN 649		Skupina T Typ 1
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1 EN 433		≤ 0,1 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,25 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999 EN 434		≤ 2,0 mm
Pevnost zámku v tahu	EN 684		≥ 9 kg/2 in
Protiskluzovost	DIN 51130 EN 13893		R9 Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987 EN 423		Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B _n -s1
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2		20 dB
Tepelný odpor	EN 12664		0,0355 m ² K/W (vhodné pro podlahové vytápění)
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356 EN 1815		≤ 2 kV
Emise	M1		Vyhovuje
Emise	ČSN P CEN TS 16516		Vyhovuje A+
Bez ftalátů			Ano
Povrchová úprava			PUR

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.

[V.01_3/18]



ANVI TRADE s. r. o.

Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře

Vídeňská 744
140 00 Praha 4
Tel. +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NASVĚTĚ.

