




# Kvalita nejvyšší úrovně.

TMELY PRO SKLENÁŘE

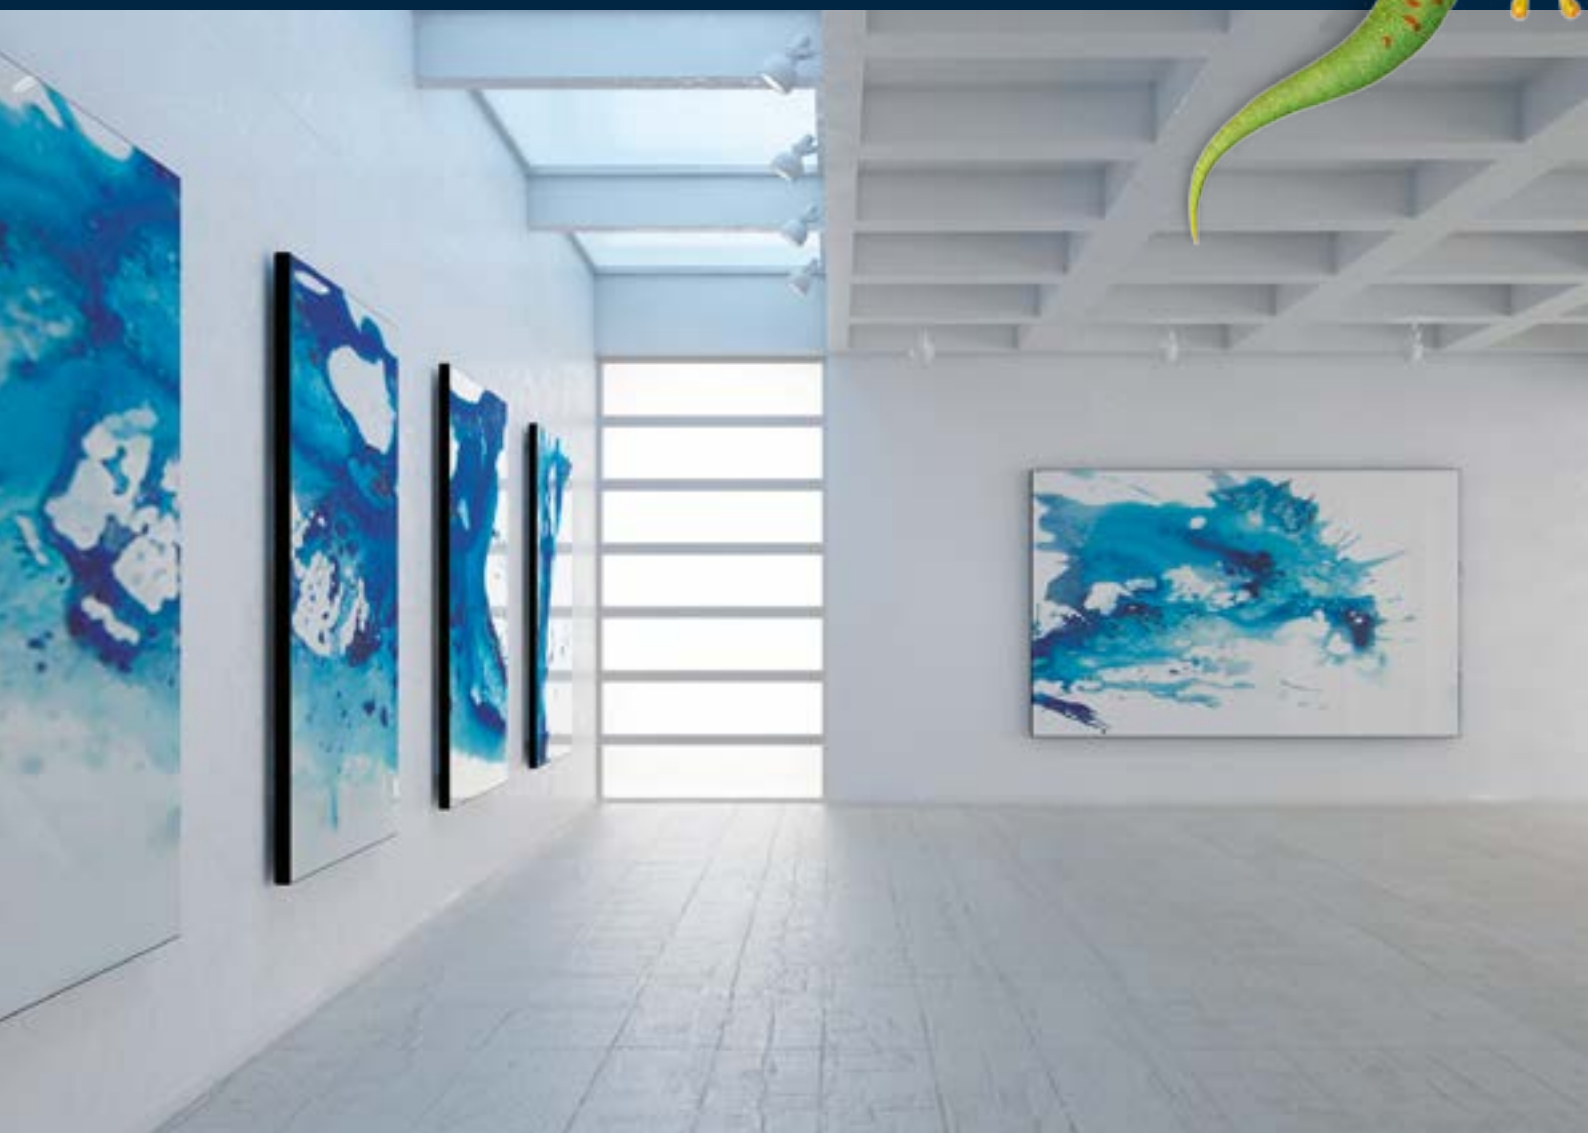

# TMELY PRO SKLENÁŘE

## Hybridní tmely



### SUPERFIX XTREM

#### 1-K-HYBRIDNÍ LEPICÍ A TĚSNICÍ TMEL, EXTRA SILNÝ

- extrémní lepicí síla až 270 kg/m<sup>2</sup>
- extrémní konečná pevnost až 370 kg/10 cm<sup>2</sup>
- i na slabě vlhké podklady
- bez obsahu rozpouštědel

**Spotřeba:** podle použití

#### Barva

bílá

#### Balení paleta

**12 x 460-g-  
(290-ml-) kartuše**  
96 kartónů

Pro lepení ve vnitřním i venkovním prostředí na podklady, jako je dřevo, cihly, beton, kov a většina plastů. Pro utěšňování pracovních a dilatačních spár. Trvale elastický spoj, mimořádná lepicí síla.



### SUPERFIX

#### 1-K-HYBRIDNÍ LEPICÍ A TĚSNICÍ TMEL

- bez obsahu rozpouštědel
- snadno se vytlačuje
- široké spektrum materiálů
- pachově neutrální
- dobrá odolnost UV-záření

**Spotřeba:** podle použití

#### Barva

bílá

#### Balení paleta

**20 x 430-g-  
(290-ml-) kartuše**  
60 kartónů

šedá

**20 x 430-g-  
(290-ml-) kartuše**  
60 kartónů

černá

**20 x 430-g-  
(290-ml-) kartuše**  
60 kartónů

Pro lepení ve vnitřním i venkovním prostředí na podklady, jako je dřevo, cihly, beton, kov a většina plastů. K utěšňování pracovních a dilatačních spár. Trvale elastický spoj. Lze aplikovat i na vlhké podklady.



### SUPERCLEAR

#### MIMOŘÁDNĚ ČIRÉ 1-K-LEPIDLO

- bez obsahu rozpouštědel
- pachově neutrální
- široké spektrum materiálů
- nepatrné smršťení

**Spotřeba:** podle použití

#### Barva

křišťálově  
čirá

#### Balení paleta

**12 x 300-g-  
kartuše**  
96 kartónů




Víceúčelové, mimořádně transparentní lepidlo pro elastické lepení rozličných materiálů ve vnitřním i venkovním prostředí. Lepený spoj velmi dobře odolává povětrnostním vlivům a je absolutně čirý.

Nepoužívejte k lepení/spárování umělého a přírodního kamene.







# TMELY PRO SKLENÁŘE

## Hybridní tmely

SUPERMETALL	Barva	Balení paleta
<p><b>1-K-HYBRIDNÍ LEPICÍ A TĚSNICÍ TMEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lehce se vytlačuje</li> <li>• netvoří vlákna</li> <li>• snadno se vyhlazuje</li> <li>• velmi dobrá lepivost</li> <li>• neaptrné smrštění</li> <li>• bez obsahu rozpouštědel</li> </ul> <p><b>Spotřeba:</b> podle použití</p>	<p>kovová</p> <p>Lepicí a těsnicí tmel na bázi technologie SMP, bez obsahu rozpouštědel, pro vnitřní i venkovní použití. Pro lepení a spárování pracovních spár v kovozpracujícím průmyslu a vzduchotechnice. Pro lepení a tmelení hliníkových a nerezových přechodových profilů a lišt) apod. Lepí a těsní i dřevo, cihly, beton, polystyren a množství plastů. Lze použít i na slabě vlhké, nerovné a hrubé podklady.</p>	<p><b>20 x 305-g- (290-ml-) kartuše</b> 60 kartonů</p>
  		



BOSTIK 2720 MS	Barva	Balení paleta
<p><b>1-K-HYBRIDNÍ TĚSNICÍ TMEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bez obsahu rozpouštědel</li> <li>• pachově neutrální</li> <li>• odolává povětrnostním vlivům</li> <li>• nepatrné smrštění</li> <li>• dobrá odolnost vůči UV-záření</li> <li>• snáší se s nátěry</li> <li>• široké spektrum materiálů</li> </ul> <p><b>Spotřeba:</b> 1 kartuše vystačí u spáry 10 x 10 mm na cca 6,0 metrů.</p>	<p>bílá</p> <p>světle ěděá</p> <p>černá</p> <p>Jednosložková, vzdušnou vlhkostí zrající těsnicí tmel na bázi technologie SMP pro spárování v pozemním stavitelství.</p>	<p><b>20 x 290-ml- kartuše</b> 60 kartonů</p> <p><b>20 x 290-ml- kartuše</b> 60 kartonů</p> <p><b>20 x 290-ml- kartuše</b> 60 kartonů</p>
   		



PK PROFI SEAL SMP	Barva	Balení paleta
<p><b>1-K-HYBRIDNÍ TMEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brousitelný</li> <li>• nepatrné smrštění</li> <li>• extrémní přilnavost ke dřevu</li> <li>• bez obsahu rozpouštědel</li> </ul> <p><b>Spotřeba:</b> 1 kartuše vystačí u spáry 5 x 5 mm na cca 10 až 12 metrů.</p>	<p>javor</p> <p>dub</p> <p>buk světly</p> <p>buk tmavý</p> <p>třešeň</p> <p>ořech</p> <p>wenge</p> <p>PK PROFI SEAL SMP ist ein elastischer SMP-Dichtstoff, speziell für die Versiegelung von Fugen in Parkettflächen.</p>	<p><b>12 x 290-ml- kartuše</b> 96 kartonů</p> <p><b>12 x 290-ml- kartuše</b> 96 kartonů</p> <p><b>12 x 290-ml- kartuše</b> 96 kartonů</p> <p><b>12 x 290-ml- kartuše</b> 96 kartonů</p> <p><b>12 x 290-ml- kartuše</b> 96 kartonů</p> <p><b>12 x 290-ml- kartuše</b> 96 kartonů</p> <p><b>12 x 290-ml- kartuše</b> 96 kartonů</p>



## TMELY PRO SKLENÁŘE

### Silikonné tmely



#### BAUSILICON

##### UNIVERZÁLNÍ SILIKON

- neutrální systém
- snáší se s nátěry

**Spotřeba:** 1 kartuše vystačí u spáry 10 x 10 mm na cca 3,0 metry.

Barva	Balení paleta
transpa-rentní	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů
bílá	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů
šedá	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů
černá	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů
hnědá	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů
mléčně transpa-rentní	<b>20 x 600-ml-sáček</b> 40 kartónů

další barvy na vyžádání

Elastický, jednotložkový, univerzální těsnicí tmel pro stavební sektor, jako jsou pracovní spáry stavebních materiálů, typicky oken, dveří atd., stejně jako pro použití v sanitráním prostředí, v kovozpracujícím průmyslu a při stavbě kontejnerů. Výrobek není korozivní.

EN 15651  
1:2012



NEUTRAL  
TECHNOLOGY



#### FENSTERSILICON

##### ZASKLÍVACÍ SILIKON

- vysoce oděruvzdorný
- odolává UV-záření
- nepatrný zápach
- beze šlír

**Spotřeba:** podle použití

Barva	Balení paleta
transpa-rentní	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů

Elastický tmel na bázi nekorozivní, neutrální, silikonové pryže. Na minerální podklady a prvky ze dřeva, kovu a plastů. Pro zasklívání dřevěných oken. Vyhovuje DIN 18545, díl 2, třída zatížení E.

EN 15651  
1,2,3:2012





NEUTRAL  
TECHNOLOGY



# TMELY PRO SKLENÁŘE

## Silikonové tmely

SANITÄRSILICON	Barva	Balení paleta	
<p><b>SANITÁRNÍ SILIKON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acetátový systém</li> <li>• Univerzální kvalita</li> <li>• s ochranným efektem</li> </ul> <p><b>Spotřeba:</b> 1 kartuše vystačí u spáry 10 x 10 mm na cca 3,0 metru.</p>	transparentní	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů	
	bílá	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů	
	šedá	<b>20 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů	
	bahama béžová	<b>12 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů	
	man- hattan	<b>12 x 300-ml-kartuše</b> 60 kartónů	
	stříbrně šedá	<b>12 x 300-ml-kartuše</b> 96 kartónů	
	hnědá	<b>12 x 300-ml-kartuše</b> 96 kartónů	
	černá	<b>12 x 300-ml-kartuše</b> 96 kartónů	
	<p>Elastický, jednosložková tmel pro použití v sanitární oblasti. K utěsňování pracovních a dilatačních spár ve stavebnictví a průmyslu.</p>		
EN 15651 3:2012		ACETATE TECHNOLOGY	



## TMELY PRO SKLENÁŘE

# Silikonové tmely



### TRINKWASSERSILICON

#### SILIKON NA PITNOU VODU A PRO LEPENÍ AKVÁRIÍ

- pro trvalé zatížení
- odolný
- nepatrný zápach
- elastický

**Spotřeba:** 1 kartaše vystačí u spáry 10 x 10 mm na cca 3,0 metry.

#### Barva

transpa-  
rentní

#### Balení paleta

**20 x 300-ml-  
kartaše**  
60 kartónů

Jednosložkový silikon do pracovních a dilatačních spár ve vnitřním i venkovním prostředí. Mimořádně vhodný pro spárování v oblasti pitné vody, jako jsou zásobníky na pitnou vodu, vedení pitné vody, v potravinářství, např. vitíny, chladírenství, pro kontakt s potravinami, stejně jako pro výrobu a opravy bezrámových akvárií (do 300 l), terárií, vitrín a skleněných prvků.



### UNTERWASSERSILICON

#### SILIKONOVÝ TMEL PRO OBLASTI POD VODOU

- trvale elastický
- s ochranným efektem

**Spotřeba:** 1 kartaše à 300 ml vystačí na počet běžných metrů.

Hl. spáry v mm	Šířka spáry v mm		
	5	8	10
5	12,5	5	4
8			
10			

#### Barva

šedá




#### Balení paleta

**20 x 300-ml-  
kartaše**  
60 kartónů

Vhodný do pracovních a dilatačních spár ve vnitřním i venkovním prostředí. Speciálně určený do bazénů a mokřích prostor..



# Lepidlo na zrcadla

SPIEGELKLEBER	Barva	Balení paleta
<p><b>1-K-HYBRIDNÍ LEPIDLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bez obsahu rozpouštědel</li> <li>• nenarušuje fólii</li> <li>• neviditelná montáž</li> <li>• odolává stárnutí</li> <li>• elastické lepidlo</li> <li>• velmi dobrá lepivost</li> <li>• vysoká elasticita</li> </ul> <p><b>Spotřeba:</b> cca 1 kartuše vystačí na 1 m<sup>2</sup> při tloušťce tmelu 6-8 mm</p>	<p>světle šedá</p> <p>Lepidlo na zrcadla je vzdušnou vlhkostí zrající, elastické lepidlo na bázi technologie SMP, určené pro lepení zrcadel dle DIN 1238 v interiéru. K lepení zrcadel v sanitárním prostředí na obkládačky, omítku a dveře. K lepení zrcadel (ne bezpečnostních) na beton a sádkartonové stěny nebo kovové podklady v obchodech, kancelářích, díkotékách atd. K lepení zrcadel na dřevěné podklady, sádkarton a dřevotřískové desky .</p>	<p><b>20 x 390-g-kartuše</b> 60 kartónů</p>
		





**Chytrá pomoc:  
+420 602 202 311**

**Bostik GmbH**

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen

Tel. 0 54 25 / 801 0, Fax 0 54 25 / 801 140

E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)

A company of TOTAL

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

