

Designed for possibilities.  
Made for people.

# Altro Transflor Meta

# Altro Transflor Chroma



2.2 mm



2.7 mm






altro


# Altro Transflor Chroma




Chroma I Phantom  
TFCR2272 (2.2 mm)  
TFCR2772 (2.7 mm)  
WR100 / A1M100 / LRV 7

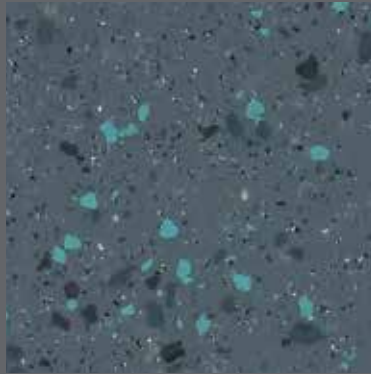


Chroma I Zeal  
TFCR2233 (2.2 mm)  
TFCR2733 (2.7 mm)  
WR83 / A1M83 / LRV 15

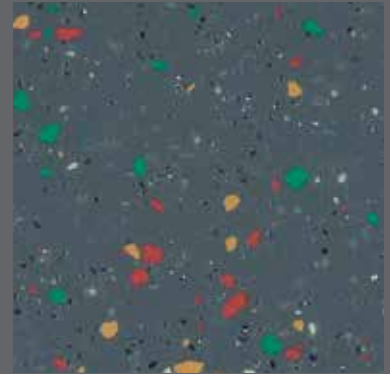


Chroma I Cyber  
TFCR2202 (2.2 mm)  
TFCR2702 (2.7 mm)  
WR83 / A1M83 / LRV 14

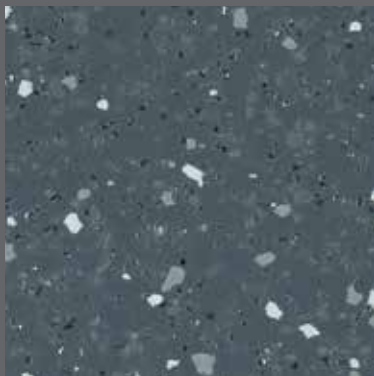


Chroma I Tuscan  
TFCR2278 (2.2 mm)  
TFCR2778 (2.7 mm)  
WR83 / A1M83 / LRV 14

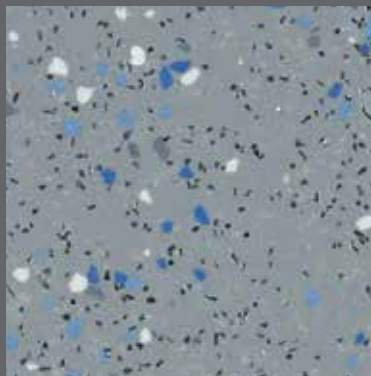


Chroma I Strada  
TFCR2263 (2.2 mm)  
TFCR2763 (2.7 mm)  
WR81 / A1M81 / LRV 26

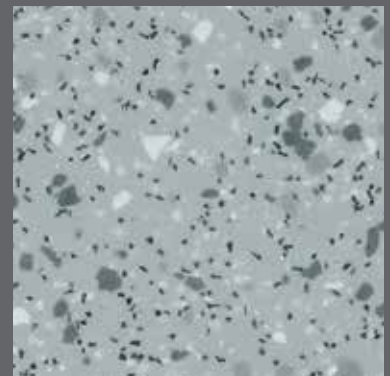


Chroma I Civic  
TFCR2279 (2.2 mm)  
TFCR2779 (2.7 mm)  
WR04 / A1M85 / LRV 35

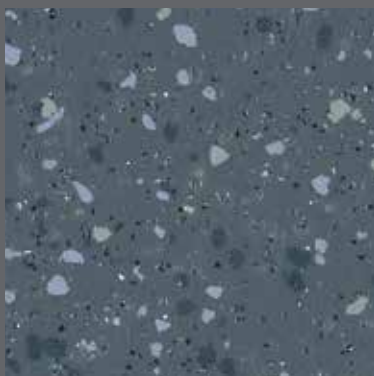

Chroma I Mineral  
TFCR2230 (2.2 mm)  
TFCR2730 (2.7 mm)  
WR83 / A1M83 / LRV 16

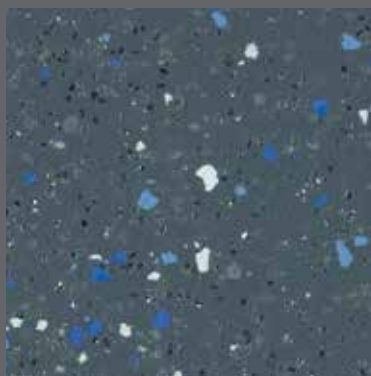

Chroma I Cayman  
TFCR2261 (2.2 mm)  
TFCR2761 (2.7 mm)  
WR83 / A1M83 / LRV 14

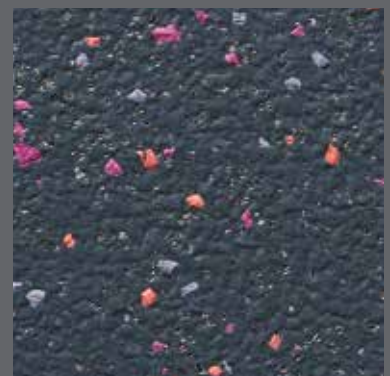


Chroma I Gene  
TFCR2203 (2.2 mm)  
TFCR2703 (2.7 mm)  
WR72 / A1M72 / LRV 8


Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionswert


Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

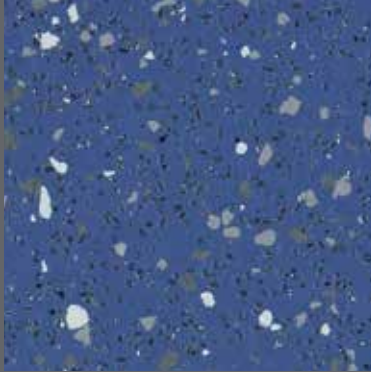


Chroma I Quattro  
 TFCR2275 (2.2 mm)  
 TFCR2775 (2.7 mm)  
 WR249 / A1M249 / LRV 15

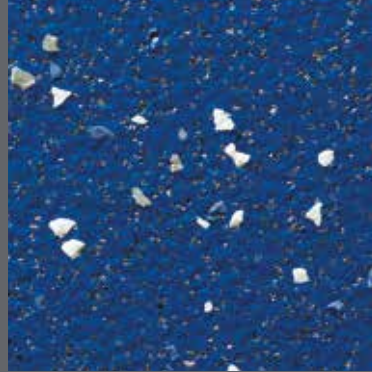


Chroma I Lancer  
 TFCR22903 (2.2 mm)  
 TFCR27903 (2.7 mm)  
 WR102 / A1M200 / LRV 9

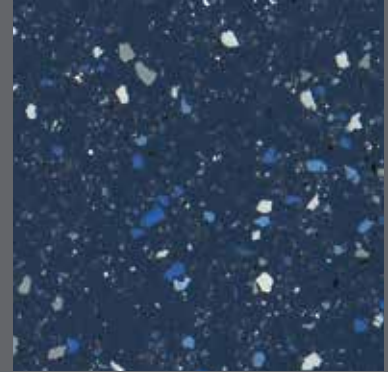


Chroma I Capri  
 TFCR2260 (2.2 mm)  
 TFCR2760 (2.7 mm)  
 WR231 / A1M73 / LRV 11

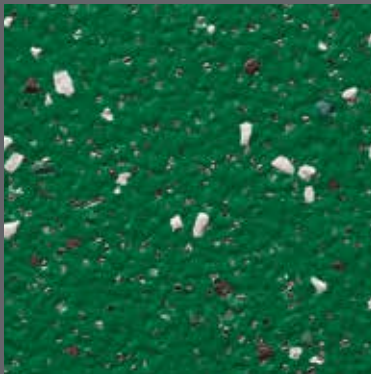


Chroma I Forester  
 TFCR22904 (2.2 mm)  
 TFCR27904 (2.7 mm)  
 WR474 / A1M308 / LRV 12

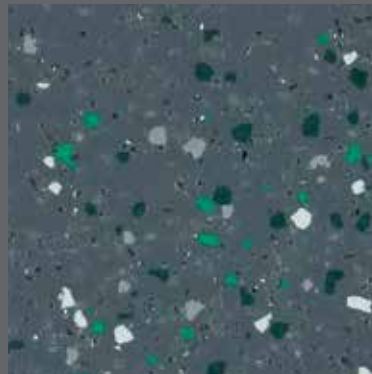


Chroma I Sigma  
 TFCR2282 (2.2 mm)  
 TFCR2782 (2.7 mm)  
 WR83 / A1M83 / LRV 14

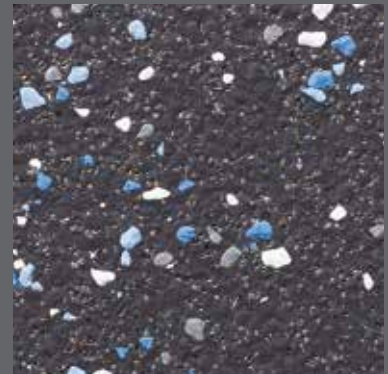

Chroma I Patriot  
 TFCR22908 (2.2 mm)  
 TFCR27908 (2.7mm)  
 WR101 / A1M72 / LRV 10

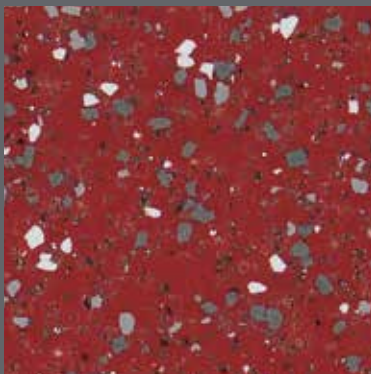

Chroma I Sprint  
 TFCR2274 (2.2 mm)  
 TFCR2774 (2.7 mm)  
 WR248 / A1M238 / LRV 12

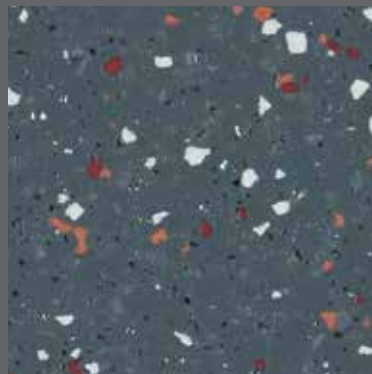


Chroma I Viper  
 TFCR2265 (2.2 mm)  
 TFCR2765 (2.7 mm)  
 WR83 / A1M83 / LRV 14




Chroma I Frontier  
 TFCR22905 (2.2 mm)  
 TFCR27905 (2.7 mm)  
 WR62 / A1M62 / LRV 10

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.  
 Lichtreflexionswert gemäß BS 8493: 2008.  
 Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.

# Altro Transflor Meta

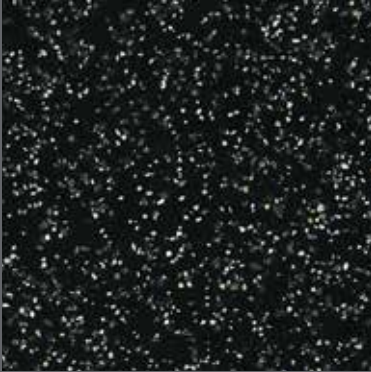

Meta I Black  
TFM22892 (2.2 mm)  
TFM27892 (2.7 mm)  
WR100 / A1M100 / LRV 7

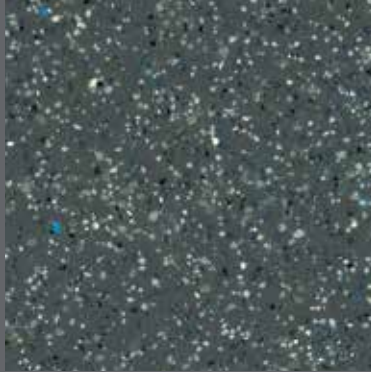


Meta I Storm  
TFM22903 (2.2 mm)  
TFM27903 (2.7 mm)  
WR82 / A1M82 / LRV 16



Meta I Midnight  
TFM22421 (2.2 mm)  
TFM27421 (2.7 mm)  
WR72 / A1M72 / LRV 8




Meta I Genome  
TFM22202 (2.2 mm)  
TFM27202 (2.7 mm)  
WR83 / A1M83 / LRV 15

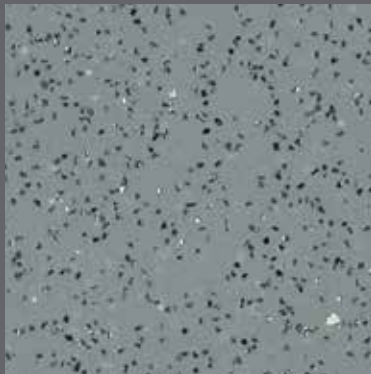

Meta I Pewter Grey  
TFM2289 (2.2 mm)  
TFM2789 (2.7 mm)  
WR81 / A1M81 / LRV 25



Meta I Supra  
TFM22913 (2.2 mm)  
TFM27913 (2.7 mm)  
WR102 / A1M200 / LRV 9

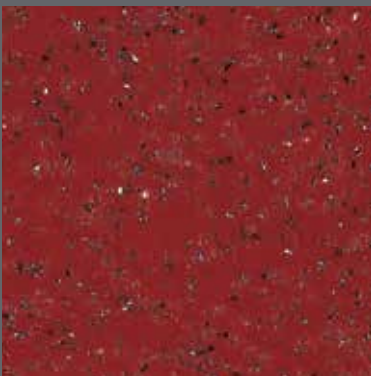

Meta I Torino  
TFM2274 (2.2 mm)  
TFM2774 (2.7 mm)  
WR248 / A1M238 / LRV 10



Meta I Radial  
TFM2206 (2.2 mm)  
TFM2706 (2.7 mm)  
WR39 / A1M73 / LRV 7

Exact material match with samples cannot be guaranteed.  
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.  
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.



White | LRV 58  
TFM 2200 (2.2mm)  
Weld rod: WR01  
Mastic: A1M01



Red | LRV 17  
TFM 22261 (2.2mm)  
Weld rod: WR40  
Mastic: A1M40



Yellow | LRV 46  
TFM 2229 (2.2mm)  
Weld rod: WR08  
Mastic: A1M200 (clear)



Blue | LRV 13  
TFM2275 (2.2mm)  
Weld rod: WR249  
Mastic: A1M249

#### Bright colours for demarcation areas.

We supply a wide range of finishes including step nosings in vinyl or aluminum. For more information consult your Altro Transport representative.

**All floors are available in a self-adhesive option and pre-cut kits.**

**Please contact us for more information.**

#### Nur für kleine, begrenzte Flächen.

Wir bieten eine große Auswahl an Zubehör an – inklusive Treppenkantenprofile in Vinyl und Aluminium. Ihr Altro Transport Vertriebspartner gibt Ihnen gerne weitere Informationen über unser Zubehör.

**Alle Bodenbeläge sind als selbstklebende Option erhältlich oder vorgeschritten. Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.**

#### De colorido intenso para uso en áreas demarcadas.

Ofrecemos una amplia gama de perfiles y acabados, así como peldaños en vinilo o en aluminio. Si desea informarse en más detalle, consulte con su representante de Altro Transporte.

**Todos los suelos están disponibles en una opción autoadhesiva y con kits pre-cortados. Por favor contáctenos para más información.**
















## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

City bus, minibus, emergency vehicles, airport buses.

Premium-Reisebusse, hochwertige Fahrzeuge, führende Buslinien.

Autocares, vehículos de alta gama, principales líneas de autobús.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica

	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN 13845 ASTM F1303	Safety flooring Suelo de Antideslizante Sicherheitsbodenbelag
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	BAM  ASTM D2047 PTV DIN 51130	Dry - very slip resistant muy antideslizante stark rutschhemmend  Wet - slip resistant antideslizante rutschhemmend  ≥ 0.6 ≥ 36 R10
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	EN ISO 24346	2.2 mm / 0.088" 2.7 mm / 0.108"
	Wear layer	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	1.2 mm / 0.047" 1.4 mm / 0.055"
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344 ASTM F1303	Pass / Conforme / Bestanden
	Dimensional Stability	Formstabilität	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.4%
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	2.5 kg/m <sup>2</sup> / 4.61lb/sy 3.1 kg/m <sup>2</sup> / 5.71lb/sy
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup> 6'7" x 65'7"
	Light fastness	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	EN 13845	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50000 Umdrehungen
	Indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1 ASTM F970	≤ 0.10 mm
	Fire performance	Brandverhalten	Reacción al fuego	DIN 5510 ECE-R118 UIC 564-2 FMVSS 302 / CMVSS 302 ASTM E648	SF3 Pass / Conforme / Bestanden Class A / Klasse A / Clase A Pass / Conforme / Bestanden Class 1 / Klasse 1 / Clase 1
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Buena / Gut
	Castor chair abrasion	Stuhllolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	EN 425	Pass / Conforme / Bestanden
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características eléctricas	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic ≤ 2 kV Antiestáticas ≤ 2 kV Antistatisch



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad

















## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.com](http://www.altro.com)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)

 Altro. Designed for possibilities. Made for people. Altro Transflor Meta, Altro Transflor Chroma and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

<b>United Kingdom</b>	 +44 (0) 1462 707 700	 <a href="mailto:transportenquiries@altro.com">transportenquiries@altro.com</a>
<b>United States</b>	 +1 800 382 0333	 <a href="mailto:transport@altrofloors.com">transport@altrofloors.com</a>
<b>Canada</b>	 +1 800 565 4658	 <a href="mailto:transport@altrofloors.com">transport@altrofloors.com</a>
<b>Australia</b>	 +61 3 9764 5666	 <a href="mailto:info@asf.com.au">info@asf.com.au</a>
<b>China</b>	 +86 (0) 21 62363138	 <a href="mailto:enquiries@altro.net.cn">enquiries@altro.net.cn</a>
<b>Germany</b>	 +49 (0) 340 6500 0	 <a href="mailto:anfrage@altro.de">anfrage@altro.de</a>
<b>Spain</b>	 +34 91 549 52 30	 <a href="mailto:suelos@altroscandess.com">suelos@altroscandess.com</a>

\*Weight saving applies only to product manufactured after 01/10/2018. If your order comes from stock manufactured prior to this date, it cannot be guaranteed that the weight saving will apply. Please check with your representative for further information.

\*El ahorro de peso se aplica únicamente al producto fabricado después de 01/10/2018. Si su pedido proviene de una partida fabricada con anterioridad a esta fecha, el ahorro de peso no se puede garantizar. Por favor, consulte con su representante para obtener más información.

\*Gewichtseinsparung gilt nur für Produkte, die nach 01/10/2018 hergestellt wurden. Kommt Ihre Bestellung aus einer Produktcharge, die vor diesem Datum produziert wurde, kann die Gewichtseinsparung nicht gewährleistet werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.