

Designed for possibilities.
Made for people.



Altro Transflor Tungsten




Transflor Tungsten

altro



Whirlwind I TUN20910
WR79 / A1M191 / LRV 38

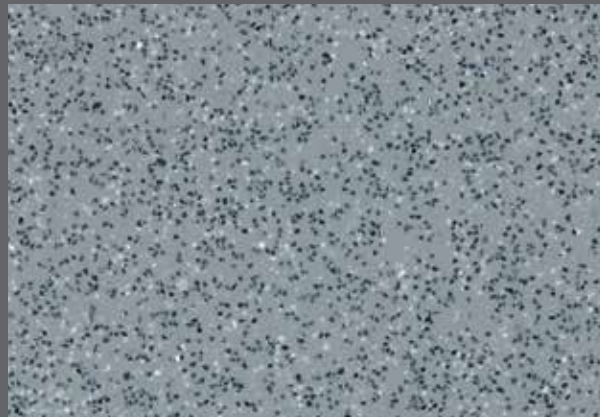

Fog I TUN203001
WR81 / A1M81 / LRV 27



Gust I TUN20908
WR81 / A1M81 / LRV 23



Storm I TUN203009
WR82 / A1M82 / LRV 16



Supercell I TUN20912
WR473 / A1M308 / LRV 15



Arcus I TUN20906
WR101 / A1M72 / LRV 11

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionswert

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz




Azure I TUN203007
WR249 / A1M249 / LRV 15




Sleet I TUN20907
WR231 / A1M73 / LRV 10



Breeze I TUN20909
WR86 / A1M86 / LRV 18

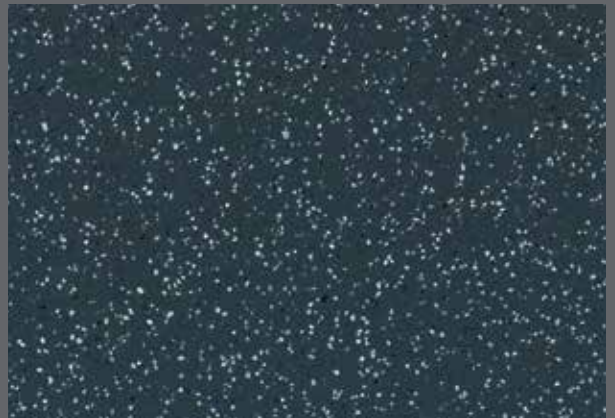

Midnight I TUN203005
WR72 / A1M72 / LRV 11

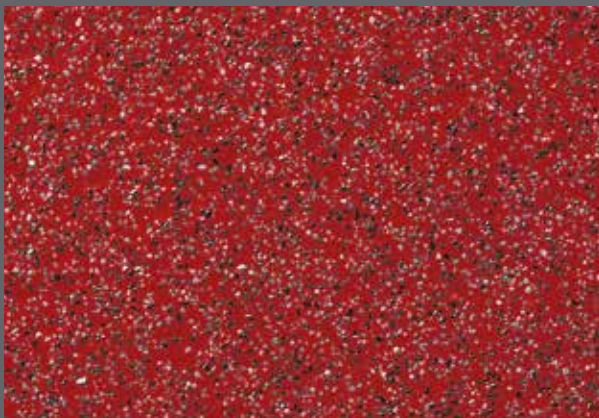

Sprite I TUN20911
WR248 / A1M238 / LRV 11




Vortex I TUN20905
WR277 / A1M100 / LRV 6

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.
Lichtreflexionswert gemäß BS 8493: 2008.
Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.



Firestorm I TUN20904
WR100 / A1M100 / LRV 5

Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

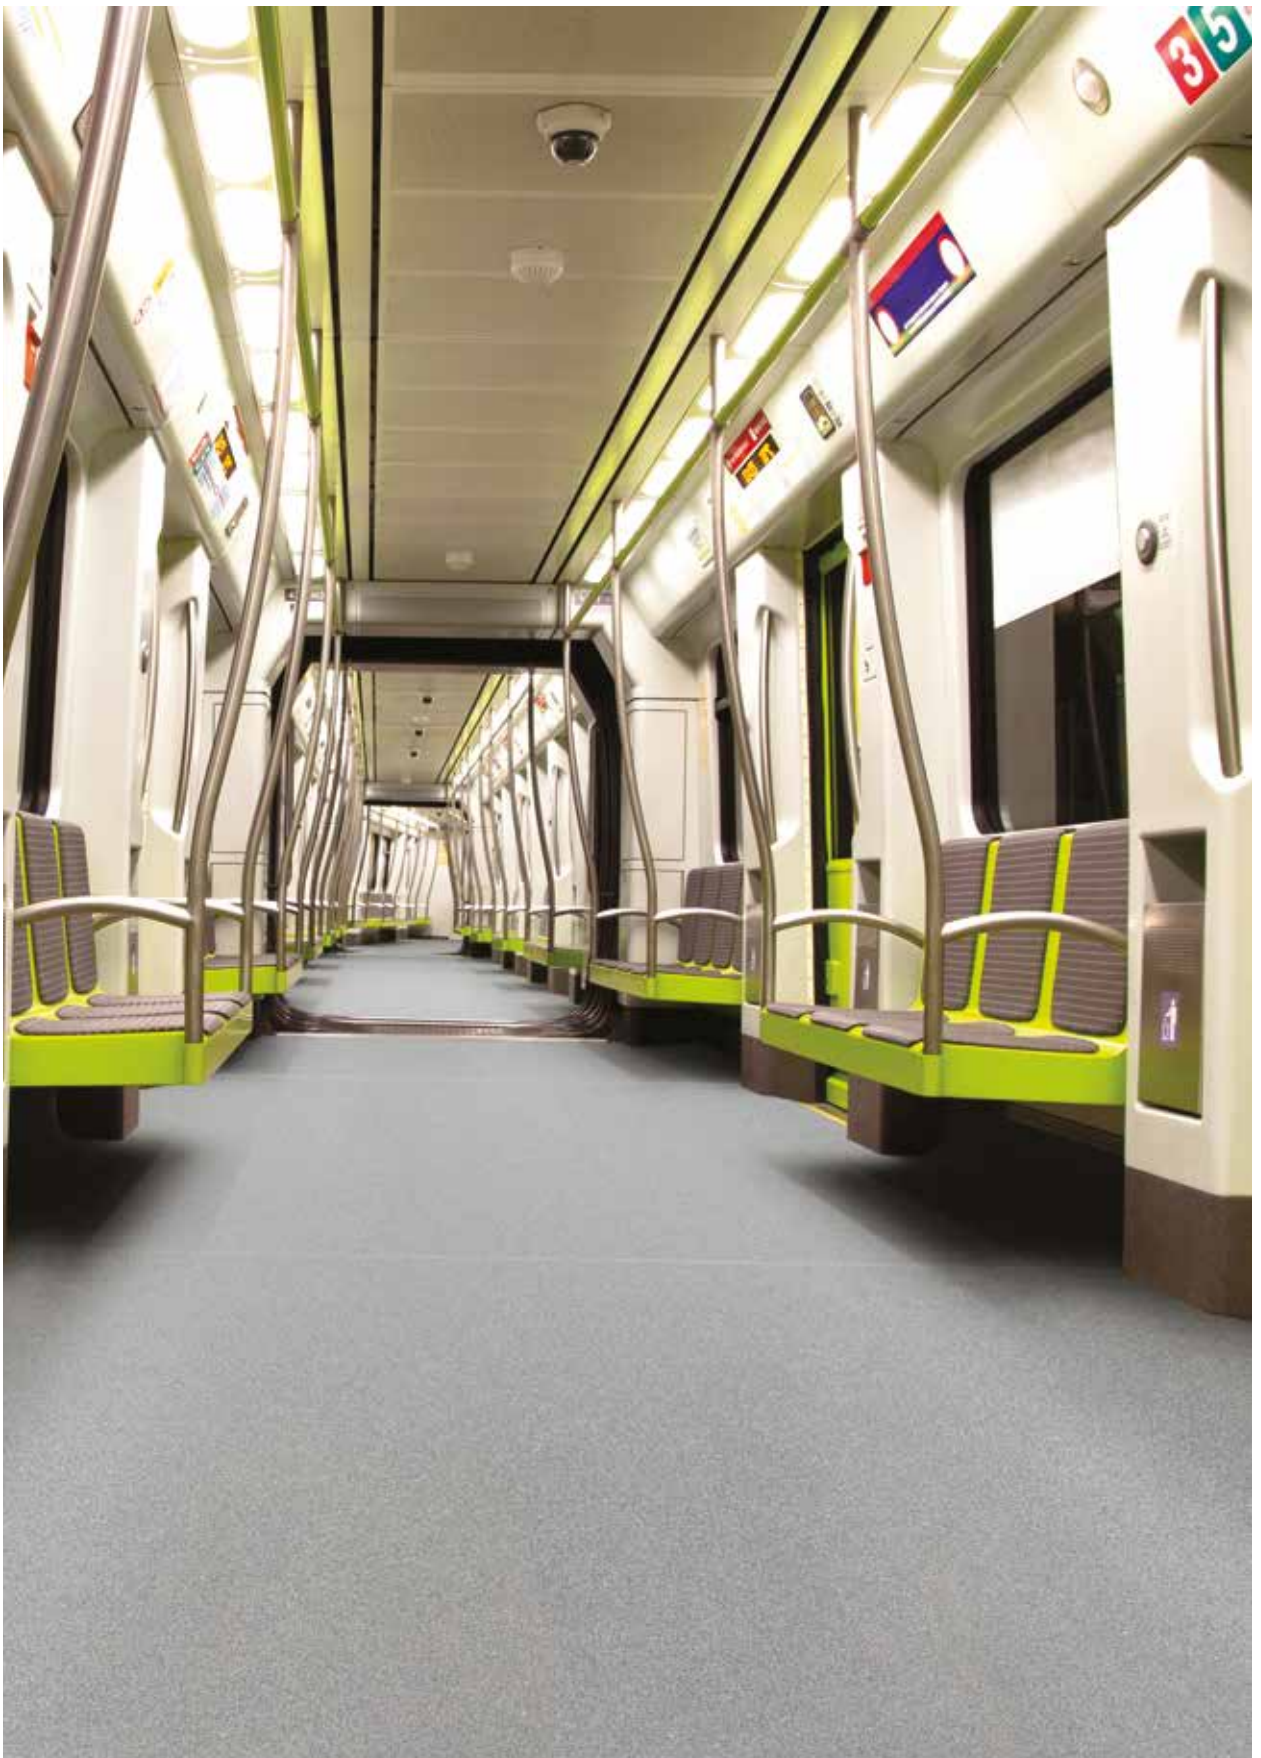

All floors are available in a self-adhesive option and pre-cut kits. Please contact us for more information.

Alle Bodenbeläge sind als selbstklebende Option erhältlich oder vorgeschritten. Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Todos los suelos están disponibles en una opción autoadhesiva y con kits pre-cortados. Por favor contáctenos para más información.

















Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Commuter trains, Intercity trains, Metros, High-speed trains, Airport transit shuttles, Trams, Stations.

Pendler, Intercity, Hochgeschwindigkeit, Metro, Flughafentransit, Straßenbahnen, Bahnhöfe.

Tren de cercanías, Trenes interurbanos, Vagones de Metro. Zonas de tránsito de aeropuertos, Tranvías, Estaciones.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica

	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN 13845 ASTM F1303	Safety flooring Sicherheitsbodenbelag Suelo de Antideslizante
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	BAM PTV DIN 51130 EN 13845 EN 13893 ASTM D2047	Extremely slip resistant Extrem rutschhemmend Muy resistente al deslizamiento ≥ 40 R11 ESf DS ≥ 0.6
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	EN ISO 140-8	ca. 4 dB
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	EN ISO 24346	2 mm / 0.08"
	Wear layer	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	1 mm / 0.04"
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344 ASTM F1303	Pass / Bestanden / Conforme
	Dimensional Stability	Formstabilität	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.4%
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	2.7 kg/m ² / 4.98lb/sy
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ² 6'7" x 65'7"
	Light fastness	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	EN 13845	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos
	Indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1 ASTM F970	≤ 0.10 mm
	Fire performance	Brandverhalten	Reacción al fuego	EN 45545-2 BS 6853 DIN 5510 ASTM E648 ASTM E662 NFPA 130	HL2 Category Ia SF3 / FED ≤ 1 Class A / Klasse A / Clase A Ds (1.5) ≤ 100 Ds (4) ≤ 200 Pass / Bestanden / Conforme
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena
	Castor chair abrasion	Stuhllolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características eléctricas	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Transflor Tungsten and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

transportenquiries@altro.com

United States

+1 800 382 0333

transport@altrofloors.com

Canada

+1 800 565 4658

transport@altrofloors.com

Australia

+61 3 9764 5666

info@asf.com.au

China

+86 (0) 21 62363138

enquiries@altro.net.cn

Germany

+49 (0) 340 6500 0

anfrage@altro.de

Spain

+34 91 549 52 30

suelos@altroscandess.com