

R10 R11 R12 altro EASYCLEAN BRE A+ Rated Obsahuje bioplastifikátory Bez ftalátů bio-based content low VOC


Benefity protiskluzových bezpečnostních podlahovin Altro

Altro – protiskluzové podlahoviny


Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Záruka na neměnné vlastnosti**	Protikluzovost	Cena za řez (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)
Altro ContraX CX 20*	2	2	200	20	10	R10	628	546
Altro Walkway VM20*	2	2	200	20	15	R10	718	624
Altro Walkway VM20 SD*	2	2	200	20	15	R10	1 071	931
Altro Classic 25*	2,5	2,5	200	20	20	R11	1 030	896
Altro Reliance 25*	2,5	2,5	200	20	15	R10	1 030	896
Altro Atlas 40*	4	4	200	12,5	30	R10	1 536	1 336
Altro Marine 20/IPT20*	2	2	200	20	15	R10	861	749
Altro Aquarius AQ20/ AQI20*	2	2	200	20	15	R11	760	661
Altro Stronghold K30*	3	3	200	15	20	R12	1 128	981
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	3	1,1	200	15	20	R12	1 189	1 034
Altro Wood*	2	0,7	200	20	10	R10	909	790
Altro Suprema SU 20*	2	0,8	200	20	10	R10	889	773
Altro XpressLay XL22* Adhesive Free	2,2	0,8	200	20	10	R10	868	755
Altro Illustra*	2	0,7	200	20	10	R10	806	701
Altro Illustra* Adhesive Free	2,4	0,7	200	20	10	R10	856	744
Altro TFM 18 29 Yellow*	1,8	1,2	200	20	15	R10	718	624
Altro TFM 27 29 Yellow*	2,7	1,7	200	20	20	R10	1 030	896

* Na zakázku.
** Záruční protokol s přesným zněním záruky vám poskytneme na vyžádání.
Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 602 467 012, 702 019 211 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.
Více o kolekcích pro volnou pokládku (Adhesive Free) naleznete na str. 52.


Uvedené ceny jsou bez DPH.

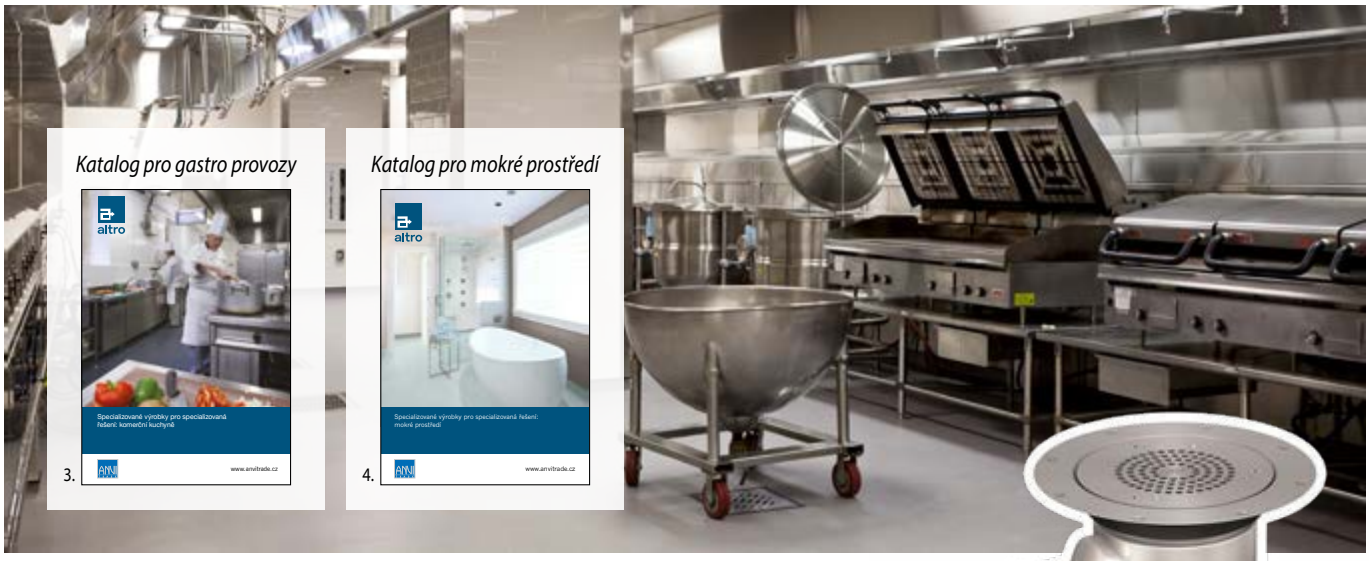

3. 4.



5.



6.

7.

1. Kompletní katalog Altro *(ke stažení také na anvitrade.cz).*
2. Přehled kolekcí Altro *(ke stažení také na anvitrade.cz).*
3. Katalog Altro pro gastro provozy *(ke stažení také na anvitrade.cz).*
4. Katalog Altro pro mokré prostředí *(ke stažení také na anvitrade.cz).*
5. Použití fabionu a čepcového těsnění C 7 při instalaci na stěnu bez obkladu.
6. Použití fabionu a čepcového těsnění C 8 při instalaci na stěnu s obkladem.
7. Systémová řešení bodových a liniových vpustí *(ceny vč. specifikace na vyžádání).*

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR T – trojúhelníková, pro svařování v rozích***	50 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR HB – vypouklý tvar, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR B – tvar fabionu, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR M – tvar hříbku, pro svařování ve špatně přístupných místech***	50 bm	bal.	850
Těsnicí tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847
Obrubový žlab CF 20R – délka 2,5 bm	–	bm	28
Obrubový žlab CF 38R – délka 2 bm	–	bm	80
Čepcové těsnění C 7 – bílé, šedé, černé – délka 2,5 bm	–	bm	50
Čepcové těsnění C 8 – bílé – délka 2,5 bm	–	bm	129
Profil Gulley Angle 25/35 – délka 2 bm	–	bm	281
Těsnicí podložka Altro Everlay – tloušťka 1,2 mm (odběr pouze po celém balení)	2 × 40 m^2	m^2	719
Plastová schodová hrana ALD 25 – žlutá, tmavě modrá, červená, šedá metalíza	30 bm	bm	84
Hliníková schodová hrana ALD 45 pro podlahoviny Altro do tl. 2,5 mm	—	bm	145
Hliníková schodová hrana ALD 50 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – (barvy – Blue, Midnight, Pewter Grey, Skyline, Yellow)	–	bm	405
Hliníková schodová hrana ALD 55 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	329
Hliníková schodová hrana ALD 100 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow, Tiger Tooth (černo–žlutá) – délka 2,9 bm, 3,2 bm	–	bm	678
Hliníková schodová hrana ALD 125 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	835
Hliníková schodová hrana AL 3385 – délka 6,0 bm, 3,0 bm	–	bm	175

* Na zakázku.
** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.
*** Minimální objednávka tvarovaných svařovacích šňůr (WR T, WR HB, WR B, WR M) je 500 bm od jedné barvy, dodací lhůta je 4 týdny.

Altro – doplňkové výrobky

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Kontaktní lepidlo Bostik 1513 pro vlepování pruhu podlahoviny do hrany ALD	12 × 650 g	ks	485
Montážní lepidlo Bostik Superfix Turbo pro montáž schodové hrany ALD	12 × 430 g	ks	163
Protiskluzová lepicí páska š. 25 mm – černá	25 mm × 18,3 bm	bal.	1 367
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černá	50 mm × 18,3 bm	bal.	2 494
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černo–žlutá	50 mm × 18,3 bm	bal.	2 614
Čisticí prostředek Altro (koncentrovaný prostředek Altro určený k čištění protiskluzových podlahovin Altro)	1 × 10 l	bal.	1 000

Dodací podmínky podlahovin Altro a jejich příslušenství: Ceny jsou uvedeny bez DPH franko sklad prodávajícího v Praze. Řezané délky jsou dodávány na celé m^2, při objednávce nad částku 5 000 Kč bez DPH je po ČR doprava zdarma. Při objednávce pod 5 000 Kč bez DPH si dopravu hradí kupující sám viz. obchodní podmínky. Ceny výrobků Altro, jakož i jejich provedení, škála jednotlivých typů či specifikace dodávek se mohou měnit. Vyžádejte si případnou aktualizaci u našich pracovníků obchodně–technického oddělení. **Dodací lhůta:** Výrobky skladované v Praze jsou k dodání ihned, ostatní do 4 týdnů. Podlahoviny Altro mohou být vyráběny v nestandardní barvě, designu, tloušťce i šíři pásů dle přání zákazníka. Podrobné informace vám sdělíme na požádání.



Akustická podlaha Altro Orchestra

Podlaha Altro Orchesta™ je perfektní do prostorů se středním až vysokým provozem, pro které je důležitý komfort a minimalizace hluku. O to se postará integrovaná izolace snižující nárazový zvuk až o 15 dB. Tloušťka 2,88 mm a pohodlí, jež Altro Orchestra™ nabízí, podpoří okolní atmosféru jak pro pacienty, seniory či studenty, tak zaručí vynikající podmínky pro vytížený personál v nemocnicích nebo domovech zdravotní péče.

20 dekorů skladem
Útlum kročejového hluku 15 dB

altro





Benefity hladkých podlahovin Altro

Altro – hladké podlahoviny

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protikluzovost	Cena za řez (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)
Altro Orchestra*	15	2,85	0,7	200	20	R10	742	645
Altro Operetta*	4	2	0,7	200	20	R10	620	539
Altro Serenade*	19	3,9	0,7	200	20	R10	799	695

*Altro Orchestra – **vybrané dekory skladem**, ostatní na zakázku.

Altro – hladké podlahoviny (vlastní design)

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protikluzovost	Cena (Kč/m²)
Altro Orchestra Custom*	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 783
Altro Orchestra Custom* – vlastní návrh	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 855


* Na zakázku. Minimální objednávka 40 m² od dekoru.

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Těsnicí tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847

* Na zakázku.
** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

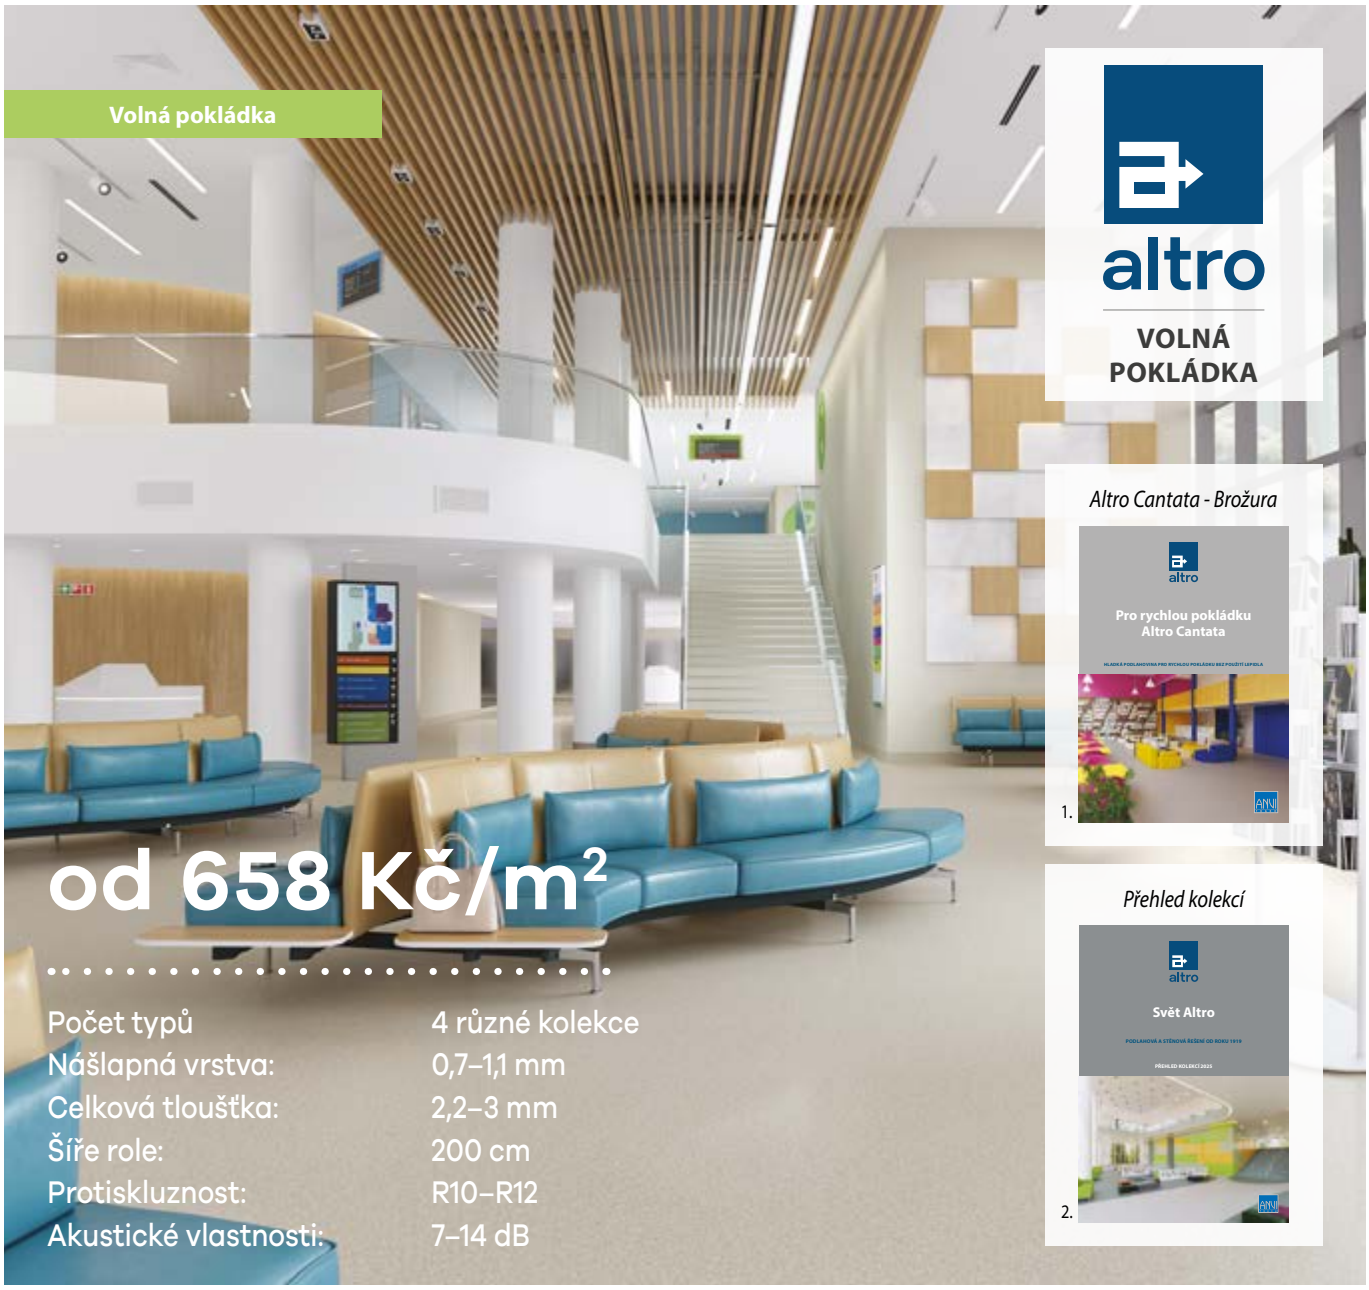

Altro Cantata - Brožura

1.

Přehled kolekcí

2.



Benefity podlahoviny Altro Cantata

Altro – hladká podlahovina pro rychlou pokládku bez použití lepidla

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protikluzovost	Cena za řez (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)
Altro Cantata* Adhesive Free	14	2,4	0,7	200	20	R10	757	658
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	10	3	1,1	200	15	R12	1 189	1 034
Altro XpressLay XL22* Adhesive Free	7	2,2	0,8	200	20	R10	868	755
Altro Illustra* Adhesive Free	14	2,4	0,7	200	20	R10	856	744

* Na zakázku. U kolekce **Altro Cantata 3 dekory skladem** (Graphite, Seal Grey a Créme Caramel).

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Těsnicí tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847

* Na zakázku.
** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Šetřete **uhlík, čas** a **peníze** s technologií **Altro adhesive-free**

altro adhesive-free

REVOLUCE
V HISTORII PODLAH

Jak fungují podlahy bez použití lepidla:

- ✓ vyráběny ze surovin dodavatelů z EU
- ✓ 100% recyklovatelné
- ✓ rychle se instalující
- ✓ představují nákladově mimořádně efektivní řešení

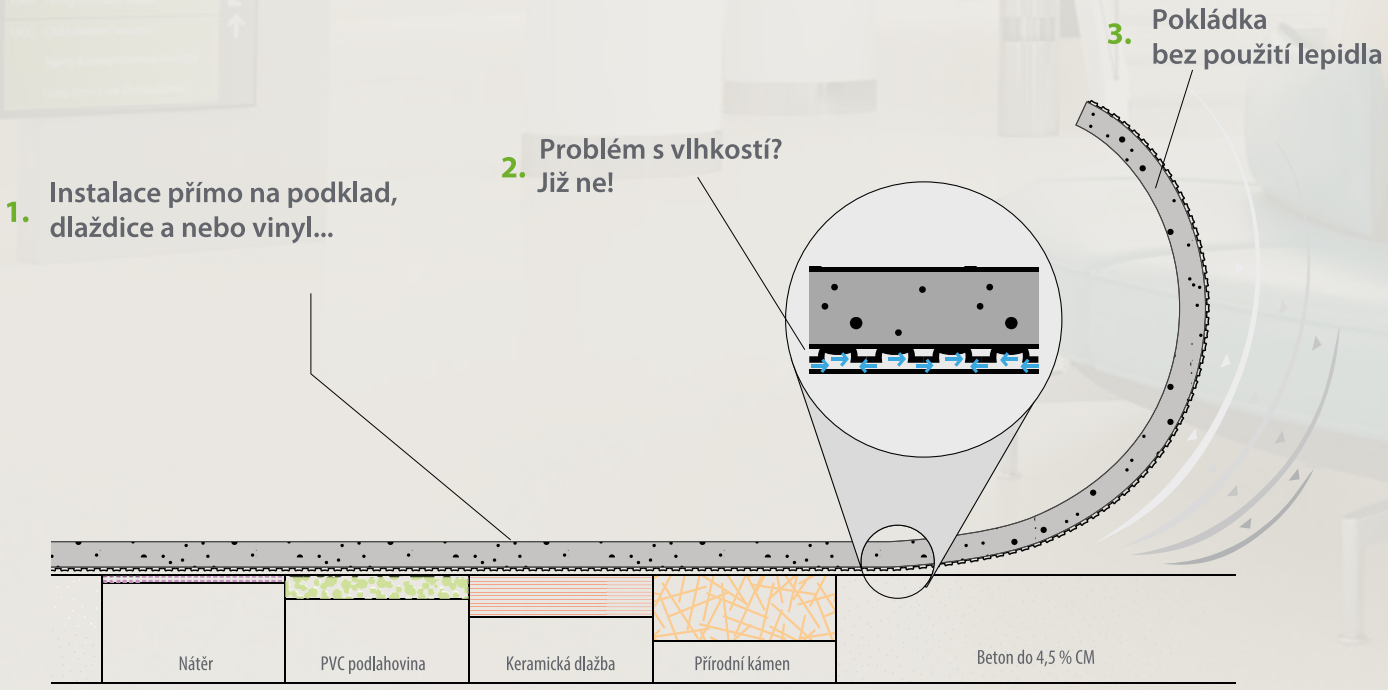

1. Podlahy Altro bez použití lepidla lze pokládat na stávající pevné podklady bez nutnosti nanášet lepidlo. Díky tomu je možné podlahu svařit a používat již ve stejný den.
2. Speciálně upravená spodní struktura umožňuje podkladu dýchat, což napomáhá odvádění vlhkosti. Lze ji použít i na nový betonový podklad s relativní vlhkostí až 97 %.
3. Podlahy Altro bez použití lepidla leží rovně pouze díky vlastní hmotnosti, aniž by bylo potřeba je připevňovat lepidlem. Můžete je tedy jednoduše rozvinout – bez obav, že by se podlaha kroutila nebo posouvala.

altro