

Amtico Click Smart

Pokyny pro instalaci

ACS-IM-20180201-06-GB

Než začnete


- Vhodnost k použití
 - Bydlení:** Amtico Click Smart je vhodný pro použití v interiérech obytných prostorů, včetně kuchyní, chodeb, obytných prostor a koupelen, ale nedoporučuje se v zimních zahradách nebo nevytápěných místech.
 - Nenáročná komerční prostředí:** Amtico Click Smart je vhodný pro použití ve většině nenáročných komerčních prostor, pokud nejsou vystaveny silnému pohyblivému zatížení, vysokému provozu nebo velkým teplotním výkyvům. Pro seznam vhodných míst se obraťte na společnost Amtico.
- Lze montovat na všechny existující tvrdé podlahové krytiny a na podklady, které jsou hladké, tvrdé a ploché.
- Úrovně by se neměly měnit o více než 2-3 mm na vzdálenost 2 m; pokud ano, jsou nutné přípravné práce.
- Amtico Click Smart musí zůstat volně plovoucí instalací; nepřipevňujte žádnou část skrz podlahu.
- Amtico Click Smart se instaluje do místnosti jako poslední a po provedení všech ostatních prací a instalací montovaných jednotek, abyste se vyvarovali nebezpečí náhodného poškození.
- Dilatační mezery
 - Bydlení:** Amtico Click Smart je extrémně stabilní; vyžaduje nicméně dilatační mezery po obvodu místnosti a kolem všech pevných objektů. U místností do 10 m délky by tato mezera měla být nejméně 2 mm a lze ji zakrýt pomocí soklu nebo krycí lišty. Místnosti o délce 10-20 m vyžadují větší mezeru, až 5 mm na všech stranách. Dilatační mezery musí být vytvořeny u každých dveří.
 - Nenáročná komerční prostředí:** Pro všechny komerční prostory doporučujeme dilatační mezery 5 mm po obvodu místností a kolem všech pevných objektů a u všech dveří. Také v prostorách delších než 20 m vytvořte dilatační mezery v podlaze.
- Vhodné pro použití s elektrickým a vodním podlahovým vytápěním (teplota povrchu podlahy by měla být regulována na max. 27 °C).
- Amtico Click Smart lze instalovat na vlhké podlahy až do vlhkosti 95 %.
- Aklimatizace
 - Bydlení:** Krabice s produktem vždy uložte naplocho a ponechte je po dobu 24 hodin v místnosti, kde se budou instalovat, aby se aklimatizovaly na instalační teplotu (18-25 °C). Pokud byly dlaždice skladovány v tomto teplotním rozsahu, lze dobu aklimatizace zkrátit.
 - Nenáročná komerční prostředí:** Dlaždice vždy aklimatizujte po dobu 24 hodin. Při aklimatizaci produktu, který byl skladován při teplotách výrazně mimo rozsah 18-25 °C, by se doba aklimatizace měla prodloužit na 48 hodin.
- Podívejte se na naše video o instalaci dlaždic Smart Click na internetové adrese www.amtico.com/click-smart-installation-video

Příprava


- Amtico Click Smart lze instalovat na jakémkoli stávajícím tvrdém podlahovém povrchu, jako je keramika, vinyl a linoleum, za předpokladu, že je v přiměřeném stavu a poskytuje hladký a vyrovnaný základ bez zvlnění. Koberec nebo poškozené podlahové krytiny odstraňte.
- Ověřte, že podlaha je rovná; všechny drsnosti, proměnlivé výšky nebo hluboké spárovací linky vyrovnejte vyrovnávací hmotou, aby byla zajištěna kvalitní povrchová úprava.
- Jsou-li na dřevěných podkladech některé desky uvolněné, upevněte je, a je-li podlaha nerovná nebo pohyblivá/pružná, bude pravděpodobně nutné vytvořit novou základnu z překližky, aby se podlaha připravila pro instalaci.
- V případě pochybností o vhodnosti podkladu se obraťte na odborníka na pokládku podlah nebo přímo na společnost Amtico.

Příjem a rozvržení podlahy

- Zkontrolujte styl, barvu, množství produktu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. Montáží podlahy vyjadřujete akceptaci materiálu.
- Pro profesionální vzhled by podlaha měla být na okraji místnosti zarovnána stejně seříznutými kusy. Změřte šířku místnosti, vypočítejte potřebný počet celých dlaždic a zbývající prostor vyváženě dorovnejte na obou koncích. Doporučuje se, aby tyto seříznuté kusy nebyly příliš malé. Pokud tomu tak je, snižte počet celých dlaždic o jednu a přidejte větší seříznutou dlaždici. Jako nejmenší seříznutý kus doporučujeme 20-30 % rozměru celé dlaždice.
- Pro optimální vzhled a stabilitu rozvrhněte dlaždice s pomocí níže uvedených plánů.



Efekt dřeva: Dlaždice pokládejte s náhodnými šikmými spoji o minimální vzdálenosti 200 mm mezi krátkými konci.




Efekt kamene: Dlaždice pokládejte do cihelného vzoru.


Doporučené nástroje

- Gumová palice, táhlo, distanční tělísko, řezačka na laminát, pila vykrúžovačka (lze použít také nástrojový nůž nebo gilotinu na řezání podlahy).
- Amtico Click Smart je tuhý výrobek. Dlaždice lze řezat řezačkou na laminát nebo vykrúžovačkou s jemnozubou čepelí, která je zejména vhodná pro složité řezy.
- Dlaždice lze také řezat pomocí ostrého nože a kovového pravítka. Několikrát pečlivě odměřte a dlaždice pak uchopte oběma rukama a prořízněte podkladovou vrstvu.


Pokládka



1 První řádek dlaždic by měl být umístěn u stěny s jazýčkem co nejbližě stěny, pracuje se zleva doprava, dlaždice se podle potřeby přirezávají na správnou šířku.




3 Pokračujte v pokládce této řádky stále stejně, poslední dlaždici seřízněte tak, abyste vytvořily požadovanou dilatační mezeru.




5 Další dlaždici zasuňte pod úhlem, nechte ji těsně dotýkat předchozí dlaždici v řádce a pohybem dolů dlaždici umístěte do polohy. Koncový spoj důkladně přiklepněte gumovou paličkou, aby se zajistil.




7 Pokračujte stále stejně v sestavování úplných řádků, udržujte spoje správně vyrovnané a dbejte na řádné spojení dlaždic. Poslední řádek dlaždic seřízněte na správnou velikost, počítejte s dilatační mezerou a dokončete stejným způsobem.




2 Druhou dlaždici shora zarovnejte a přiklepněte paličkou. Vyrovnané koncové spoje znamenají, že dlaždice se správně spojily. Dbejte na to, aby byly přesně zarovnané a aby byla použita distanční tělíska pro vytvoření dilatačního prostoru.



4 Chcete-li začít druhou řadu, seřízněte dlaždici na požadovanou délku, přiložte jazýček nové dlaždice pod úhlem do drážky a pohybem dolů dlaždici umístěte do polohy, zachovejte přitom vyobrazené uspořádání.




6 Je-li to nutné, použijte pro přiklepání odřezek dlaždice: opatrně přiklepávejte gumovou paličkou, aby se okraje správně zarovnal.




8 Pro poslední řadu dlaždic může být užitečné táhlo.

Dokončení místnosti





Dilatační mezeru lze zakrýt připevněním lišty.



Pro zakrytí dilatační mezery lze použít soklovou lištu a zárubně lze před instalací podříznout do správné hloubky, aby povrch čistě splýval.

Odstalace

Odpojte řádek obsahující nežádoucí dlaždici (dlaždice). Při odinstalování dlaždic vždy **koncové spoje rozdělte horizontálním vysunutím**, jiný způsob rozdělení by poškodil mechanismus.

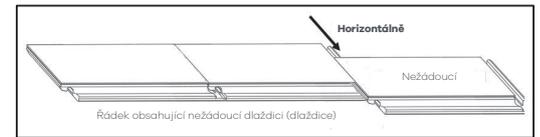

Opravy

V případě poškození během životnosti podlahy lze opravy provést buď vyjmutím produktu od zdi, anebo vyjmutím jednotlivých dlaždic. Lze vyměnit bez rozebírání celé podlahy vyříznutím poškozené dlaždice.

Čištění a ošetřování

Všechny podlahy pravidelně zametejte nebo stírejte mopem, aby se odstraňovaly větší nečistoty a hrubší prach. Podlahy čistěte vlhkým mopem podle potřeby. Připravte si roztok Amtico Floor Maintainer a aplikujte jej pomocí vlhkého mopu. Poté nechte podlahu vyschnout. Pro komerční čištění si přečtěte úplné a podrobné pokyny pro čištění a údržbu na našich webových stránkách.

Pokyny a tipy pro následnou péči

- Vždy používejte rohožky, pomohou vám udržet podlahu čistou a bez písku, který může způsobit škrábance.
- Nepoužívejte rohože s gumovou zadní stranou, protože mohou na podlahu zanechat skvrny.
- Namísto vysavače používejte prachový mop nebo měkký kartáč, protože hrubý prach se může zachytit mezi vysavačem a povrchem podlahy.
- Chraňte podlahu před náhodným poškrábáním tím, že na nábytkové nohy připevníte plstěné nebo jiné kluzné podložky.
- Těžké předměty opatřete zespodu nábytkovými kalíšky s plstěnými podložkami, aby se rozložila zátěž a omezily případné vrypy.
- Vyhněte se používání parních mopů, protože by mohlo dojít k poškození podlahy.
- Podlahu Amtico Click Smart má vynikající odolnost proti skluzu, je-li čistá a suchá, ale může být kluzká při rozlití vody, oleje a mastnoty. V takových případech podlahu okamžitě vyčistěte.
- Podlahu může být kluzká také v případě, že se na ní dostane leštadlo na nábytek nebo sklo a jiné podobné silikonové produkty, vyhýbejte se jejich použití.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s podlahou dostaly cigarety, zápalky nebo jiné velmi horké předměty, může to vést k trvalému poškození.

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze. [V.01_4/18]



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře
Vídeňská 744
140 00 Praha 4
Tel. +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

