


ARTICON C40

less is more

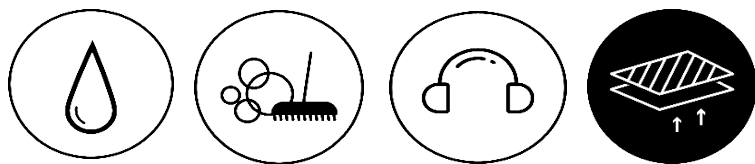

UNICLIC 
PATENTED TECHNOLOGY

INFORMACE O PRODUKTU | PRODUCT INFORMATION

Produktová norma Product norm		EN 16511
Třída použití Level of use	EN ISO 10874	23 - 32
Celková tloušťka Total thickness	EN ISO 24346	4+1 mm
Ošetření nášlapnou vrstvou PUR Wear layer PUR treatment		Superguard Prime®
Celková hmotnost g/m ³ Total weight g/m ³	EN ISO 23997	7032 g/m ³

ROZMĚRY A BALENÍ | SIZE & PACKING

Prkna A Planks A	EN ISO 24342	18,9 x 125,1 cm
Krabice prkna A Box planks A	9 ks/krabice	2,128 m ² /krabice

VÝSLEDKY TESTŮ | TEST RESULTS

Požární klasifikace - podlaha Inflammability	EN 13501-1	Bfl-S1
Rovnost a pravouhlost Squareness & straightness	EN ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Odolnost proti uklouznutí Slip resistance	EN 13893	DS
Odolnost proti uklouznutí Slip restraint	EN 16165:2021-10 Annex B	≤ R9
Odolnost vůči bodovému zatížení Residual indentation	EN 24343-1	≤ 0,2 mm
Přemísťování nábytku Furniture leg resistance	EN 424 (foot 0.1mm / 32 Kg)	Bez prasklin, bez poškození No cracks, no damage
Odchyšky rozměrů Curling	EN ISO 23999	≤ 1 l l mm
Elektrický odpor Electrical resistance	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Rozměrová stabilita Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Odolnost proti teplu R Thermal resistance R	EN 12667	0,033 m ² .K/W
Formaldehydová skupina Formaldehyde group	EN 717-1	E1
Akustická izolace Acoustic insulation	EN 10140-1/3	19 dB
Kolečková židle Castor chair resistance	EN 425	Žádné poškození nosné vrstvy, žádná delaminace No damage to wearlayer, no delamination
Odolnost proti skvrnám Stain resistance	EN 438-2	5. třída (beze změny) Grade 5 (no change)
Stálost na světle Light fastness	ISO 105-B02:2014	≥ 6
Podlahové vytápění Underfloor heating		Vhodné, max. 27°C kontaktní teplota Suitable, max 27°C contact temperature
Záruka (rok) Warranty (year)		15let rezidenční 5 let komerční 15y Residential 5y Commercial

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání | The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use



EN 14041:2004 / AC:2006

Multilayer Modular Floorcoverings

EN 16511:2014



CERTIFIED BY
SCS Global Services



*THE BAG TESTING PROGRAM OF PVC GROUP PROVES THAT THE
RESILIENT FLOOR COVERINGS ARE CLASSIFIED AS A+ (LOWEST
CATEGORY OF HARMON LEVELS BY FRENCH REGULATION)



**PARTNER
BRANDS**

BY UNILIN