

ARTICON
less is more

Vinylové dílce Articon

ARTICON G40 & C40 RIGID ACOUSTIC

VYBRANÁ KOLEKCE LUXUSNÍCH VINYLÓVÝCH DÍLCŮ S PŘIROZENÝM RELIÉFEM





Luxusní vinylové dílce

Articon G40 & C40 Rigid Acoustic

Objeďte novou kolekci luxusních vinylových dílců s přirozeným reliéfem, která spojuje eleganci s praktičností. Tato kolekce nabízí deset odstínů, které se dokonale hodí do každého prostoru. Od klidných až po živé vzory, každý design dodává dřevěným motivům široký půvab.

Vyberte si svůj ideální styl a vytvořte harmonický interiér s **podlahovinami Articon**.



Articon G40

celoplošně lepená

Počet dekorů:
10

Rozměr:
196 × 1320 mm

Celková tloušťka:
2,35 mm

Nášlapná vrstva:
0,4 mm

Zkosené hrany:
Ano

Articon C40 RIGID ACOUSTIC

plovoucí s akustickou podložkou

Počet dekorů:
10

Rozměr:
189 × 1251 mm

Celková tloušťka:
4 + 1 mm

Nášlapná vrstva:
0,4 mm


Zkosené hrany:
Ano

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

ARTICON
less is more

Dekory s realistickým vzhledem dřeva

Krása pravého dřeva je nepopíratelná. Moderní obytné i komerční prostory však vyžadují materiál, který kombinuje přírodní půvab s vysokou funkčností. Zachytili jsme detaily pravého dřeva v šesti designech s realistickým vzhledem povrchu a spojili je s vynikajícími užitnými vlastnostmi a snadnou instalací, přesně tak, jak to očekáváte od podlahovin Articon.

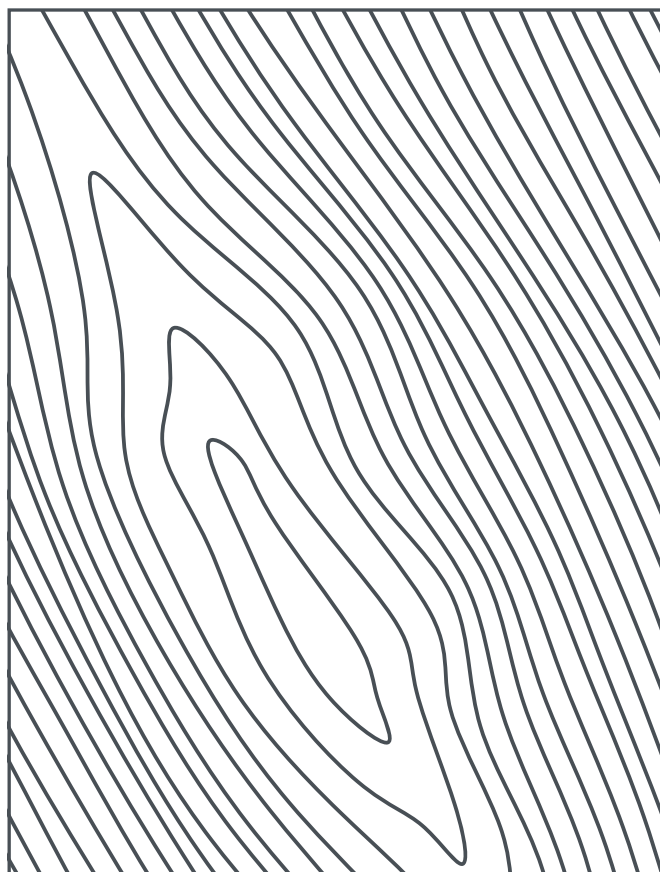

**PŘIROZENÝ
RELIÉF**

Struktura sladěná s dekorem imituje přírodní žilkování dřeva a vytváří realistický efekt při pohledu i nášlapu.

Přírodní tóny a barevné varianty jsou v tomto designu sjednoceny, překrývají stopy opotřebení a přinášejí na celý povrch dojem živého pohybu.





Kentucky Oak 83226

Kentucky Oak 83226

Efekt vybledlého dřeva od slunce je oblíbená úprava s výraznější texturou. Skvěle se hodí do větších místností a ke tmavému nábytku.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döhlken EP 60/13 flex life – dekor 2813.



Kentucky Oak 83266

Kentucky Oak 83266

Oživení současných nebo klasických interiérů chladivě ladnými tóny bílého dubu nabízí čistou a jemnou linii.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.


Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2258.



Kentucky Oak 83847

Kentucky Oak 83847

Jasně a teplé dřevo s odstíny barev, které mu dávají hloubku. Tento dekor je všestranně použitelným dřevem, které zalichotí každému prostoru.

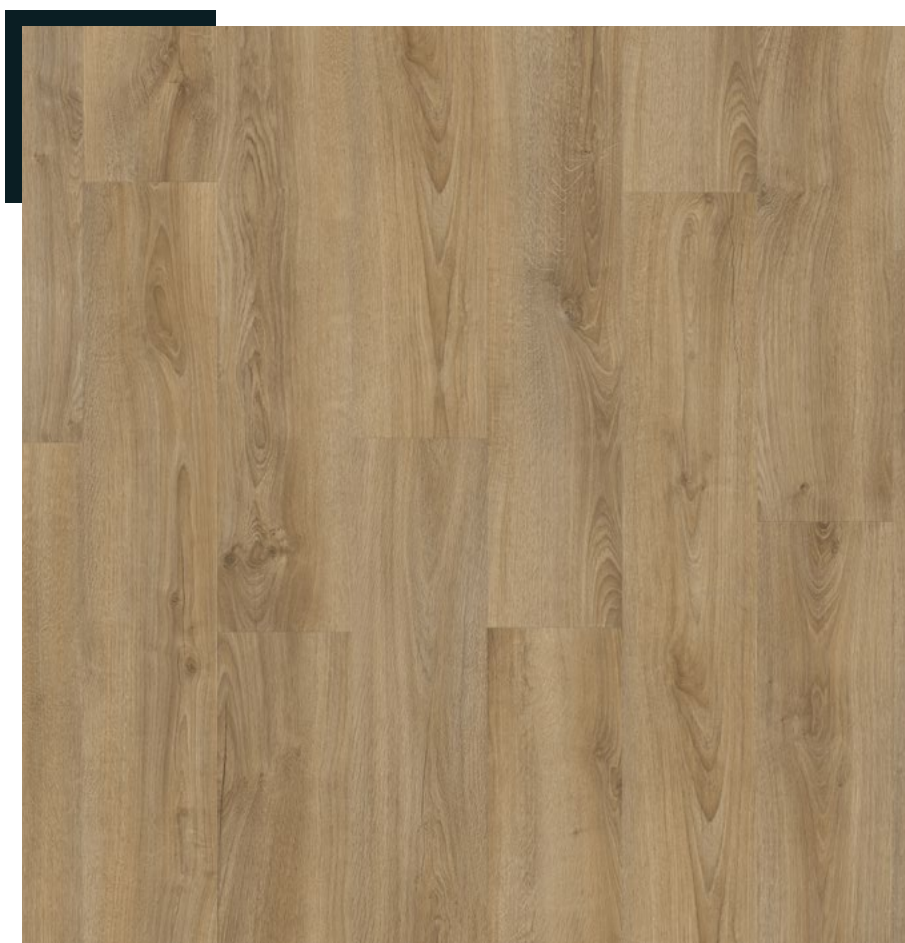

Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2573.



Stellata Oak 89220

Stellata Oak 89220

Bledá barva s teplými měkkými tóny
a kombinací jemné a výrazné kresby poskytuje
široké možnosti použití.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döhlken EP 60/13 flex life – dekor 2586.



Stellata Oak 89241

Stellata Oak 89241

Světlé barvy s decentním žilkováním
prozárí interiéry se světlým nábytkem
a barevnými doplňky.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döller EP 60/13 flex life – dekor 2402.



Stellata Oak 89805

Stellata Oak 89805

Chladný a současný, takový je tento dekor.
Jeho jemná struktura je nevtráivá a autentická.
Krásné dřevo, které se hodí do všech prostor,
pro jakoukoliv atmosféru.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2017.



Stellata Oak 89822

Stellata Oak 89822

Zemité barvy s tmavým žilkováním znamenají ideální společnost pro kombinaci se skleněným nebo kovovým nábytkem v moderním stylu.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.


Doporučená lišta: Döhlken EP 60/13 flex life – dekor 2571.



Stellata Oak 89876

Stellata Oak 89876

Tento povrch charakterizují výrazná léta a drobné tmavé suky, které vystupují z podkladu atraktivním tónem. Jejich živá struktura vytváří dojem luxusu.

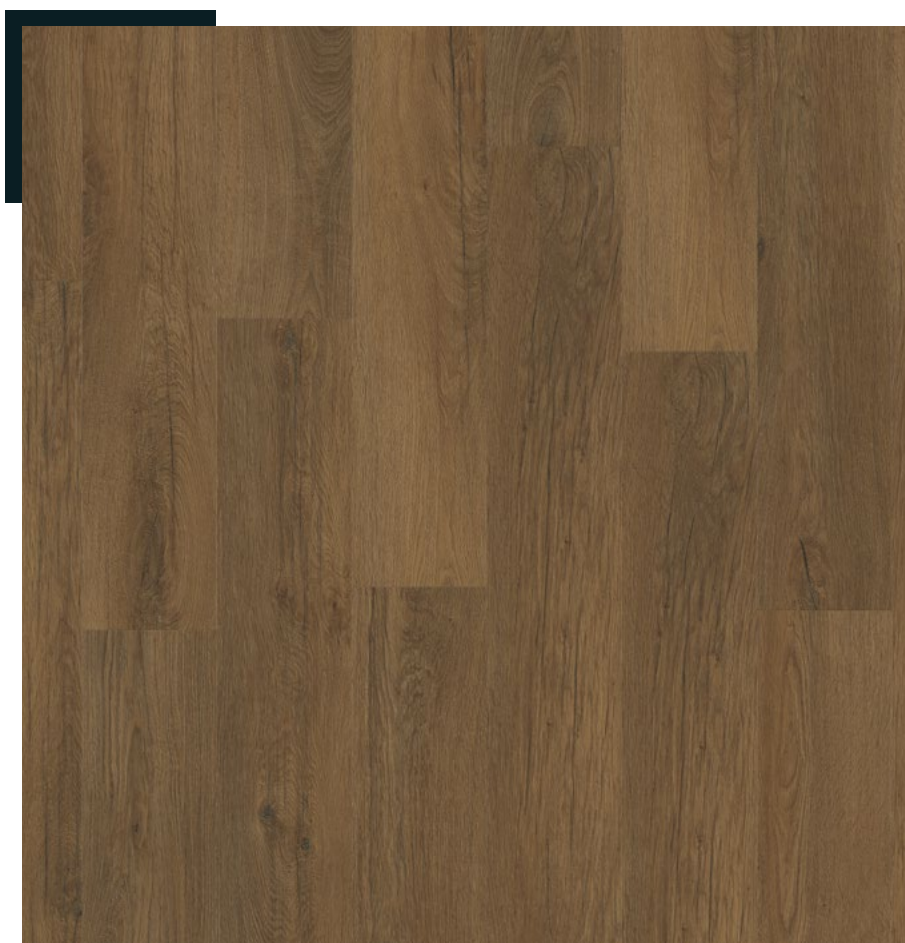

Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:
196 × 1320 mm
Celková tloušťka:
2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:
189 × 1251 mm
Celková tloušťka:
4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.
Doporučená lišta: Döhlken EP 60/13 flex life – dekor 2587.



Stellata Oak 89940

Stellata Oak 89940

Krásný a moderní. Elegantní a vytříbený.
Měkký a matný. Takový je Stellata Oak v sivé
škále. Dodá půvab každému prostředí.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döller EP 60/13 flex life – dekor 2572.



Tucker Oak 85833

Tucker Oak 85833

Styl tohoto dřeva je určen pro moderní interiéry,
které Vás osloví svou příjemnou atmosférou
a útulností.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:
196 × 1320 mm
Celková tloušťka:
2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:
189 × 1251 mm
Celková tloušťka:
4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.
Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2586.

Technická specifikace Articon G40

Název	Normy	Symbody	Výsledky
CE/DOP	EN 14041		GPR/AI/004
Třída použití	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 32
Produktová norma	EN 16511		Vyhovuje
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)		2,35
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)		0,4 mm
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)		3821 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 10582 (EN 649)		Typ 1 Skupina T
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,2 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Odchylky rozměrů	EN ISO 23999		≤ 121 mm
Ohebnost	EN ISO 24344 method A (EN 435)		Vyhovuje
Protisklizovost	DIN 51130 EN 13893		R9 Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987 (EN 423)		Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Odolnost vůči pojezdu (Typ W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Žádné poškození nosné vrstvy, žádná delaminace
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2		5. třída (beze změny)
Akustická izolace	EN 10140-1/3		4 dB
Podlahové vytápění			Vhodné, max. 27°C kontaktní teplota
Záruka (rok)		Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání	20 let rezidenční 7 let komerční
Ošetření nášlapnou vrstvou PUR			Superguard Prime®

ROZMĚRY A BALENÍ

Prkna A	EN ISO 24342		19,6 x 132,0 cm
Krabice prkna A	15 ks/krabice		3,88 m ² /krabice

Technická specifikace Articon C40 RIGID ACOUSTIC

Název	Normy	Symbols	Výsledky
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/004
Třída použití	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 32
Produktová norma	EN 16511		Vyhovuje
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)		4+1 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)		0,4 mm
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)		7032 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 10582 (EN 649)		Typ 1 Skupina T
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,2 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Odchylky rozměrů	EN ISO 23999		≤ 11 mm
Ohebnost	EN ISO 24344 method A (EN 435)		Vyhovuje
Protisklizovost	DIN 51130 EN 13893		R9 Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987 (EN 423)		Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Odolnost vůči pojezdu (Typ W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Žádné poškození nosné vrstvy, žádná delaminace
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2		5. třída (beze změny)
Akustická izolace	EN 10140-1/3		19 dB
Podlahové vytápění			Vhodné, max. 27°C kontaktní teplota
Záruka (rok)		Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání	15 let rezidenční 5 let komerční
Ošetření nášlapnou vrstvou PUR			Superguard Prime®

ROZMĚRY A BALENÍ

Prkna A	EN ISO 24342		18,9 x 125,1 cm
Krabice prkna A	9 ks/krabice		2,128 m ² /krabice

ARTICON

less is more



www.articon.cz



ANVI TRADE s. r. o.
Prumyslová 1306/7,
102 00 Praha 10 - Hostivar
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno - Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NA SVĚTĚ

