



Bostik

PODLÁHOVÉ
SYSTEMY



ČAS
JSOU PENÍZE!

>6



**ŘEŠENÍ
HYTEC**
MEMBRÁNOVÉ
SYSTEMY PROTI
VLHKOSTI

>10

**BOSTIK
ROLL**

JEDINEČNÝ
SYSTEM
NA TRHU

>12



To jsme my!

**BOSTIK
PATŘÍ DO
SKUPINY ARKEMA,**
ZABÝVAJÍCÍ
SE VÝVOJEM
MATERIÁLŮ
A INOVATIVNÍCH
ŘEŠENÍ

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

ARKEMA JE GLOBÁLNÍ SPOLEČNOST
S OBRATEM 8,8 MILIARDY EUR
V OBLASTECH SPECIÁLNÍCH CHEMIKálií
A VYSPĚLÝCH MATERIÁLŮ, POZORNĚ
SLEDUJE TRENDY NA TRHU
A NEÚNAVNĚ PRACUJE NA VÝVOJI
PRŮKOPNICKÝCH A UDRŽITELNÝCH
ŘEŠENÍ PRO 6 PLATFORM VÝZKUMU
A VÝVOJE.



**NOVÉ
ENERGIE**



**PRODUKTY
ZE SUROVIN
Z OBNOVI-
TELNÝCH
ZDROJŮ**




**HOSPODAŘENÍ
S VODOU**



**EFEKTIVNOST
BUDOV**



**LEHKÉ
KONSTRUKCE**



**ELEKTRONICKÁ
ŘEŠENÍ**

**BOSTIK,
SPECIALISTA
NA LEPIDLA,
DCEŘINÁ
SPOLEČNOST
SKUPINY ARKEMA**

TRŽBY V %
Z CELKOVÉHO OBRATU

23%

**PODLAHOVÉ
KRYTINY(BOSTIK)**

VYSOCE
VÝKONNÉ
MATERIÁLY
45%

22%

**VYSPĚLÉ
MATERIÁLY**

31%

**SPECIÁLNÍ PRODUKTY
PRO PRŮMYSL**

24%

**MATERIÁLY PRO
POVLAKOVÁNÍ**



**BOSTIK, SVĚTOVÝ
LÍDR**
V OBLASTI
TECHNOLOGIÍ PRO
LEPENÍ...



2.1 MILIARDY EUR
TRŽBY ZA ROK
2020



6000+
ZAMĚSTNANCŮ

500+ PRACOVNÍKŮ
VE VÝVOJI A
TECHNICKÉM
SERVISU



4
**GLOBÁLNÍ
VÝZKUMNÁ
A VÝVOJOVÁ
CENTRA**

CENTRA
CHYTRÝCH
TECHNOLOGIÍ
BOSTIK

**PROVOZNÍ
EXCELLENCE**



... SE
SILNÝM
A **SPOLEHLIVÝM**
KNOW-HOW
PO CELÉM
SVĚTĚ
A NA
BUDOUČNOST
ORIENTOVANOU
POZICÍ
NA TRHU

NAŠE VIZE

NAŠE **CHYTRÁ**
LEPIDLA ČINÍ NÁŠ
SVĚT **BEZPEČNĚJŠÍM,**
FLEXIBILNĚJŠÍM
EFEKTIVNĚJŠÍM A REAGUJEME
NA DYNAMICKÉ
VÝZVY PROSTŘEDÍ,
V NĚMŽ ŽIJEME.



NAŠE POSLÁNÍ

VÝVOJ INTELIGENTNĚJŠÍCH
A INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ PRO LEPENÍ,
KTERÁ MAJÍ ZDOKONALENÉ FUNKCE,
VYŠŠÍ ÚČINNOST A JSOU
PŘÍZPŮSOBIVĚJŠÍ, ABYCHOM SI
ZJEDNODUŠILI
NÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT.



BOSTIK, SPECIALISTA NA LEPIDLA

JIŽ
130 LET!

NEEXISTUJE TRVALÝ VZTAH BEZ SKUTEČNÉ BLÍZKOSTI...

Každý z nás nosí v hlavě velké projekty a sny o budoucnosti. Ať už jste řemeslník, investor nebo dodavatel, každý, kdo se podílí na stavbě, přináší své ambice a talent, díky kterým se tyto sny mohou stát realitou.

Ve vaší profesi je každé staveniště jedinečné a každý den přináší nové výzvy. Čas nečeká – je potřeba rychle reagovat a hledat řešení, která vám pomohou dosáhnout vašich cílů a splnit dané sliby.

Ve společnosti Bostik věříme, že slib je závazek. Už 130 let poskytujeme své know-how a zkušenosti těm, kteří tvoří budoucnost stavebnictví. Spolehlivost je základem důvěry – proto kvalita vašich produktů a služeb stojí v centru všeho, co děláte.

Řemeslníci po celém světě se spoléhají na odborníka v oblasti podlahových systémů, který jim pomáhá řešit i ty nejnáročnější výzvy prostřednictvím inovativních a udržitelných řešení.

Tým Bostik tvoří zkušení technici, specializovaní poradci a vývojáři s hlubokou expertizou. Každý z nich přináší své jedinečné schopnosti, ale všechny spojuje společné nadšení a týmový duch.

Společně s vámi stojíme na staveništi, pomáháme překonávat překážky a zajistit, aby každá instalace podlahové krytiny proběhla bez problémů.

Budujme budoucnost společně.

NÁŠ TÝM, TVŮJ TÝM
#nastymtvujtym





LION GLUE

**JEDINÉ STAVEBNÍ LEPIDLO
S OKAMŽITÝM PŘICHYCENÍM**

MS polymerové lepidlo s okamžitou fixační silou nejen pro podlaháře!
Bostik Lion Glue pro elastické lepení ve stavebnictví, domácnostech i řemeslné výrobě.
Dovnitř i ven, na savé i nesavé povrchy.

Obsah

Obsah



PŘÍPRAVA PODKLADU

/ RENO
/ HYTEC
/ GRIP
/ ARDAGRIP
/ TECHNIS
/ SLC
/ SLG
/ NIBOLAY

> 14

POKLÁDKA

/ STIX
/ FIX
/ CONTACT
/ BOSTIK ROLL
/ NIBOFIX NETZ

> 36

DŘEVĚNÉ PODLAHY

/ WOOD

> 46

KONTAKTNÍ HYDROIZOLACE

/ ARDATAPE
/ ARDATEC

> 50

MONTÁŽ

/ LION
/ SUPERGRIP
/ MALER
/ PARKETT

> 52

MONTÁŽNÍ PĚNY

/ MONTAGE

> 58

TVARY ZUBOVÝCH STĚREK GEV-EMI KÓDY GIS KÓDY

> 59

PŘÍSLUŠENSTVÍ

/ ČISTICÍ PŘÍPRAVKY
/ PRACOVNÍ POMŮCKY


> 60



ČAS JSOU PENÍZE

Každý tržní segment má své specifické vlastnosti a omezení. V obchodě je prostoje klíčovým faktorem, který je třeba při renovaci zohlednit.

Čas jsou peníze: instalace musí být rychlá, aby byl minimalizován prostoje provozu a nedocházelo ke ztrátám v podnikání. Bostik vyvíjí stále rychlejší produkty s jednoduchou aplikací a krátkou dobou schnutí.

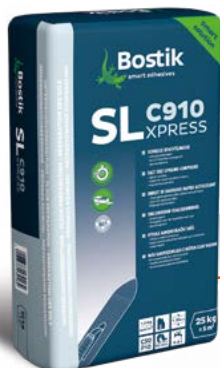

**SL C910
XPRESS**
ULTRA RYCHLÁ
SAMONIVELAČNÍ
HMOTA


- POCHOZÍ: PO 90 MINUTÁCH
- PODLAHU LZE POKLÁDAT PO 3 HODINÁCH
- VELMI VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST



**GRIP A936
XPRESS**
SPECIÁLNÍ PENETRACE

- RYCHLÉ SCHNUTÍ CCA 30 MIN.
- VYSOKÁ PŘILNAVOST: OBSAHUJE KŘEMIČITÝ PÍSEK
- SNADNÉ POUŽITÍ: NANÁŠENÍ VÁLEČKEM

STARÁ DLAŽBA

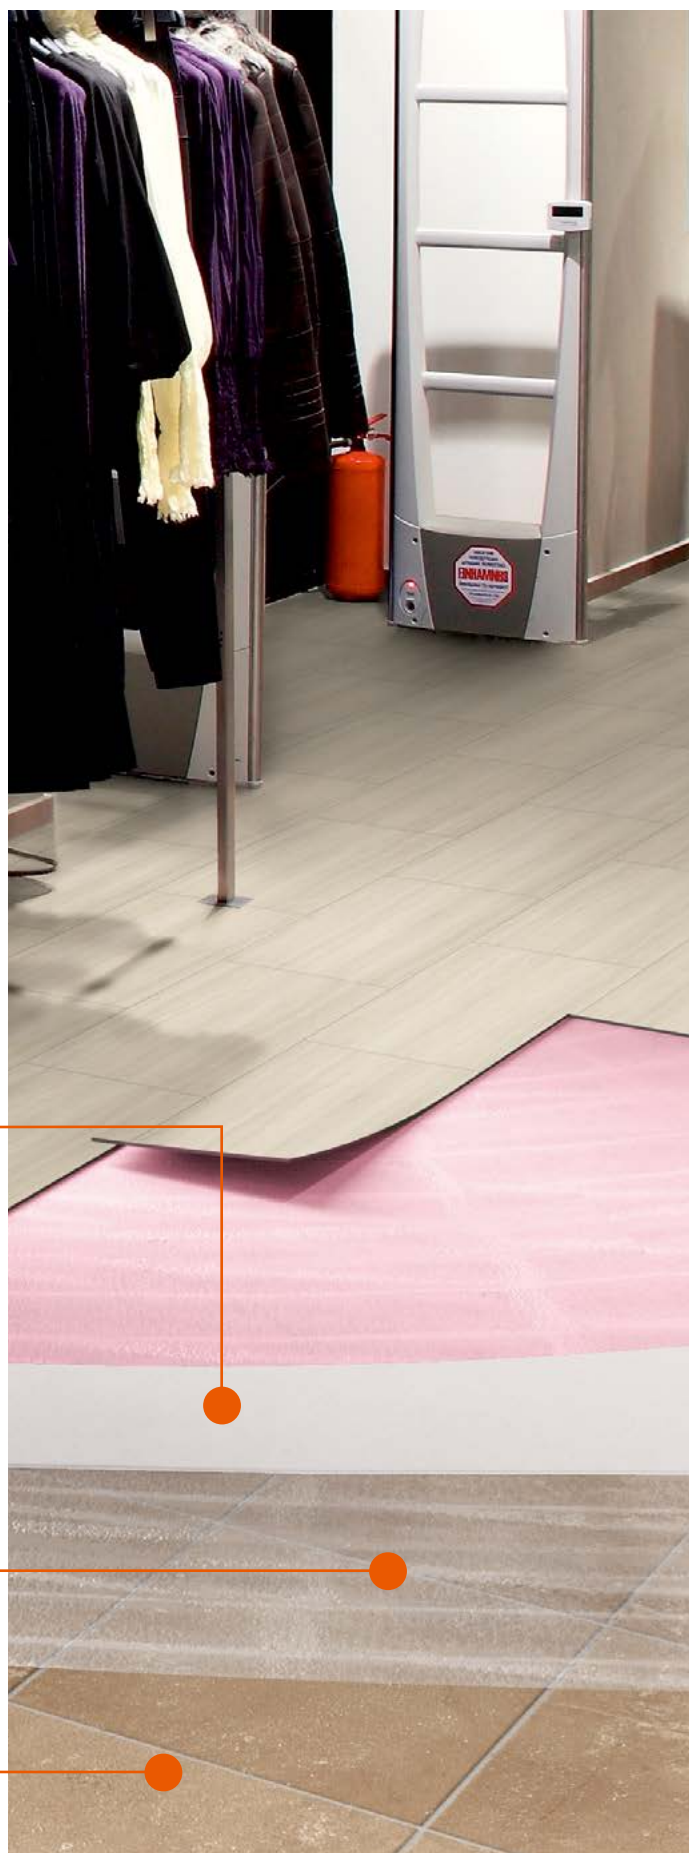

OBCHOD



**LUXUSNÍ VINYLÓVÉ DÍLCE
LOOSE LAY**

FIX A760 TECH

VYSOCE VÝKONNÁ
FIXACE PRO
OPAKOVANOU
POKLÁDKU

- ODSTRAŇOVÁNÍ
A RECYKLACE KRYTIN
- VYSOKÝ VÝKON
- NA NESAVÉ
I SAVÉ PODKLADY



**NAJDĚTE SI SVŮJ
PRODUKT NA
WWW.ANVITRADE.CZ**



CEMENTOVÁ NIVELAČNÍ HMOTA S VLÁKNEM

PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO RENOVACI

Samonivelační stěrka s vláknem je obzvláště vhodná pro renovaci silně poškozených podkladů. Lze ji aplikovat v silné vrstvě, což umožňuje vyplnění prohlubní nebo vyhlazení nerovností. Je odolnější než tradiční samonivelační stěrka a přizpůsobuje se všem hlavním podkladům. Díky vyztužení vlákny je flexibilnější, což umožňuje její použití na deformovatelné podklady, jako jsou dřevěné podlahy a staré parkety. Zároveň pomáhá stabilizovat samonivelační hmotu proti smršťování během procesu schnutí, což umožňuje bezpečnou práci i na citlivých podkladech, jako jsou staré dlaždice.



NAJDETE SI SVŮJ
PRODUKT NA
WWW.ANVITRADE.CZ

RENOVACE STARÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

BENEFITY:

- Menší riziko prasklin
- Víceúčelový výrobek
- Vysoká mechanická pevnost
- Minimální smrštění
- Speciálně pro renovaci dřevěných podkladů
- Připraveno k použití

1

Naneste základní nátěr 2K **GRIP X910 FILL & WOOD** a vyplňte spáry.



2

Nasypte 25 kg pytel **SL C740 FIBER MAXI** do 6 l čisté vody a pomalu promíchejte elektrickým míchadlem, aby nevznikaly hrudky.



3

Rozprostřete samonivelační hmotu s vlákny v požadované síle vrstvy.



4

Válečkem s hroty přejíždějte po podlaze, abyste sjednotili povrch.



5

Perfektní povrchová úprava: hladký a savý podklad.





REGULUJTE VLHKOST & CHRAŇTE SVÉ PODLAHY!



**VLHKOST JE JEDNÍM Z NEJČASTĚJI
SE VYSKYTUJÍCÍCH PROBLÉMŮ
V BUDOVÁCH.**

**NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY
PŘETRVÁVAJÍCÍ VLHKOSTI JSOU:**

- VZLÍNAJÍCÍ VLHKOST
- ZBYTKOVÁ VLHKOST

**2 HLAVNÍ METODY
PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI
V PODKLADU JSOU:**

1 - KALCIUM KARBIDOVÁ METODA (%CM)

Podklad musí být suchý, pevný, čistý
a bez trhlin.

**Měření karbidovou metodou
v tlakové nádobě.**



2 - METODA SONDY (% RH)

Vyvrtejte otvor do 40 % hloubky
desky a nainstalujte senzor.

Odečet po 24 hodinách.



**NAJDĚTE SI SVŮJ
PRODUKT NA
WWW.ANVITRADE.CZ**



UZAVÍRACÍ SYSTÉMY PRO ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉ VLHKOSTI A UZAVŘENÍ VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

ŘEŠENÍ HYTEC

VLHKOST UZAVÍRACÍ SYSTÉMY



● SPOLU S
GRIP A936
XPRESS
(100 g/m²)

ZBYTKOVÁ
VLHKOST


AŽ DO 5,5% CM



● SPOLU S
GRIP A936
XPRESS
(100 g/m²)

VZLÍNAJÍCÍ
VLHKOST

AŽ BEZ LIMITU



**HYTEC A370
RAPID**



**HYTEC P510
RENORAPID**



**HYTEC E336
XTREM**



**HYTEC E736
TURBO**

	HYTEC A370 RAPID	HYTEC P510 RENORAPID	HYTEC E336 XTREM	HYTEC E736 TURBO
Báze	Polymerní disperze	PU	Epoxidová pryskyřice	Epoxidová pryskyřice
Ochrana proti vlhkosti	5,5% CM	4,5% CM	4,5% CM	Bez limitu
Aplikace	Váleček - 2 vrstvy	Váleček - 2 vrstvy	Váleček - 2 vrstvy	Špachtle B2 - 1 vrstva
Spotřeba	300 g/m ²	300 g/m ²	500 g/m ²	500-600 g/m ²
Vydržlost	3 hod.	3 hod.	24 hod.	4 hod.
Barva	Modrá/Černá	Hnědá	Žlutá	Černá



BOSTIK RÖLL

JEDINEČNÝ SYSTÉM NA TRHU

**KOMBINUJE NEJLEPŠÍ POKROČILÁ
LEPIDLA S VYZTUŽENOU TKANINOU
POUŽÍVANOU V PRŮMYSLVÉM
SEKTORU.**

Efektivní alternativa k lepidlům na bázi vody a rozpouštědel. Bostik Roll je suché lepidlo v podobě samolepicí pásky připravené k okamžitému použití. Je dostupné v různých šířkách podle typu použití. Je ideální pro citlivá prostředí, protože neobsahuje rozpouštědla a má nízký obsah těkavých organických látek (VOC).

Díky tomu získalo nejvyšší certifikace **A+** a **EC1 PLUS** od **LEED** a **BREEAM**, což zajišťuje lepší bezpečnost a zdraví podlahářů a zároveň snižuje dopad na životní prostředí.

S okamžitou, extra silnou přilnavostí a dlouhodobou pevností nabízí Bostik Roll vynikající odolnost proti migraci změkčovadel, což ho činí ideálním pro použití s PVC materiály.

Aplikace je jednoduchá, rychlá a čistá.
Protože se jedná o suché lepidlo, není potřeba žádná doba vytvrzení, což zrychluje instalaci a zároveň udržuje pracovní prostředí čisté bez přetékajícího lepidla.




**NAJDETE SI SVŮJ
PRODUKT NA
WWW.ANVITRADE.CZ**

SORTIMENT NA MÍRU!

BENEFITY:

- Extra silné
- Okamžitá přilnavost a dlouhá životnost spoje
- Rychlá, snadná a čistá instalace
- Není nutná žádná čekací doba
- Vysoká teplotní odolnost (-40 °C až +120 °C)
- Kompatibilní s podlahovým vytápěním

BOSTIK ROLL 25/50/85

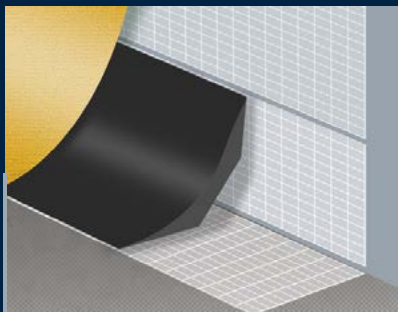

SOKLOVÉ LIŠTY

Vyztužená lepicí páska pro upevnění soklových lišt, doplňků a ochranných panelů, včetně elastických podlahovin (PVC, linoleum, guma), textilních (koberec, vpichovaná textilie), PVC a dřevěných lišt, elektroinstalačních kanálů a panelů pro zdravotnická zařízení.

Dostupné rozměry:

Šířka role: 25 mm, 50 mm nebo 85 mm

Délka role: 50 m

BOSTIK ROLL 740



PODLAHY

Široká lepicí páska pro elastické podlahové krytiny. Vhodná pro nové povrchy i stávající podlahové krytiny, stejně jako pro dočasné instalace, například veletrhy, výstavy a speciální akce. Umožňuje snadné ruční odstranění podlahové krytiny spolu s lepidlem v jediném kroku, a to i po několika letech.

Rozměry role: 70 mm × 25 m

Doplňková hraniční role: 50 mm × 25 m

BOSTIK ROLL 240



SCHODY

Vyztužená lepicí páska pro pokládku elastických podlahových krytin na schody, včetně PVC, linolea, gumy, kobereců a vpichované textilie. Vhodná pro schodové stupně s předtvarovanou hranou, ochranné nástěnné panely (pro nemocnice a zdravotnická zařízení), dlaždice a vodící linie.

Rozměry role: 240 mm × 25 m

BOSTIK ROLL RF50 / RF100



RENOVACE PODLAH

Odstranitelná lepicí páska speciálně navržena pro použití s elastickými podlahovými krytinami při renovacích. Zajišťuje pevné spojení po obvodu místnosti (BOSTIK ROLL RF 50) i ve spojích (BOSTIK ROLL RF 100). Určena především pro dočasnou instalaci homogenních a heterogenních PVC krytin a expandovaného vinylu.

Rozměry role: 48 mm, 96 mm × 25 m

BOSTIK ROLL SD50



SPRCHY

Tenká lepicí páska speciálně navržena pro obkladové PVC role ve sprchových koutech v nemocnicích, pečovatelských domech a zdravotnických zařízeních. Nahrazuje neoprénová lepidla na bázi rozpouštědel. Umožňuje lepení rohů PVC obkladů, spojovacích profilů a nosných prvků.

Rozměry role: 48 mm × 50 m

BOSTIK ROLL MT35



INSTALACE/MONTÁŽ

Vysoce výkonná víceúčelová lepicí páska na pěnovém podkladu, určená pro interiérové montáže, dekorace a dokončovací práce. Vhodná pro lepení kovových schodových hran a přechodových lišt, první řady dřevěných podlah, zrcadel a dekorativních prvků, nástěnných panelů či obložení výtahů.

Rozměry role: 35 mm × 25 m

/ RENO OPRAVNÉ PRYSKYŘICE

RENO P520 EASY


DVOUSŁOŽKOVÁ OPRAVNÁ PRYSKYŘICE

Opavná pryskyřice na bázi vodního skla bez rozpouštědel k pevnému uzavření trhlin a spár v potěrech. Vhodná pro lepení např. kovových profilů a lišt. Karton včetně 40 sanačních spon.

- **TÉMĚŘ BEZ ZÁPACHU**
- **RYCHLÉ A SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ**
- **SNADNÉ SMÍSENÍ V BALENÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: složka A: transparentní; složka B: hnědá – po zaschnutí béžová
- Báze: reakční plast na bázi silikátové pryskyřice
- Spotřeba: v závislosti na šířce a hloubce trhlin
- Teplota při zpracování: vzduch: +18 °C až +25 °C;
- podklad: min. +15 °C;
- vlhkost vzduchu: max. 75 %
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte na chladném a suchém místě!
- GISCODE: RU 1

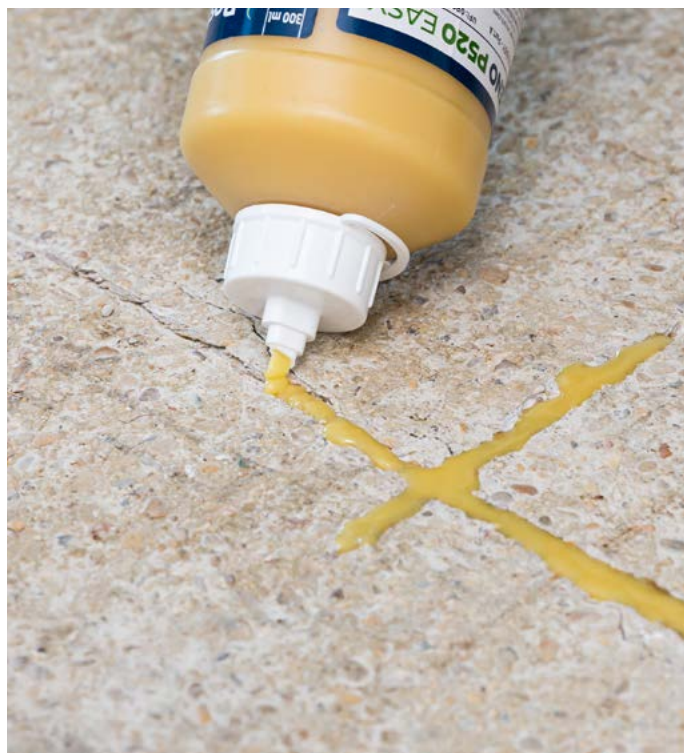

PŘÍPRAVA PODKLADU

RENO
/ OPRAVNÉ
PRYSKYŘICE

HYTEC
/ ZÁBRANA
PROTI VLHKOSTI

GRIP
/ PENETRACE

TECHNIS
/ SPECIÁLNÍ POTĚRY

SL
/ NIVELAČNÍ HMOTY
/ SÁDROVÉ ŠTĚRKY
/ DISPERZNÍ ŠTĚRKY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NIBOLAY
/ IZOLACE A RENOVACE



Kód	EAN	Balení	Paleta
30616193	4008373130801	balení 600 ml (6 ks v kartonu)	60/216 kg

Top produkt



RENO E742 STRUCTURE

SADA NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC PRO OPRAVU POTĚRŮ A PRO VYPLNĚNÍ PRASKLIN



- **EFEKTIVNÍ BEZ OHLEDU NA TYP PRASKLIN**
- **OPRAVA JE KONEČNÁ A PEVNÁ**
- **BEZ SPONKOVÁNÍ DO BETONU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: složka A: čirá tekutina; složka B: světle žlutá
- Báze: dvousložková, epoxidová pryskyřice bez rozpouštědel
- Spotřeba: dle použití, povrchu a savosti
- Teplota při zpracování: mezi +10 °C až +25 °C
- Doba schnutí: 24 hodin při +23 °C
- Skladování: Skladovatelnost 24 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: CP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30619177	3549211666225	balení 5 kg (sada)	50/250 kg

/ HYTEC

ZÁBRANA PROTI VLHKOSTI



HYTEC A370 RAPID

EKONOMICKÁ JEDNOSLOŽKOVÁ PENETRACE

Slouží jako bariéra proti netlakové zbytkové vlhkosti v potěrech a k izolaci proti povrchové vlhkosti. Vhodná jako penetrace pro navázání zbytkového prachu pod parketovými lepidly na bázi SMP na různých potěrech.

- **MODRÉ ZBARVENÍ**
- **BEZ NUTNOSTI POSYPU**
- **TAKÉ POD LEPIDLA NA PARKETY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černá
- Báze: polymerní disperze
- Spotřeba: přibližně 300 g/m² (2 vrstvy po 150 g/m²), 40 m² / 12kg kanystr
- Pochůznost: penetrace: cca po 1-2 hodinách; zábrana proti vlhkosti: cca po 12 hodinách
- Vyzrálост: po 4 hodinách pod parkety
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců.
- GISCODE: D 1



HYTEC P510 RENORAPID

RYCHLESCHNOUCÍ PU PENETRACE

Jednosložková penetrace pro savé i nesavé podklady. Pro zpevnění poškozených povrchových částí potěru a jako adhezní můstek na podkladech se zbytky starých, pevně ulpělých lepidel.

- **SILNÁ PŘILNAVOST**
- **K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ**
- **SILNÝ ZPEVNŮJÍCÍ ÚČINEK**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: hnědává, po zaschnutí hnědává
- Báze: polyuretan
- Spotřeba: penetrace: cca 150 g/m²; zábrana proti vlhkosti: cca 250-300 g/m².
- Pochůznost: cca po 1-2 hod.
- Vyzrálост: po 1-2 hodinách
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost cca 6 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: RU 1
- **POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!**



Kód	EAN	Balení	Paleta
30616557	4008373130733	kanystr 12 kg	50/600 kg

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615816	4008373130788	kanystr 11 kg	40/440 kg



HYTEC E730 XTREM

DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR

Dvousložkový základní nátěr na betonové a stěrkové podlahy, kde se očekává vysoké zatížení. Pro blokování kapilární vztlínající vlhkosti nebo zbytkové vlhkosti do 4,5 cm-% na cementových potěrech nebo betonových podlahách.

- **VHODNÝ PRO NANÁŠENÍ VÁLEČKEM I STĚRKOVÁNÍ**
- **VYSOKÁ PŘILNAVOST**
- **VHODNÁ PRO POJEZD VOZÍKY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: složka A: transparentní; Složka B: nažloutlá, po vysušení nažloutlá
- Báze: epoxidová pryskyřice
- Spotřeba: penetrace: 200–300 g/m²; zábrana proti vlhkosti: cca 500 g/m²
- Pochůznost: cca po 16 hod.
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců.
- GISCODE: RE 1

HYTEC E736 TURBO

RYCHLÁ DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ ZÁBRANA PROTI VLHKOSTI

Rychlý, dvousložkový epoxidový základový nátěr a zábrana proti zbývající i kapilárně vztlínající vlhkosti. Bez potřeby měření vlhkosti v podkladu, schnutí a zrání jen 4 hodiny!

- **RYCHLÁ DOBA SCHNUTÍ JEN 4 HODINY**
- **NANÁŠENÍ JEN V JEDNÉ VRSTVĚ**
- **IZOLACE PROTI RADONU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: epoxidová pryskyřice
- Spotřeba: 500–600 g/m², v závislosti na aplikaci
- Pochůznost: cca po 4 hod.
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách
- Skladování: Chraňte před mrazem! Skladovatelnost 24 měsíců.
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30616419	4008373130757	plechovka 5,7 kg (složka A)	45/256,5 kg
30616418	4008373130764	plechovka 2,3 kg (složka B)	95/218,5 kg

Kód	EAN	Balení	Paleta
30623837	3549212491314	plechovka 6 kg (sada)	50/300 Kg
30623389	3549212490867	plechovka 18 kg (sada)	16/288 Kg



GRIP A310 PROJECT

EKONOMICKÁ DISPERZNÍ PENETRACE

K okamžitému nanášení připravený disperzní, základní nátěr na bázi syntetické pryskyřice, určený k penetrování savých i nesavých podkladů, jako jsou potěry, betonové stropy, přírodní a umělý kámen, keramické krytiny apod. před stěrkováním.

- UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
- K OKAMŽITÉMU NANÁŠENÍ
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá, po zaschnutí transparentní
- Báze: modifikovaná akrylátová pryskyřice
- Spotřeba: cca 150 g/m² dle povrchu a savosti
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Doba schnutí: 30-60 minut v závislosti na nasákavosti podkladu
- Skladování: Chraňte před mrazem! Skladovatelnost 12 měsíců.
- GISCODE: CP1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615709	3549212484880	kanystr 20 kg	24/480 Kg



GRIP A500 MULTI

PRÉMIOVÁ PENETRACE

Vodou ředitelná přílnavá penetrace na disperzní bázi pro přípravu podkladu. Vhodná na savé i nesavé podklady, kromě potěrů z hořčnatých maltovin (xylolitu), před vyrovnáním a stěrkováním.

- MULTIFUNKČNÍ
- KONCENTRÁT
- ŘEDĚNÍ VODOU AŽ 1:3

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá, po zaschnutí transparentní
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: cca 75 g/m² koncentráту
- Teplota při zpracování: vzduch: +18 °C až +25 °C; podklad: min. +15 °C; vlhkost vzduchu: max. 75 %
- Skladování: Chraňte před mrazem! Skladovatelnost 12 měsíců.
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615674	4008373130672	kanystr 10 kg	32/320 kg



GRIP A936 XPRESS SPECIÁLNÍ PENETRACE

Nátěr pro zlepšení přilnavosti stěrkových hmot. Velmi dobře přilne na hladké, nepropustné a nesavé podklady. Nehodí se pro použití na savých podkladech.

- NA NESAVÉ PODKLADY
- S KŘEMIČITÝM PLNIDLEM
- VYSOKÁ PŘÍDRŽNOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: růžová, po zaschnutí růžová transparentní
- Báze: akrylátová disperze
- Spotřeba: cca 100 g/m², v závislosti na vlastnostech podkladu
- Teplota při zpracování: vzduch: +18 °C až +25 °C;
- podklad: min. +15 °C; vlhkost vzduchu: max. 75 %
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30622915	4008373138258	vědro 5 kg	51/255kg
30622913	4008373138265	vědro 12 kg	30/360 kg



GRIP X910 FILL & WOOD FLEXIBILNÍ DVOUSLOŽKOVÁ PENETRACE

Používá se v interiéru pro penetraci podkladů se spárami v tloušťce vrstvy do 1 mm na různých savých a nesavých podkladech i na podkladech s pevně soudržnými voděodolnými zbytky lepidla a na starých minerálních podlahových krytinách.

- HYDRAULICKY ZRAJÍCÍ
- VELMI FLEXIBILNÍ
- K VYPLNĚNÍ SPÁR

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: tmavě šedá, po zaschnutí tmavě šedá
- Báze: speciální cement/disperze
- Spotřeba: cca 200–600 g/m², v závislosti na množství spár.
- Teplota při zpracování: vzduch: +18 °C až +25 °C;
- podklad: min. +15 °C; vlhkost vzduchu: max. 75 %
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1 / ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30616479	4008373130719	vědro 17,5 kg	18/315 kg

/ ARDAGRIP

PENETRACE



ARDAGRIP CLASSIC

DISPERZNÍ PENETRACE

Ardagrip Classic je disperzní penetrace na bázi syntetické pryskyřice určená k přípravě savých podkladů před lepením keramických obkladů a tapetováním. Připravená k okamžitému nanášení.

- **URČENA PRO SAVÉ PODKLADY**
- **DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU**
- **K OKAMŽITÉMU NANÁŠENÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: akrylátová pryskyřice
- Spotřeba: 80–150 g/m², podle použití a podkladu
- Doba schnutí: cca 2 hodiny
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců.
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30604957	4026923100029	kanystr 10 kg	32/320 kg



QUARZSAND

KŘEMIČITÝ PÍSEK 0,1–0,5 MM


Žárem sušený křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,5 mm pro vyplňování a posyp. Použitím posypu + produktu na bázi epoxidu vznikne bezpečné a přilnavé spojení pro následující vrstvy. Pro zahušťování a vyplňování závlakových pryskyřic. Vzniká homogenní malta.

- **K POSYPU**
- **VYTVÁŘÍ ZDRSNĚNÝ PODKLAD**

INFORMACE O PRODUKTU

- Zrnitost: 0,1–0,5 mm
- Báze: žárem sušený křemičitý písek pro posyp zábrany proti vlhkosti HYTEC E730 XTREM a rovněž HYTEC P510 RENO RAPID.
- Spotřeba: dle potřeby
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30121690	4008373117314	pytel 25 kg	48/1200 kg

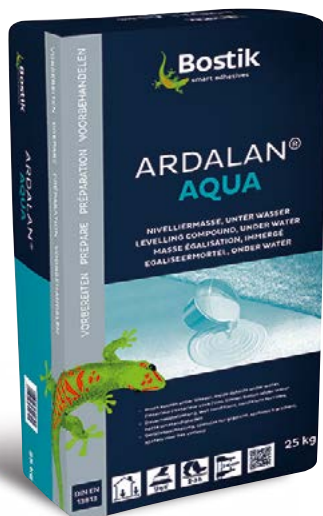

ARDALAN® AQUA

VYSOCE KVALITNÍ NIVELAČNÍ HMOTA

Pro přípravu podkladů speciálně v mokrých a trvale mokrem zatěžovaných vnitřních i venkovních prostorách a v místech pod úrovní vody před pokládkou keramických obkladů, dlaždic i přírodního kamene.

- PRO TRVALÉ ZATÍŽENÍ MOKREM
- KRYSTALICKÉ VÁZÁNÍ VODY
- TLOUŠŤKA VRSTVY 2 AŽ 20 MM, PŘI NASTAVENÍ PÍSKEM AŽ DO 40 MM

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechtěný syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,6 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 2–3 hod.
- Vyzrálост: po cca 2–3 hod.
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30127120	4026923602691	pytel 25 kg	42/1050 kg



TECHNIS C910 MIX

SPECIÁLNÍ POJIVO PRO RYCHLOPOTĚRY

Speciální pojivo pro vnitřní i venkovní prostředí, výrazně zkracuje dobu zrání potěru, omezuje jeho smršťování a zajišťuje vysokou konečnou pevnost potěru.

- PRO VLHKÉ A MOKRÉ PROSTORY
- RYCHLE TVRĐNOUCÍ
- VYSOKÁ KONEČNÁ PEVNOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Zrnitost potěrového písku: 0–8 mm podle DIN 4226
- Poměr mísení: 25 kg TECHNIS C910 MIX na 100–125 kg potěrového písku
- Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 hod.
- Pochůznost: cca po 3–5 hod.
- Připravenost k pokládce: cca po 24–48 hod. u paroprodyšných krytin, po cca 3 dnech u parotěsných krytin
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615499	4008373130283	pytel 25 kg	42/1050 kg

/ SLC

NIVELAČNÍ HMOTY



SL C310 CLASSIC

SAMOROZLÉVACÍ CEMENTOVÁ HMOTA

Slouží ve vnitřním prostředí ke stěrce a vyrovnání potěrů, rychleschnoucích potěrů a betonových stropů v tloušťce vrstvy do 10 mm.

- **LZE ROZTÁHNOUT DO TENKÉ VRSTVY**
- **SAMOROZLÉVACÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement modifikovaný pryskyřicí
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po 5 hodinách
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30628593	4008373139408	pytel 25 kg	42/1050 kg



SL C350 UNIVERSAL

UNIVERZÁLNÍ NIVELAČNÍ HMOTA

Ke stěrce a vyrovnání potěrů, rychlopotěrů a betonových stropů v tloušťce vrstvy až 10 mm.


- **LZE ROZTÁHNOUT DO TENKÉ VRSTVY**
- **SAMOROZLÉVACÍ**
- **RYCHLÉ HYDRAULICKÉ ZRÁNÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechtěný syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po 2 hodinách
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615473	4008373130146	pytel 25 kg	42/1050 kg

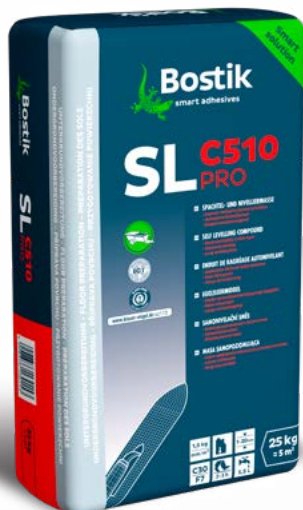

SL C510 PRO

PROFI NIVELAČNÍ HMOTA

Ve vnitřním prostředí ke sčerkování, vyrovnávání a nivelizaci potěrů a betonů před pokládkou textilních a elastických podlahových krytin, LVT podlahovin, parket a laminátových podlah. Při nastavení pískem tloušťka vrstvy až 20 mm.

- **JEŠTĚ LEPŠÍ ROZLIV**
- **VYŠŠÍ HOMOGENITA POVRCHU**
- **ZVÝŠENÁ PEVNOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechťený syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 2–3 hod.
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615474	4008373130153	pytel 25 kg	42/1050 kg



SL C710 BEST

PRÉMIOVÁ NIVELAČNÍ HMOTA

Pro použití ve vnitřním prostředí ke sčerkování, vyrovnávání a nivelizaci. Lze ji použít na tvrdých, pevných podkladech, zejména na problematických nosných podkladech se zbytky starého lepidla. Je vhodná i v průmyslových prostorách s provozem paletových vozíků, od tloušťky vrstvy 3 mm. Ideální pod designové LVT podlahoviny.

- **VYZRÁLOST PRO POKLÁDKU JIŽ PO 12 HODINÁCH**
- **MIMOŘÁDNĚ HLADKÝ POVRCH**
- **OPTIMÁLNÍ ROZLIV V TENKÝCH VRSTVÁCH**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechťený syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 2–3 hod.
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615475	4008373130160	pytel 25 kg	42/1050 kg

Nový



SL C740 FIBER MAXI

SAMOROZLÉVACÍ CEMENTOVÁ HMOTA

Odolná samonivelační hmota
vyztužená vlákny pro použití
v interiéru i exteriéru.




- **PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ**
- **VHODNÉ PRO KRYTÉ VENKOVNÍ PODLAHY**
- **VELMI VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZ SMRŠŤOVÁNÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: prášek na bázi hydraulických pojiv
- Spotřeba: cca 1,5 kg/mm/m²
- Teplota při zpracování: mezi +10 °C a +25 °C
- Pochůznost: po 3 hodinách
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 9 měsíců.
- Uchovávejte na suchém místě!
- Pevnost: C30/F6



Kód	EAN	Balení	Paleta
30619284	3549212487836	pytel 25 kg	42/1050 kg

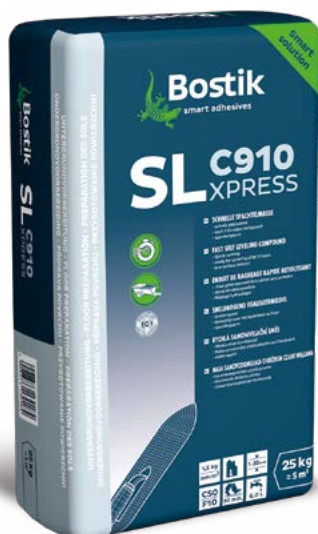

SL C910 XPRESS NIVELAČNÍ HMOTA, RYCHLESCHNOUCÍ

Ve vnitřním prostředí ke stěrkování, vyrovnávání a nivelizaci potěrů a betonových stropů. V tloušťce vrstvy 1–10 mm v jednom pracovním kroku. Vyzrálá již po 3 hodinách.

- RYCHLE ZRAJÍCÍ
- VYZRÁLÁ K POKLÁDCE PO 3 HODINÁCH
- BEZ PNUTÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechťený syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 90 minutách
- Vyzrálost: cca po 3 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615477	4008373130184	pytel 25 kg	42/1050 kg



SL C920 RENO ST STĚRKOVACÍ HMOTA SE SNÍŽENÝM PNUTÍM

Pro použití ve vnitřním prostředí ke stěrkování, vyrovnávání a nivelizaci potěrů, rychlopotěrů a betonových stropů. K vyhlazování schodišťových stupňů v tloušťce vrstvy do 10 mm a k vyplňování děr a nerovností.

- K VYPLŇOVÁNÍ DĚR A NEROVNOSTÍ DO 100 MM
- LZE NANÁŠET I VE SLABÉ VRSTVĚ AŽ DO NULOVÉ TLOUŠTKY
- LZE NASTAVIT PÍSKEM

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechťený syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,6 kg/m² na 1 mm, bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po 30 minutách
- Vyzrálost: cca po 10 hod. při tloušťce vrstvy 10 mm
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615478	4008373130207	pytel 25 kg	42/1050 kg



SL C940 XL

STĚRKOVACÍ HMOTA MAXI

Používá se ve vnitřním prostředí ke zhotovení vyrovnávacích vrstev připojených k podkladnímu betonu nebo potěru i ke starým podkladům se zbytky lepidel nebo ke keramickým krytinám. Vhodná i pod parkety.

- **RYCHLE TVRDNOUTÍ**
- **5-50 MM V JEDNOM PRACOVNÍM KROKU**
- **VYSOKÁ PEVNOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechťený syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po 1,5-3 hod.
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615482	4008373130191	pytel 30 kg	36/1080 kg



SL C950 RENOQUICK

OPRAVNÁ STĚRKA PRO RENOVACE A ZHOTOVOVÁNÍ VNITŘNÍCH SKLONŮ

Rychlá a jemná opravná malta na cementové bázi pro opravy a vyrovnávání potěrů i keramických krytin v tloušťce vrstvy 1-50 mm. Vhodná k vyplňování vad, prohlubní, vytváření spádové vrstvy, opravy hran schodových stupňů atd.

- **VELMI VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST**
- **RYCHLÉ SCHNUTÍ**
- **BEZ BROUŠENÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement
- Spotřeba: 1,6 kg/mm/m²
- Teplota při zpracování: mezi +10 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 45 min.
- Vyzrállost: cca po 2 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- Pevnost: C30/F6



Kód	EAN	Balení	Paleta
30618310	3549210030799	pytel 10 kg	96/960 kg



SL C980 XPS

RYCHLESCHNOUCÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

Vysoce zátěži odolná, cementová, samonivelační stěrka pro vnitřní i venkovní použití pevnosti C40/F7. Vhodná pro tloušťku vrstvy 3–15 mm na cementový potěr, stejně jako pevně držící keramické a kamenné podklady, teraco nebo natírané a lité podlahy. Ve spojení s epoxidovou penetrací se zásypaním křemičitým pískem mimořádně vhodná jako užitková podlaha ve skladech a garážích, včetně provozu vysokozdvíhových vozíků.

● SAMONIVELAČNÍ A RYCHLE SCHNOUCÍ

● PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

● PRO VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: speciální cementy minerální plniva
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Pochůznost: po 1 hodině
- Plná zátěž: po 4 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615447	3549212484620	pytel 25 kg	42/1050 kg

Nový

SL G320 ALPHA PROJECT

KALCIUMSULFÁTOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA

SL G320 ALPHA PROJECT je vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého určená pro použití v interiéru, vhodná jak pro novostavby, tak i rekonstrukce. Lze ji aplikovat na cementové potěry, síranové potěry (včetně litých), lité asfaltové potěry a hořčnaté potěry.



● DOBRÝ ROZLIV


● S MIMOŘÁDNĚ MALÝM PNUTÍM

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle béžová
- Báze: kalciumsulfát
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůzlost: cca po 4 hod.
- Vyzrálост: cca po 24 hod. při tloušťce vrstvy do 3 mm
- Vhodná pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN 12529) a pro podlahové vytápění
- S nízkým obsahem chromátů
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: CP1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30630120	4008373139996	pytel 25 kg	42/1050 kg

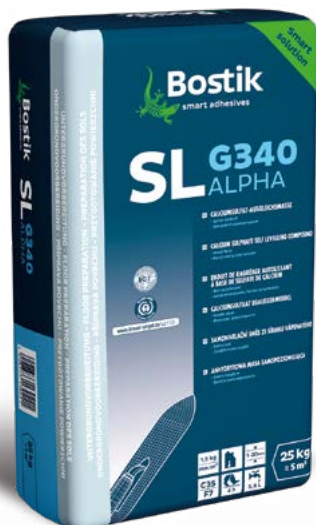

SL G340 ALPHA KALCIUMSULFÁTOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA

Ke stěrkování a vyrovnávání potěrů, dlažby z přírodního kamene a vhodných dřevěných podkladů. Na litých asfaltových povlacích až do tloušťky vrstvy 8 mm. Zvláště vhodná pro topné potěry a pod parkety.

- DOBRÝ ROZLIV
- S MIMOŘÁDNĚ MALÝM PNUTÍM

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle béžová
- Báze: kalciumsulfát
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 4 hod.
- Vyzrállost: cca po 24 hod. při tloušťce vrstvy do 3 mm
- Vhodná pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN 12529) a pro podlahové vytápění
- S nízkým obsahem chromátů
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: CP1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615485	4008373130221	pytel 25 kg	42/1050 kg



SL G560 ALPHA FASER KALCIUMSULFÁTOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA ARMOVANÁ SKELNÝM VLÁKNEM

Ke stěrkování a vyrovnávání potěrů, dlažby z přírodního kamene, sádkartonu a vhodných dřevěných podkladů. Na asfaltových litých potěrech do tloušťky vrstvy 12 mm. Zvláště vhodná pro topné potěry.

- DOBRÝ ROZLIV
- ARMOVANÁ SKELNÝM VLÁKNEM
- ZATÍŽENÍ CHŮZÍ PO 3 HODINÁCH

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle béžová
- Báze: kalciumsulfát, s přídavkem skelného vlákna
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 3 hod.
- Vyzrállost: cca po 24 hod. při tloušťce vrstvy do 3 mm
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: CP1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615486	4008373130238	pytel 25 kg	42/1050 kg

/ SLG

SÁDROVÉ STĚRKY



SL G720 ALPHA BEST

KALCIUMSULFÁTOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA PREMIUM

Ke stěrkování a vyrovnávání potěrů, dlažby z přírodního kamene a vhodných dřevěných podkladů. Vhodná i pod parkety.

- **VELMI DOBRÝ ROZLIV**
- **MIMOŘÁDNĚ HLADKÝ POVRCH**
- **ZATÍŽENÍ CHŮZÍ PO 60 MINUTÁCH**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle béžová
- Báze: kalciumsulfát s technologií Perfect Flow
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Tloušťka vrstvy do 12 mm u litých asfaltových potěrů
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: 60 min. při tloušťce vrstvy 5 mm;
- 2 hod. při tloušťce vrstvy 20 mm
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách při tloušťce vrstvy do 3 mm
- Vhodná pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN 12529) a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: CP 1



SL G905 ALPHA ST

VYŠOKOPEVNOSTNÍ SÁDROVÁ STĚRKOVACÍ HMOTA

Ke stěrkování, vyhlazování a opravám, podkladů podlah a stěn ve vnitřním prostředí. K vytvoření rovných, savých a pevných ploch pro pokládku podlahových krytin a obkladů stěn.

- **VYSOKÁ PEVNOST**
- **MIMOŘÁDNĚ MALÉ PNUTÍ, VELMI DOBRĚ SAVÁ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: alfa-polohydrát zušlechtný syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,0 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 1 hod.
- Doba schnutí: cca 24 hod.
- Vhodná pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN 12529) a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: CP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615487	4008373130245	pytel 25 kg	42/1050 kg



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615488	4008373130252	pytel 20 kg	42/840 kg



VELMI DOBRÝ ROZLIV

MIMOŘÁDNĚ HLADKÝ POVRCH

ZATÍŽENÍ PO 60 MINUTÁCH

Dokonalý podklad

SL G720 ALPHA BEST PRÉMIOVÁ KALCIUMSULFÁTOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA

Prémiová vyrovnávací hmota na bázi alfa polohydrátu určená pro stěrkování a vyrovnávání cementových a anhydritových potěrů, kamenné dlažby.



SL A960 VARIO

DISPERZNÍ STĚRKOVACÍ HMOTA

Univerzální stěrkovací hmota k celoplošnému stěrkování pokladačských a dřevotřískových desek, ke stěrkování spojů a děr, jako vrstva bránící migraci změkčovadel a pro vyrovnávání starých PVC a CV podlahovin. Vhodná také k fixaci armovací tkaniny na izolačních podložkách.

- **HLADKÁ KONZISTENCE**
- **K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ**
- **PO VYTVRZENÍ FLEXIBILNÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle béžová
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: 400–1200 g/m², v závislosti na aplikaci
- Pochůznost: cca po 8 hod. při tloušťce vrstvy 2 mm
- Vyzrállost: cca po 24 hodinách při tloušťce vrstvy 2 mm
- Skladování: Chraňte před mrazem! Skladovatelnost 12 měsíců.
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615597	4008373130399	vědro 22 kg	22/484 kg



GLASFASER

VLÁKNA K ZUŠLECHTĚNÍ STĚRKOVACÍCH A NIVELAČNÍCH HMOT

Speciálně vyvinutá pro sanaci podlah na problematických podkladních potěrech, asfaltu a betonu, dřevotřískových deskách a také u dutinových a zdvojených podlah. Vhodná k sanaci podlah pomocí samonivelačních stěrkovacích hmot.

- **KONZISTENCE A NIVELAČNÍ SCHOPNOSTI STĚRKOVACÍCH HMOT ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY**
- **PRO VYŠŠÍ PEVNOST V TAHU A OHYBU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: krátká vlákna / HLP
- Průměr vlákn: 14 µm
- Počet vláken (v kg) cca: 3 000 000
- Třída stavebního materiálu podle DIN 4102: nehořlavá (A 1)



Kód	EAN	Balení	Paleta
30180161	4008373118915	sáček 250 g / 50 ks	27/337,5 kg



RANDDÄMMSTREIFEN

OKRAJOVÁ IZOLAČNÍ PÁSKA Z PE PĚNY

S integrovaným rubem z filcu pro zajištění optimální zvukové a tepelné izolace po obvodu místnosti. Použitelná ve všech systémech samorozlévacích vyrovnávacích hmot a tenkovrstvých potěrů až do tloušťky vrstvy 40 mm. Používá se po obvodu místnosti a umožňuje dokonalé zpracování v rozích. Díky samolepicí rubové straně páska dokonale přilne ke stěně. Zabraňuje vzniku akustických mostů a přenosu hluku.

- **UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ**
- **UMOŽŇUJE OPTIMÁLNÍ ZVUKOVOU A TEPELNOU IZOLACI**
- **SNADNÁ MANIPULACE**
- **ŽÁDNÉ ZBYTKY LEPIDEL NA STĚNÁCH**
- **ZABRAŇUJE VZNIKU AKUSTICKÝCH MOSTŮ PO OBVODU MÍSTNOSTI**
- **SNADNO SE PŘILEPÍ NA PODKLAD**
- **UMOŽŇUJE ČISTÉ ZPRACOVÁNÍ V ROZÍCH**
- **SAMOLEPICÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: modrá
- Báze: PE pěna s integrovaným rubem se samolepicím filcem
- Tloušťka materiálu: 5 mm
- Výška: 50 mm
- Délka: 25 m
- Skladování: Uchovávejte na suchém místě! Chraňte před vlhkostí.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30601035	4008373121731	role 25 m (4 ks v kartonu)	18 kartonů



NIBOLAY TS 450

SAMOLEPICÍ IZOLAČNÍ PODLOŽKA Z FILCU

Izolační podložka z filcu opatřená z jedné strany lepidlem, pro použití v bytových prostorách. Vhodná pro následné lepení koberců, zejména s pevnou strukturou rubové strany, a jako podklad pro plovoucí dřevěné a laminátové podlahy.

- **SNADNÁ POKLÁDKA**
- **POD NAPÍNANÉ KOBERCE**
- **VYSOKÁ TVAROVÁ PAMĚŤ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: tmavě šedá
- Materiál: latexem pojená syntetická netkaná textilie
- Lepidlo: akrylátové
- Hmotnost: 850 g/m²
- Zlepšení kročejového útlumu podle normy ISO 52210: cca 27 dB
- Skladování: Roli uložte na stojato.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30820264	4008373105632	role 50 m ² (šíře 2 m, délka 25 m)	15/212,5 kg (tloušťka 6,5 mm)



NIBOLAY TS 150

IZOLAČNÍ PODLOŽKA Z KORKU A PU PĚNY

Nejen pro útlum kročejového hluku. Vhodná pod textilní podlahové krytiny, PVC a CV podlahoviny, pod parketové i laminátové podlahy na různých podkladech, jako je beton, potěry, dřevo a stávající nášlapné vrstvy (parkety, keramická dlažba).

- **VYŠŠÍ KOMFORT PŘI CHŮZI**
- **VYNIKAJÍCÍ KROČEJOVÝ ÚTLUM**
- **MALÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: hnědočerná
- Materiál: korkový a pěnový granulát pojený polyuretanem
- Hmotnost: 1,3 kg/m²
- Zlepšení kročejového útlumu podle normy ISO 52210: až 18 dB
- Koeficient tepelné vodivosti: 0,12 W/mK
- Vhodná pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN 12529) a pro podlahové vytápění
- Skladování: Roli uložte na stojato.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30180734	4008373123513	role 40 m ² (šíře 1 m, délka 40 m)	6/312 kg (tloušťka 3 mm)



NIBOLAY RENOFLEECE

VÝMĚNNÝ FILC

Flexibilní, prodyšný a trhliny přemostující polyesterový filc pro oddělení pnutí keramických krytin, parket a laminátových podlah. Doporučujeme pro použití při renovacích starých podkladů, zejména jako obnovovací filc pod keramickými krytinami, např. v nájemních domech nebo ve vzorkovnách.

- **NESNADNO HOŘLAVÝ MATERIÁL**
- **NA STARÉ PODKLADY PŘI RENOVACÍCH**
- **VYSOKÁ BEZPEČNOST NA PROBLEMATICKÝCH PODKLADECH**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle zelená
- Materiál: polyesterový filc PET
- Hmotnost: cca 250 g/m²
- Pevnost v tahu podélná: max. 685 N / 50 mm
- Pevnost v tahu příčná: max. 460 N / 50 mm
- Vhodný pro podlahové vytápění
- Skladování: Roli uložte na stojato.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30606794	4008373121427	role 50 m ² (šíře 1 m, délka 50 m)	15/190 kg (tloušťka 1 mm)



NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE

PROVAZCE Z ALKALICKY REZISTENTNÍCH SKELNÝCH VLÁKEN

Jednosměrná plošná výztuž stěrkových hmot. Zvláště vhodné jako přídatná výztuž přes trhliny nebo pracovní spáry, nad nimiž lze očekávat vysoké tahové síly. Optimálně stabilizuje labilní podklady.

- **STABILIZACE PODKLADU**
- **ZESÍLENÍ STĚRKOVACÍCH A VYROVNÁVACÍCH HMOT**
- **NA PRASKLINY NEBO PRACOVNÍ SPÁRY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Materiál: AR sklo
- Hmotnost: cca 82 g/m²
- Fixační vrstva: PVAC
- Nosný materiál pro fixační vrstvu: tkanina z nití z nekonečného polyesterového vlákna
- Směr provazců: jednosměrný
- Hustota: 2,68 g/cm³
- E-modul: 72 000 N/mm²
- Ztráta žíháním: 20,0 %
- Normálně hořlavé (E)

Kód	EAN	Balení	Paleta
30823004	4008373125975	role 40 m ² (šíře 0,8 m, délka 50 m)	45/148 kg



STIX A540
MULTI PLUS
CHYTRÉ MULTIFUNKČNÍ LEPIDLO

Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC, CV, LVT designové podlahoviny, linoleum, pryžové podlahoviny do tloušťky 4 mm, koberce s různým vybavením rubové strany a podlahoviny z kokosových a sisalových vláken.

- **SILNÁ POČÁTEČNÍ LEPIVOST**
- **VŠESTRANNÉ POUŽITÍ**
- **VYSOCE HOSPODÁRNÉ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: béžová bílá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: cca 320-650 g/m², podle ozubení stěrky
- Doba odvětrání: cca 5 minut
- Otevřená doba: cca 10-15 minut
- Pochůznost: po cca 1 hodině
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Vhodné pro zatěžování kolečkovými židlemi a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1

POKLÁDKA

STIX
/ MULTIFUNKČNÍ

FIX
/ FIXACE

CONTACT
/ KONTAKTNÍ LEPENÍ



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615683	4008373130573	vědro 14 kg	33/462 kg



STIX A50 MULTI DESIGN UNIVERZÁLNÍ DISPERZNÍ LEPIDLO

Disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásích i čtvercích, vinylové (LVT) podlahoviny, CV podlahoviny, textilní podlahoviny s rozličným vybavením rubové strany, linoleum a pryžové podlahoviny s hladkým povrchem (DIN 16850). Vhodné pro lepení podlahovin z kokosových a sisalových vláken.

- BEZ ROZPOUŠTĚDEL
- RYCHLÝ TAH VLÁKEN
- VYSOKÁ KONEČNÁ PEVNOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: béžová bílá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: cca 320–650 g/m², podle ozubení stěrky
- Doba odvětrání: cca 5 minut
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30821555	4008373124930	vědro 22 kg	22/484 kg



STIX A550 POWER ELASTIC PRÉMIOVÉ LEPIDLO PRO ELASTICKÉ PODLAHOVINY

Disperzní lepidlo pro LVT podlahoviny, CV podlahoviny, pryžové podlahoviny o tloušťce do 4 mm s hladkou rubovou stranou a hladkým povrchem, linolea a korkové podlahoviny se spodní stranou i obroušenou vrstvou z PVC.

- BEZ ROZPOUŠTĚDEL
- SILNÁ POČÁTEČNÍ LEPIVOST
- KRÁTKÁ DOBA ODVĚTRÁNÍ A DLOUHÁ OTEVŘENÁ DOBA

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: béžová bílá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: cca 320–360 g/m², podle ozubení stěrky
- Doba odvětrání: cca 10 minut
- Doba zavadnutí: cca 20 minut
- Pochůznost: po cca 1 hodině
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615763	-	vědro 6 kg	64/384 kg
30615762	4008373130559	vědro 13 kg	33/429 kg

/ STIX

MULTIFUNKČNÍ



STIX A740 MULTI BEST PRÉMIOVÉ MULTIFUNKČNÍ LEPIDLO

Disperzní lepidlo pro PVC a CV podlahoviny, pryžové podlahoviny o tloušťce do 4 mm s hladkou rubovou stranou a hladkou nášlapnou vrstvou, linolea a koberce s různým vybavením rubové strany.

- DLOUHÁ OTEVŘENÁ DOBA
- MIMOŘÁDNĚ HOSPODÁRNÉ
- ADHEZNÍ A MOKRÉ LEPENÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: běžová bílá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: cca 280–300 g/m² podle ozubení stěrky
- Otevřená doba: cca 60 minut
- Doba odvětrání při mokřém lepení: cca 10–15 minut
- Doba odvětrání při adhezním lepení: cca 45–60 minut
- Pochůznost: po cca 1 hodině
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Vhodné pro zatěžování kolečkovými židlemi a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615765	4008373130597	vědro 13 kg	33/429 kg



STIX A930 MULTI FASER MULTIFUNKČNÍ LEPIDLO S OBSAHEM VLÁKEN

Disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny, designové LVT podlahoviny, CV podlahoviny, linoleum, pryžové podlahoviny, koberce a podlahoviny z kokosových a sisalových vláken.

- KRÁTKÉ ODVĚTRÁNÍ
- SILNÁ POČÁTEČNÍ LEPIVOST
- MIMOŘÁDNÁ ROZTÍRATELNOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: běžová bílá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: cca 300–600 g/m², v závislosti na podkladu a ozubení stěrky
- Teplota při zpracování: vzduch: min. +18 °C až +25 °C; podklad: min. +15 °C; vlhkost vzduchu: max. 75 %
- Doba odvětrání: cca 5 minut
- Doba zavadnutí: cca 20 minut
- Pochůznost: po cca 1 hodině
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Vhodné pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN 12529) a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615779	4008373130627	vědro 13 kg	33/429 kg



STIX A970 ELECTRO

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ MULTIFUNKČNÍ LEPIDLO

Disperzní lepidlo pro pokládku elektrostaticky vodivých PVC podlahovin a linolea, pryžových podlahovin dle DIN EN 1817 s hladkou vrchní stranou a textilních podlahovin, zejména elektrostaticky vodivých vpichovaných koberců na savém podkladu.

● ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

● SVĚTLÁ BARVA

● BEZ PENETRACE

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: cca 400–550 g/m² podle ozubení stěrky
- Doba odvětrání: cca 5 minut
- Otevřená doba: cca 20 minut,
- linoleum okamžitě, max. do 10 minut
- Pochůznost: po 1 hodině
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615775	4008373130634	vědro 12 kg	33/396 kg



STIX A340 LVT PROJECT

LEPIDLO PRO DESIGNOVÉ VINYLOVÉ KRYTINY LVT

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro pokládku vinylových podlahových dílců (LVT) s krátkým odvětráním a dlouhou dobou pro pokládku. Jednoučelové lepidlo pro co nejrychlejší a neefektivnější montáž vinylových podlah bez prodlev a čekání. Lepidlo se vyznačuje velmi krátkým odvětráním a silnou počáteční lepicí silou zajišťující polohu dílce bez bočního skluzu a vytlačování lepidla.

● VÝBORNĚ ROZTÍRATELNÉ

● DLOUHÁ DOBA LEPIVOSTI

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: béžová bílá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: cca 350 g/m²
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Vhodné pro zatěžování kolečkovými židlemi a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30623350	3549212490850	vědro 12 kg	44/528 kg

/ STIX

MULTIFUNKČNÍ



STIX H995 ELASTIC XTREM ŠPIČKOVÉ HYBRIDNÍ LEPIDLO

Je velmi vhodné pro lepení homogenních PVC, CV a LVT podlahovin, linolea a pryžových podlahovin, zejména se zvýšeným tepelným a mechanickým namáháním anebo při zvýšeném zatížení vlhkostí.

- ZVLÁDÁ ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ
- BEZ POVINNÉHO ZNAČENÍ
- EXTRÉMNÍ PEVNOST VE STŘIHU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: běžová bílá
- Báze: TECHNOLOGIE AXIOS™ TRI-LINKING™
- Spotřeba: cca 320–380 g/m², podle ozubení stěrky
- Doba odvětrání: cca 10 minut
- Otevřená doba: cca 30 minut
- Pochůznost: po cca 8 hodinách
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Vhodné pro zatěžování kolečkovými židlemi a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: RS 10



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615780	4008373130641	vědro 16 kg	33/528 kg



STIX P956 2K DVOUSLOŽKOVÉ POLYURETANOVÉ LEPIDLO PRO ELASTICKÉ PODLAHOVINY

Dvousložkové lepidlo pro pryžové podlahoviny podle DIN 16852 s profilovaným povrchem a hladkou nebo strukturovanou rubovou stranou a rovněž pro linolea

- VYSOKÁ PEVNOST
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: žlutá (po smíchání)
- Báze: polyuretan, bez rozpouštědel
- Spotřeba: cca 400–1200 g/m², podle ozubení stěrky
- Doba odvětrání: žádná
- Doba zpracovatelnosti: cca 45 minut
- Pochůznost: po cca 8 hodinách
- Vhodná pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN 12529) a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.
- GISCODE: RU 1
- **POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!**



Kód	EAN	Balení	Paleta
30616197	4008373130658	vědro 8 kg	56/448 kg

Top produkt



FIX A760 TECH

VYSOCE VÝKONNÁ FIXACE PRO OPAKOVANOU POKLÁDKU

Fixace na vinylové dílce pro volnou pokládku (loose-lay LVT). Na savém i nesavém podkladu tvoří vysoce výkonný a silně lepidivý film vhodný pro fixaci všech typů kobercových čtverců bez ohledu na typ rubové strany, vinylových dílců pro volnou pokládku (loose-lay LVT), stejně jako textilních a CV podlahovin v metráži.



- **MOŽNOST NÁSLEDNÉ DEMONTÁŽE A VÝMĚNY PODLAHOVÉ KRYTINY**
- **VYSOCE ÚČINNÝ, TRVALE LEPIVÝ FILM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: růžová
- Báze: akryl na vodní bázi
- Spotřeba: 60-120g/m²
- Pochůznost: okamžitě
- Teplota při zpracování: mezi +10 °C a +25 °C
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615496	3549212484774	vědro 19 kg	16/304 kg



FIX A305 CLASSIC

SPECIÁLNÍ FIXAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KOBERCOVÉ ČTVERCE

Pro uchycení volně položených kobercových čtverců s různým vybavením rubové strany. Na všechny podklady vhodné pro kladení podlahovin. Umožňuje kdykoliv zdvižení a výměnu kobercových čtverců.

● VYSOKÁ VYDATNOST

● HOSPODÁRNÉ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: 70–100 g/m²
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Otevřená doba: 15–20 min.
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615599	4008373130450	kanystr 10 kg	24/240 kg



FIX A955 VARIO

UNIVERZÁLNÍ FIXACE

Fixační přípravek se silnou počáteční lepivostí pro textilní podlahové krytiny a CV podlahoviny na vystěrkované potěry a původní podlahy, jako jsou PVC a CV podlahoviny, dřevěné podlahy a přírodní i umělé kameny.

● NANÁŠENÍ VÁLEČKEM ČI STĚRKOU

● NÍZKÁ SPOTŘEBA

● Z POVRCHU LZE ODSTRANIT VODOU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Spotřeba: 100–250 g/m²
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Vhodné pro zatěžování kolečkovými židlemi a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615755	4008373130467	vědro 12 kg	40/480 kg



CONTACT A950 ECO

KONTAKTNÍ LEPIDLO BEZ ROZPOUŠTĚDEL

Vodou dispergované latexové lepidlo bez rozpouštědel pro korkové podlahoviny, PVC podlahoviny, pryžové podlahoviny a pro lepení protinárazových obkladů stěn ve sportovních zařízeních. Rovněž vhodné ke kontaktnímu lepení měkkých PVC soklových lišt, textilních podlahovin, včetně nepoddajných vpichovaných nebo tkaných koberců, PVC a CV podlahovin, linolea a izolačních podložek na schodištích.

● DLOUHÁ OTEVŘENÁ DOBA

● SILNÁ LEPIVOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá, po zaschnutí téměř průhledná
- Báze: syntetický kaučuk ve vodné disperzi
- Spotřeba: cca 300 g/m²
- Teplota při zpracování: vzduch: min. +18 °C až +25 °C; podklad: min. +15 °C; vlhkost vzduchu: max. 65 %
- Kontaktní doba lepení: min. 24 hodin
- Zatížitelnost: ihned po lepení
- Doba odvětrání: dokud nejsou oba nátěry suché na dotek
- Vhodné pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN 12529) a pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615598	4008373130405	vědro 18 kg	24/432 kg



CONTACT N525 MULTI

ROZTÍRATELNÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO

Polychloroprenové lepidlo, které je do značné míry odolné proti plastifikátorům, pro pokládku PVC a CV podlahovin, pryžových podlahovin, pro lepení lišt a profilů z PVC a pryže a rovněž textilních podlahových krytin s rubovou stranou z PVC.

● MIMOŘÁDNÁ ROZTÍRATELNOST

● UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: běžová
- Báze: polychloropren s obsahem rozpouštědel
- Spotřeba: cca 300 g/m²
- Doba odvětrání: dokud nejsou oba nátěry suché na dotek.
- Otevřená doba: 60 minut
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Třída nebezpečnosti podle vbf: A 1
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.
- **POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!**



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615916	4008373130412	vědro 4,5 kg	45/203 kg

/ CONTACT

KONTAKTNÍ LEPENÍ



BOSTIK ROLL 25/50/85

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA PRO SOKLOVÉ LIŠTY A PROFILY

Oboustranné lepicí pásky pro sokly a podlahoviny tvarované pro zhotovení soklu (PVC, pryž), profily, sokly z linolea, sokly z textilních podlahovin (koberce, vpichovaný filc), PVC sokly s kabelovody, sokly ze dřeva, ochranné obklady stěn v nemocnicích, zdravotnických střediscích, školách nebo kancelářích.

- OKAMŽITÁ A TRVANLIVÁ PŘILNAVOST
- RYCHLÉ, SNADNÉ A ČISTÉ POUŽITÍ
- SNÁŠÍ VYSOKÉ NAMÁHÁNÍ A JE SILNĚ LEPIVÁ
- VHODNÁ PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ



Kód	EAN	Balení	Paleta
30607844	3549212475475	role 50 m (8 ks v kartonu)	60 kartonů (šíře 25 mm)
30607845	3549212475499	role 50 m (5 ks v kartonu)	60 kartonů (šíře 50 mm)
30607846	3549212475512	role 50 m (3 ks v kartonu)	60 kartonů (šíře 85 mm)



BOSTIK ROLL 240

KONTAKTNÍ LEPICÍ PÁSKA PRO SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

Oboustranná lepicí páska pro pokládku podlahových krytin (PVC, linoleum, pryž, koberce, vpichovaný filc) na schody a tvarované schody, pro ochranné obklady stěn v nemocnicích, zdravotnických střediscích, školách a kancelářích.

- OKAMŽITÁ A TRVANLIVÁ PŘILNAVOST
- SILNÁ LEPIVOST
- BEZ ČEKACÍ DOBY
- OKAMŽITÁ POCHŮZNOST
- RYCHLÉ, SNADNÉ A ČISTÉ POUŽITÍ



Kód	EAN	Balení	Paleta
30607857	3549212475536	role 25 m	96 kartonů (šíře 240 mm)



NIBOFIX NETZ

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ FIXAČNÍ SÍŤ

Oboustranně lepicí síť pro fixaci textilních podlahových krytin, CV podlahovin a volně položených kobercových čtverců v obytném prostoru.

- CELOPLOŠNÁ FIXACE
- RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ BEZ ODVĚTRÁNÍ
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL

INFORMACE O PRODUKTU

- Nosič lepidla: mřížka s velkými oky
- Materiál mřížky: skelné nitě
- Lepidlo: akrylátová disperze, bez rozpouštědel
- Lepicí vlastnosti: slabě lepicí
- Odolnost proti odlupování: 1,0 N / 25 mm
- Teplota při zpracování: optimálně nad +15 °C
- Pro zatěžování kolečkovými židlemi (kolečka dle DIN EN 12529) pouze omezeně, vhodná pro podlahové vytápění a šamponování
- Skladování: v originálním balení 12 měsíců. Roli uložte na stojato.

BOSTIK ROLL

VÍCE NA STRANĚ 12.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30820395	4008373123520	role 25 m	28 kartonů (šíře 1000 mm)



DŘEVĚNÉ PODLAHY

WOOD
/ LEPENÍ DŘEVĚNÝCH
PODLAH A PARKET

WOOD H100 PROJECT

ELASTICKÉ HYBRIDNÍ LEPIDLO NA PARKETY

Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel k elastickému lepení následujících druhů parket:

Mozaikové parkety:
8 mm silné – tabulový vzor, anglický vzor
Vícevrstvé parkety:
70 × 500 mm, > 70 × 500 mm.

● **RYCHLÁ POČÁTEČNÍ LEPIVOST**

● **DOBŘÁ ROZTÍRATELNOST**

● **PRO VÍCEVRSTVÉ PODLAHY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle hnědá
- Báze: silanem modifikované polymery
- Spotřeba: cca 850–1350 g/m², podle ozubení stěrky
- Zatížitelnost:
po cca 24–48 hodinách
- Otevřená doba: cca 40 minut
- Povrchová úprava: nejdříve po 48 hodinách
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Skladování: skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.
- GISCODE: RS 10



Kód	EAN	Balení	Paleta
30821499	4008373125210	vědro 17 kg	33/561 kg



WOOD H180 CLASSIC

ELASTICKÉ HYBRIDNÍ LEPIDLO NA PARKETY

Elastické hybridní lepidlo na mozaikové a vícevrstvé dřevěné podlahy.

Mozaikové parkety:

8 mm silné – tabulový vzor, anglický vzor

Vícevrstvé parkety:

70 × 500 mm, > 70 × 500 mm.

● RYCHLÁ POČÁTEČNÍ LEPIVOST

● DOBRÁ ROZTÍRATELNOST

● PRO VÍCEVRSTVÉ PODLAHY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: běžová
- Báze: silanem terminované polymery (SMP)
- Spotřeba: cca 800–900 g/m² podle ozubení stěrky
- Doba odvětrání: cca 5 minut
- Otevřená doba: cca 20 minut
- Zatížitelnost: po 24–48 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615782	4008373130825	vědro 17 kg	33/561 kg



WOOD H200 ELASTIC

VYSOCE VÝKONNÉ HYBRIDNÍ LEPIDLO PRO VŠECHNY TYPY DŘEVĚNÝCH PODLAH

Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel pro elastické lepení parket z masivu, vícevrstvých a mozaikových parket.

● DOBRÁ ROZTÍRATELNOST

● VYSOKÁ LEPIVOST

● DOBRÁ TUHOST ŽEBRA

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle hnědá
- Báze: silanem modifikované polymery, jednosložkové, zrající reakcí s vlhkostí
- Spotřeba: cca 750–1350 g/m², podle ozubení stěrky
- Otevřená doba: cca 30 minut
- Povrchová úprava: nejdříve po 48 hodinách
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.
- GISCODE: RS 10



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615785	4008373130849	vědro 5,5 kg	72/396 kg
30615783	4008373130832	vědro 17 kg	33/561 kg



WOOD P918 2K

DVOUSLOŽKOVÉ POLYURETANOVÉ LEPIDLO NA PARKETY

Dvousložkové lepidlo bez rozpouštědel pro lepení parket z masivu, vícevrstevných a mozaikových parket.

● BEZ ROZPOUŠTĚDEL

● DLOUHÁ LEPIVOST

● BEZ VODY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle hnědá
- Báze: polychloropren, bez rozpouštědel
- Spotřeba: cca 1200–1800 g/m², podle ozubení stěrky
- Otevřená doba: cca 60 minut
- Povrchová úprava: nejdříve po 24–48 hodinách
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.
- GISCODE: RU 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30820230	4008373122172	vědro 8 kg	36/288 kg



WOOD P975 REPAIR

JEDNOSLOŽKOVÉ OPRAVNÉ LEPIDLO

Polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel a k okamžitému použití pro vyplňování dutin pod parketami, dřevěnými a laminátovými podlahami.

● RYCHLE TVRĐNOUCÍ

● ELASTICKÉ

● NÍZKÁ SPOTŘEBA

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: žlutavě hnědá
- Báze: polyuretanový prepolymer
- Spotřeba: podle aplikace
- Zatížitelnost: po 24 hodinách
- Otevřená doba: cca. 30 minut
- Nanášení: lehkým zmáčknutím aplikační tryskou na PE láhvi
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.
- GISCODE: RU 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30618998	4008373134328	láhev 250 g (12 ks v kartonu)	120/360 kg



WOOD H944 XTREM

HYBRIDNÍ VÍCEÚČELOVÉ LEPIDLO

Hybridní víceúčelové jednosložkové lepidlo na bázi technologie SMP zrající reakcí s vlhkostí, určené pro lepení dřevěných prvků na téměř všechny nosné podklady, dokonce i na kov.

- **TAKÉ NA PLOCHY STĚN**
- **VELMI DOBRÁ PŘILNAVOST**
- **NA VŠECHNY PODKLADY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedobílá
- Báze: silanem modifikované polymery (SMP)
- Spotřeba: cca 1,2–1,3 kg/m², v závislosti na podkladu a podle ozubení stěrky
- Zatížitelnost: po cca 12 hodinách
- Plná zatížitelnost: po cca 7 dnech
- Otevřená doba: cca 40 minut
- Pro parkety na plochy stěn
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.
- GISCODE: RS 10



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615777	4008373130894	vědro 15 kg	33/495 kg



WOOD A965 D3

KLÍH NA PARKETY A DŘEVĚNÉ PODLAHY

Bílý klíč PVAc pro vodotěsné lepení pera a drážky u hotových parket, laminátových podlah a dřevotřískových desek.

- **BEZ ROZPOUŠTĚDEL**
- **DOBŘE TEKOUCÍ, VYPLŇUJE MEZERY**
- **PO ZASCHNUTÍ TRANSPARENTNÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá, po zaschnutí transparentní
- Báze: PVAc
- Spotřeba: cca 5 g / běžný metr
- Otevřená doba: cca 10 minut
- Zatížitelnost: po min. 24 hod.
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30618980	4008373134274	láhev 550 g (10 ks v kartonu)	51 kartonů
30618979	4008373134298	láhev 1100 g (10 ks v kartonu)	36 kartonů



KONTAKTNÍ HYDROIZOLACE

ARDATEC & ARDATAPE
/ KONTAKTNÍ
HYDROIZOLACE

ARDATEC MEMBRAN

FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ A ODDĚLOVACÍ FÓLIE

Hydroizolační fólie kaširovaná filcem s oddělovacím účinkem pro rychlou kontaktní hydroizolaci pod keramickými obklady a dlažbami.

- **OKAMŽITĚ POCHOZÍ A PŘIPRAVENÁ
NA POKLÁDKU**
- **FLEXIBILNÍ, TVAROVATELNÁ, PŘEMOŠTUJE
TRHLINY**
- **S PRAKTICKÝM ODMĚŘOVÁNÍM DÉLKY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá s délkovou stupnicí
- Báze: modifikovaný polyetylen, oboustranně kaširovaný PP filcem
- Tloušťka materiálu: cca 0,6 mm
- Spotřeba: cca 1,0 až 1,05 m/m²
- Teplota při zpracování: nesmí klesnout pod +5 °C (vzduch),
- pod +10 °C (stav. konstrukce), max. + 25 °C (vzduch)
- Teplotní odolnost: od -20 °C do +80 °C
- Přemostění trhlin: až 0,2 mm
- Skladování: skladovatelnost cca 24 měsíců



Kód	EAN	Balení	Paleta
30835829	4026923605333	role 30 m²	28/840 m²



ARDATEPE 100 SPECIAL SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSKA

Trvale elastická, celoplošně samolepicí těsnicí páska kaširovaná filcem. Ve spojení s hydroizolací ARDATEC XTREM má stavební technické osvědčení.


- **ELASTICKÁ**
- **FLEXIBILNÍ**
- **VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: butylová pryž
- Rozměry: 25 m × 100 mm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: skladovatelnost cca 12 měsíců



Kód	EAN	Balení	Paleta
30180248	4026923602776	role 25 m	120 ks

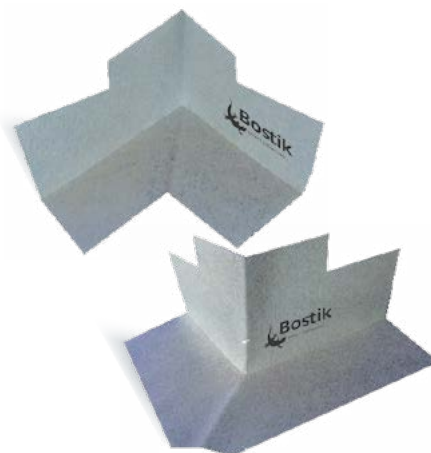

ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE SPECIÁLNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ROHY

Speciální oboustranně filcem kaširované vnitřní a vnější rohy pro ARDATEC FLEXDICHT, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, TURBOTEC 2K+, ARDATEC 1K FLEX a ARDATEC 2K FLEX. V kombinaci s hydroizolačními produkty ARDATEC FLEXDICHT, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, TURBOTEC 2K+ a ARDATEC XTREM má stavební technické osvědčení.

- **OBOUSTRANNĚ KAŠIROVANÉ FILCEM**
- **VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: filc, termoplastický elastomer
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: skladovatelnost cca 24 měsíců



Kód	EAN	Balení	Paleta
30822649	4026923604800	vnitřní roh (25 ks v kartonu)	48/1200 ks
30180247	4026923604817	vnější roh (25 ks v kartonu)	48/1200 ks

/ LION HYBRIDNÍ LEPIDLA

LION GLUE HIGH TACK PRO UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ A STAVEBNÍ LEPIDLO

Pružné montážní lepidlo s okamžitým přichycením. Dobře se hodí k lepení různých stavebních materiálů a povrchových prvků. Zejména pro těžké, silně zatížené nebo objemné komponenty, jako jsou obklady, desky, police, rámy, zrcadla, čela, parapety, římsy, prahy, izolační materiály, fasády, skříně, desky, zástěny, stěnové panely, obložení, ocelové konstrukce atd.

- **DRŽÍ OKAMŽITĚ BEZ PODEPŘENÍ**
- **POSKYTUJE PRUŽNÝ, VYSOCE PEVNÝ A ODOLNÝ SPOJ**
- **PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: hybridní
- Vytvrzování: působením vzdušné vlhkosti
- Spotřeba: dle potřeby
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +40 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 18 měsíců.

MONTÁŽ

LION
/ HYBRIDNÍ LEPIDLA

SUPERGRIP
/ HYBRIDNÍ LEPIDLA

MALER
/ DISPERZNÍ LEPIDLA

PARKETT
/ DISPERZNÍ LEPIDLA

MONTAGE
/ MONTÁŽNÍ PĚNY



Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
bilá	BOK000154	5904907000154	kartuše 290 ml	104 kartonů



SUPERFIX TURBO

JEDNOSLOŽKOVÉ MONTÁŽNÍ LEPIDLO SE SILNOU POČÁTEČNÍ LEPICÍ SILOU

Jednosložkové konstrukční lepidlo se silnou počáteční lepicí silou na bázi MS polymeru. K elastickému lepení rozličných materiálů ve vnitřním i venkovním prostředí.

- **EXTRÉMNE VYSOKÁ POČÁTEČNÍ LEPICÍ SÍLA**
- **EXTRÉMNE VYSOKÁ KONEČNÁ PEVNOST**
- **LZE NANÁŠET NA SLABĚ VLHKÝ PODKLAD**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: silanem modifikované polymery, neutrálně zesítené
- Vytvrzování: působením vzdušné vlhkosti
- Spotřeba: dle potřeby
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +40 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 12 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
bílá	30609858	4008373126835	kartuše 435 g	60 kartonů



H551 SUPERGRIP MULTI

JEDNOSLOŽKOVÝ HYBRIDNÍ LEPICÍ A TĚSNICÍ TMEL

Pro vnitřní i venkovní lepení na podklady jako je dřevo, kámen, beton, kovy a většina plastů. K utěsňování spojů a spár. Vhodný i na slabě vlhké podklady.

- **DOBŘÁ ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ**
- **SNADNO SE VYTLAČUJE**
- **NEPATRNÉ SMRŠTĚNÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: silanem modifikované polymery, neutrálně zesítené
- Vytvrzování: působením vzdušné vlhkosti
- Spotřeba: dle potřeby
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +40 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 18 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
bílá	30112640	4008373120062	kartuše 430 g	60 kartonů
šedá	30112620	4008373120086	kartuše 430 g	60 kartonů
černá	30112610	4008373120079	kartuše 430 g	60 kartonů

/ SUPERGRIP

HYBRIDNÍ LEPIDLA



H751 SUPERGRIP XTREM

HYBRIDNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO S EXTREMNÍ SILOU

Pro vnitřní i venkovní lepení na podklady jako dřevo, kámen, beton, kovy a většina plastů.

- MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST AŽ DO 270 KG/M²
- MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ KONEČNÁ PEVNOST AŽ DO 370 KG/10 CM³
- I NA MÍRNĚ VLHKÉ PODKLADY
- PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: silanem modifikované polymery
- Vytvrzování: působením vzdušné vlhkosti
- Spotřeba: dle potřeby
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +35 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 18 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
bílá	30617706	4008373130306	kartuše 460 g	96 kartonů



H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL

VYSOCE TRANSPARENTNÍ JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO

Křišťálově čiré, trvale pružné hybridní tmelové lepidlo pro stavební dokončovací práce a renovace.

- TRVALE PRŮHLEDNÉ
- PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- VELMI DOBRÁ PŘILNAVOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: hybridní
- Doba vytvrzování: 3 mm/24 hodin
- Spotřeba: dle potřeby
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +40 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 18 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
křišťálově čirá	BOK220590	8711595220590	kartuše 290 ml	104 kartonů



H780 SUPERGRIP INVISIBLE

UNIVERZÁLNÍ HYBRIDNÍ LEPIDLO A TMEL PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU

Trvale pružný, transparentní hybridní tmel a lepidlo. Všeobecné tmelení v interiéru, lepení drobných dokončovacích prvků, v kombinaci s hladkými a porézními, suchými a mírně vlhkými, savými i nesavými podklady, vertikálně i horizontálně.

- **TRVALE ELASTICKÝ**
- **BEZ TVORBY PUCHÝŘŮ**
- **NESMRŠTUJE SE**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: hybridní
- Doba vytvrzování: 2-3 mm / 24 hodin
- Spotřeba: dle potřeby
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +40 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 18 měsíců.
- EN 15651-1: F-INT



Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
transparentní	BOK211079	8711595211079	kartuše 290 ml	104 kartonů



H930 SUPERGRIP METALL

JEDNOSLOŽKOVÝ HYBRIDNÍ LEPICÍ A TĚSNICÍ TMEL

K lepení a utěšňování spár s nízkým namáháním ve výrobě kovových a vzduchotechnických konstrukcí. K lepení a utěšňování přechodových lišt, utěšňování nádrží a žlabů z nerezové oceli atd. Lepí a těsní i dřevo, cihly, beton, polystyren a plasty, dokonce i na slabě vlhké, nerovné a hrubé podklady.

- **NEPATRNÉ SMRŠTĚNÍ**
- **VELMI DOBRÁ LEPIVOST**
- **SNADNO SE VYTILAČUJE**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: silanem modifikované polymery, neutrálně zesítené
- Vytvrzování: působením vzdušné vlhkosti
- Spotřeba: dle potřeby
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +40 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 12 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (20 ks v kartonu)	Paleta
kovová	30625901	4008373134403	kartuše 305 g	60 kartonů

/ SUPERGRIP

HYBRIDNÍ LEPIDLA



P580 SUPERGRIP XTRA POWER

MONTÁŽNÍ LEPIDLO NA PU BÁZI

K pevnému lepení kovů jako je hliník, nerezová ocel, normální ocel a měď, dřeva a materiálů ze dřeva a použitelné i při renovaci schodišť. Rovněž k lepení kamene, izolačních prvků, také polystyrenu, požárně odolných (sádkokartonových) desek apod.

- **VHODNÉ NA PŘÍRODNÍ KÁMEN**
- **RYCHLÉ TVRDNUTÍ**
- **BROUSITELNÉ A PŘETÍRATELNÉ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: polyuretan
- Vytvrzování: reakcí s vlhkostí
- Spotřeba: cca 150–300 g/m²
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +40 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 24 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (20 ks v kartonu)	Paleta
běžová	30617146	4008373133055	kartuše 435 g	60 kartonů

/ MALER

DISPERZNÍ LEPIDLA



A585 MALER ACRYL

AKRYLÁTOVÝ TMEL

Lze použít uvnitř i venku všude tam, kde je třeba utěsnit spáry nebo spoje bez větších dilatačních nároků a bez nepřetržitého působení vody

- **ODOLNÝ VŮČI VODĚ**
- **PŘETÍRATELNÝ A BEZE ZMĚNY BARVY**
- **ODOLNÝ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: akrylátová disperze
- Spotřeba: 1 kartuše postačí při profilu spáry 5 × 5 mm na cca 10 až 12 bm.
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 18 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (20 ks v kartonu)	Paleta
bilá	30617048	4008373132713	kartuše 300 ml	60 kartonů



H755 PARKETT HYBRID

JEDNOSLOŽKOVÝ HYBRIDNÍ TĚSNICÍ TMEL

Elastický tmel na bázi SMP speciálně určený k uzavírání spár parketových podlah.

- **BROUSITELNÝ**
- **S NEPATRNÝM SMRŠTĚNÍM**
- **VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST KE DŘEVU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: silanem modifikované polymery (SMP)
- Vytvrzování: reakcí s vlhkostí
- Spotřeba: 1 kartuše postačí při profilu spáry 5 x 5 mm na cca 10 až 12 bm.
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +35 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 12 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
dub	30617703	4008373133161	kartuše 290 ml	104 kartonů
buk světlý	30617702	4008373133123	kartuše 290 ml	104 kartonů



BOSTIK 3070 KORKOVÝ TMEL

Zvukově a tepelně izolační materiál pro vyplňování přechodů mezi okenním rámem a zdívkou a k vyplňování styčných spár u stavebních prvků, příček a zdívek.

- **RYCHLESCHNOUCÍ**
- **STAVEBNÍ MATERIÁL TŘÍDY B 2 PODLE DIN 4102**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: korkový granulát pojený lepidlem
- Spotřeba: 1 sáček 500 ml postačí při profilu spáry 10 x 10 mm na cca 5 bm.
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +35 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 12 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení (30 ks v kartonu)	Paleta
korková	30110970	4008373102280	sáček 500 ml	24 kartonů

/ MONTAGE

MONTÁŽNÍ PĚNY



P565 FOAM'N'FILL SUPER PRO B3

NÍZKOTLAKÁ PISTOLOVÁ PĚNA

Jednosložková, polyuretanová pistolová pěna s nízkým stupněm roztažení, ideální pro montážní, izolační a těsnící aplikace. Pěna vytvrzuje vlivem vlhkosti ze vzduchu a stavebních materiálů.

- NÍZKÉ ROZTAŽENÍ
- VYSOKÁ ROZMĚROVÁ STABILITA
- KRÁTKÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: polyuretan MDI
- Aplikační teplota: +5 °C až +35 °C
- Spotřeba: dle potřeby
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 18 měsíců.



P550 MONTAGE ZAGEN ONE 2K

RYCHLÁ DVOUSLOŽKOVÁ PU MONTÁŽNÍ PĚNA

Dvousložková polyuretanová pěna mimořádně vhodná k montáži dveřních zárubní a dřevěných schodových stupňů.

- EXTRÉMNĚ RYCHLÉ TVRDNUTÍ
- BEZ HNACÍHO PLYNU

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: polyuretan
- Teplota nádoby: +15 °C až +25 °C, optimálně +20 °C
- Spotřeba: dle potřeby
- Teplota podkladu: min. +10 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 9 měsíců.



Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
-	BOK003599	5904907003599	dóza 750 ml (12 ks v kartonu)	70 kartonů

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
běžová	30821827	4008373122608	kartuše 210 ml (16 ks v kartonu)	48 kartonů

TVARY ZUBŮ ŠPACHTLÍ PODLE TKB	Tvar zubu
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B11	
Pajarito 4/Pütz 23/NL	
B 12/Pütz 52/Pajarito 69	
Pütz 26/Pajarito 5	
Pütz 40	
S 2/Pütz TL/Pajarito 93	
Pütz 62	
C 1/Pajarito 21	
C 3	
Pajarito 38/Pütz 23/50	

**TVARY
ZUBOVÝCH
STĚREK,
GEV-EMI
KÓDY, GIS KÓDY**

GEV-EMI KÓDY TRÍDY EMICODE / KLASIFIKACE	µg/m²	EMICODE EC 1 (R) PLUS	EMICODE EC 1 (R)	EMICODE EC 2
Měří se celková koncentrace těkavých organických sloučenin = TVOC	TVOC po 3 dnech	pod 750 µg/m³	pod 1000 µg/m³	pod 3000 µg/m³
	TVOC po 28 dnech	pod 60 µg/m³	pod 100 µg/m³	pod 300 µg/m³

GIS KÓDY (INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH)			
I. Disperzní lepidla / penetrace		IV. Lepidla/penetrace na bázi epoxidové pryskyřice	
D1	Disperzní lepidla / penetrace bez rozpouštědel	RE1	Lepidla/penetrace na bázi epoxidové pryskyřice bez rozpouštědel
D2	Disperzní lepidla / penetrace bez rozpouštědel a aromátů	RE2	Lepidla/penetrace na bázi epoxidové pryskyřice s nízkým obsahem rozpouštědel
D3	Disperzní lepidla / penetrace bez rozpouštědel a toluenu	RE3	Lepidla/penetrace na bázi epoxidové pryskyřice s obsahem rozpouštědel
D4	Disperzní lepidla / penetrace bez rozpouštědel, s toluenem	RE4	Lepidla/penetrace na bázi epoxidové pryskyřice s vysokým obsahem rozpouštědel
D5	Disperzní lepidla / penetrace s obsahem rozpouštědel, bez aromátů		
D6	Disperzní lepidla / penetrace s obsahem rozpouštědel, bez toluenu		
D7	Disperzní lepidla / penetrace s obsahem rozpouštědel a toluenu		
II. Lepidla/penetrace s vysokým obsahem rozpouštědel		V. Polyuretanová lepidla / penetrace	
S1	Lepidla/penetrace s vysokým obsahem rozpouštědel, bez aromátů a metanolu	RU1	Polyuretanová lepidla / penetrace bez rozpouštědel
S2	Lepidla/penetrace s vysokým obsahem rozpouštědel, bez toluenu a metanolu	RU2	Polyuretanová lepidla / penetrace s nízkým obsahem rozpouštědel
S3	Lepidla/penetrace s vysokým obsahem rozpouštědel, bez aromátů	RU3	Polyuretanová lepidla / penetrace s obsahem rozpouštědel
S4	Lepidla / penetrace s vysokým obsahem rozpouštědel, bez metanolu	RU4	Polyuretanová lepidla / penetrace s vysokým obsahem rozpouštědel
S5	Lepidla / penetrace s vysokým obsahem rozpouštědel, bez toluenu		
S6	Lepidla/penetrace s vysokým obsahem rozpouštědel		
III. MS polymery		VI. Výrobky obsahující cement	
RS 10	silanem modifikované polymery	ZP1	s nízkým obsahem chromátů dle Směrnice EU 1907/2006 (REACH)
		ZP2	bez sníženého obsahu chromátů
		VII. Disperzní barvy ředitelné vodou	
		M-DF01	Disperzní barvy bez rozpouštědel
		M-DF02	Disperzní barvy
		M-DF03	Barvy na bázi přírodní pryskyřice bez rozpouštědel
		M-DF04	Barvy na bázi přírodní pryskyřice

Upozornění:

Speciální informace o skupinách výrobků a vzorové návody k použití jsou k dispozici u GISBAU (Gefahrenstoff-Informationen-System der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Postfach 600112, D-60331 Frankfurt/Main). Rozpouštědly ve smyslu TRGS 610 jsou těkavé organické látky a jejich směsi s bodem varu <200 °C, které mají za normálních podmínek (20 °C a 1013 hPa) kapalnou formu a používají se k rozpouštění či ředění jiných látek, aniž by je chemicky měnily. Podle GISBAU nemají disperzní omítky a stěrkovací hmoty přiřazeny žádné vlastní kódy, proto jsou klasifikovány pod disperzními barvami.

/ ČISTICÍ PŘÍPRAVKY

NIBOCLEAN PRO

ČISTICÍ UBROUSKY

Praktický pomocník na cesty určený pro rychlé a účinné čištění na stavbách, v průmyslu, při řemeslných činnostech, v dílně, při montážích, zákaznickém servisu nebo při opravách. Čistí jemně a účinně. Odstraňují zbytky lepidel, silikonu, mastnoty, oleje, maziv, inkoustu, nezaschlých nátěrů, laků a barev.

Jednotlivé ubrousky jsou od sebe oddělené perforováním pro snadné postupné odtrhávání. V praktické stabilní dóze s ochrannou fólií, která brání jejich vysychání.

- IDEÁLNÍ PRO PRÁCI NA CESTÁCH
- SILNÝ ČISTICÍ ÚČINEK
- ODDĚLENÉ PERFOROVÁNÍM

INFORMACE O PRODUKTU

- Obsah: 80 jednotlivě perforovaných ubrousků
- Skladování: Skladujte v tmavé, chladné a suché místnosti a při konstantní skladovací teplotě. Otevřené balení spotřebujte během několika dní.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČISTICÍ PŘÍPRAVKY

/ NIBOCLEAN / SOLVENT

PRACOVNÍ POMŮCKY

/ NÁDOBA NA MÍCHÁNÍ

/ VĚDRO NA VODU



80
listů



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615193	4008373129607	dóza s 80 ks (6 ks v kartonu)	70 kantonů

/ ČISTICÍ PŘÍPRAVKY A PRACOVNÍ POMŮCKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ



SOLVENT 300

ŘEDIDLO A ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

Ředidlo pro kontaktní lepidla na bázi polychloroprenu.
Pro čištění pracovních pomůcek a odstraňování zbytků lepidla.
K odstraňování maziv a uvolňovacích přípravků.

- **EFEKTIVNÍ**
- **ČISTÍ DŮKLADNĚ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: ester, keton, alifáty
- Hlavní složka: ethylacetát
- Zápach: typický
- Viskozita: řídká
- Hlavní oblast použití: pro lepidla a tmely na bázi polychloroprenu
- Hustota: cca 0,9 g/cm³
- Skladování: 12 měsíců na suchém místě v uzavřeném originálním balení při teplotách pod +30 °C.



NÁDOBA NA MÍCHÁNÍ A VĚDRO NA VODU

Plastové vědro Bostik pro míchání sítěkových hmot a plastové vědro Bostik pro odměřování správného množství záměsové vody.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30590601	4008373109838	plechovka 1 litr (12 ks v kartonu)	30 kartonů
30590600	4008373110513	plechovka 6 l	84 plechovek

Příslušenství / Pracovní pomůcky	Kód	Balení
Nádoba na míchání 30 l	30181181	1 ks
Vědro na vodu 10 l	30181180	1 ks

A

A585 MALER ACRYL	56
ARDAGRIP CLASSIC	20
ARDALAN® AQUA	21
ARDATEPE 100 SPECIAL.....	51
ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE	51
ARDATEC MEMBRAN	50

B

BOSTIK 3070.....	57
BOSTIK ROLL 25/50/85	44
BOSTIK ROLL 240.....	44

C

CONTACT A950 ECO	43
CONTACT N525 MULTI.....	43

F

FIX A305 CLASSIC	42
FIX A760 TECH	41
FIX A955 VARIO.....	42

G

GLASSFASER	32
GRIP A310 PROJECT.....	18
GRIP A500 MULTI	18
GRIP A936 XPRESS.....	19
GRIP X910 FILL & WOOD	19

H

H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL.....	54
H551 SUPERGRIP MULTI	53
H751 SUPERGRIP XTREM	54
H755 PARKETT HYBRID	57
H780 SUPERGRIP INVISIBLE	55
H930 SUPERGRIP METALL.....	55
HYTEC A370 RAPID.....	16
HYTEC E730 XTREM.....	17
HYTEC E736 TURBO	17
HYTEC P510 RENORAPID	16

L

LION GLUE	52
-----------------	----

N

NIBOCLEAN PRO	60
NIBOFIX NETZ	45
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE.....	35
NIBOLAY RENOFLEECE.....	35
NIBOLAY TS 150	34
NIBOLAY TS 450	34

P

P550 MONTAGE ZAGEN ONE 2K.....	58
P565 FOAM'N'FILL SUPER PRO B3.....	58
P580 SUPERGRIP XTRA POWER.....	56

Q

QUARZSAND (KŘEMIČITÝ PÍSEK)	20
-----------------------------------	----

R

RANDDÄMMSTREIFEN	32
RENO E742 STRUCTURE	15
RENO P520 EASY	14

S

SL A960 VARIO	32
SL C310 CLASSIC	22
SL C350 UNIVERSAL.....	22
SL C510 PRO	23
SL C710 BEST	23
SL C740 FIBER MAXI	24
SL C910 XPRESS	25
SL C920 RENO ST.....	25
SL C940 XL.....	26
SL C950RENOQUICK.....	26
SL C980 XPS	27
SL G320ALPHA PROJECT	28
SL G340 ALPHA.....	29
SL G560 ALPHA FASER	29
SL G720 ALPHA BEST	30
SL G905 ALPHA ST	30
SOLVENT 300	61
STIX 50 MULTI DESIGN	37
STIX A340 LVT PROJECT.....	39
STIX A540 MULTI PLUS	36
STIX A550 POWER ELASTIC	37
STIX A740 MULTI BEST	38
STIX A930 MULTI FASER.....	38
STIX A970 ELECTRO	39
STIX H995 ELASTIC XTREM.....	40
STIX P956 2K	40
SUPERFIX TURBO.....	53

T

TECHNIS C910 MIX	21
------------------------	----

W

WOOD A965 D3	49
WOOD H100 PROJECT.....	46
WOOD H180 CLASSIC.....	47
WOOD H200 ELASTIC.....	47
WOOD H944 XTREM.....	49
WOOD P918 2K.....	48
WOOD P975 REPAIR.....	48






SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

in

f

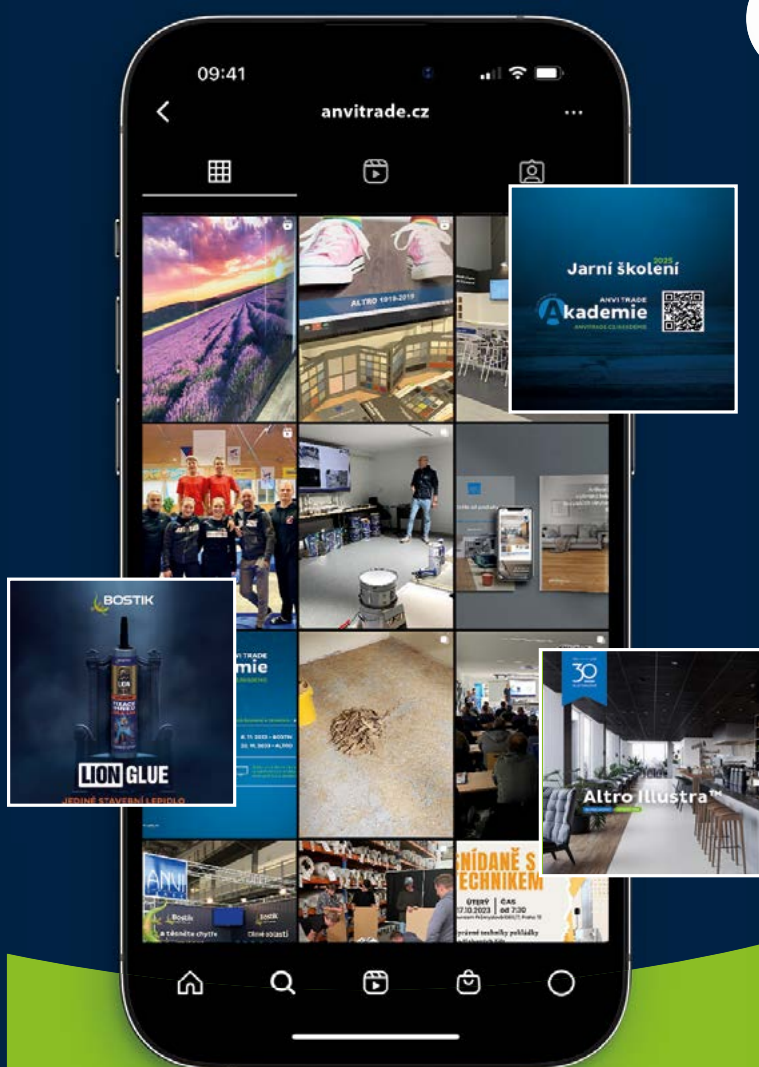

RÁDI SE S VÁMI SPOJÍME KDYKOLI
A KDEKOLI!

@anvitrade.cz
#NASTYMTVUJTYM





Autorizovaný distributor již 30 let.



1995 — 2025

30 LET
SPOLEČNĚ

ANVI TRADE s. r. o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10-Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz



BOSTIK × ANVI TRADE
V ČESKÉ REPUBLICE