



SL G320 ALPHA PROJECT

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA BÁZI ANHYDRITU

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- dobré roztékání
- obzvláště nízké smrštění

POUŽITÍ

SL G320 ALPHA PROJECT se používá k vyplňování a vyrovnávání vnitřních podkladů. Pro novostavby i rekonstrukce. Vhodnými podklady jsou cementové potěry, potěry na bázi anhydritu nebo rozlévaného anhydritu, lité asfaltové potěry a magnezitové potěry.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být trvale suchý, čistý (bez nečistot, olejů, mastnot, vosků a jiných separačních látek), bez trhlin a odolný vůči tahu a tlaku v souladu s požadavky norem DIN 18365 a DIN 18356. V závislosti na podkladu a jeho stavu je třeba použít vhodné penetrační nátěry z našeho sortimentu.

Řidte se pokyny uvedenými v příslušných technických listech.


ZPRACOVÁNÍ

Do čisté nádoby nalijte 5,5 litru studené vody a prášek za pomoci vhodného míchadla vmíchejte do jednolitě hmoty. Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme krátké nazrání a opakované promíchání směsi.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování/schnutí a po něm zajistěte důkladné větrání! Po dobu zpracování výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Nářadí ihned po použití očistěte vodou a mýdlem.

Prázdné nádoby odevzdávejte výhradně k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako domovní odpad. Používejte ochranné rukavice. Podmínky skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Otevřené obaly musí být okamžitě vzduchotěsně uzavřeny.

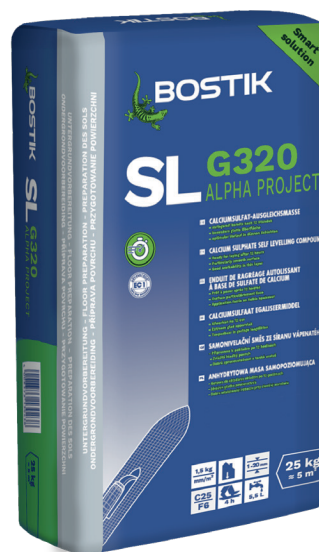

Základní podmínkou pro co nejlepší kvalitu vzduchu v interiéru po podlahářských pracích je dodržení standardizovaných podmínek pokládky a dobře vysušený podklad, základní nátěr a samonivelační hmota.

LIKVIDACE

Je-li to možné, sbírejte a znovu používejte zbytky výrobku. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné, vyškrábané nebo nekapající plastové obaly lze recyklovat. Nádoby se zbytkovým obsahem a sesbírané zbytky výrobku představují nebezpečný odpad. Kontejnery se ztvrdlými zbytky obsahu jsou stavebním odpadem/ domovním odpadem.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte na suchém místě. V původním obalu lze skladovat přibližně 6 měsíců.

TŘÍDA POTĚRU PODLE DIN EN 13813

CA-C25-F6

DODÁVANÉ BALENÍ

Č. výr.: 30630120

pytel 25 kg

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiálová základna	Síran vápenatý (anhydrit)
Spotřeba	Cca. 1,5 kg/mm/m ²
Mísicí poměr	5,5 l vody na 25 kg prášku
Podmínky pro zpracování	Mezi + 15 °C a + 25 °C, relativní vlhkost: < 70 % (v závislosti na tloušťce vrstvy, okolních podmínkách a podkladu)
Doba pro zpracování	Při + 18 °C do cca 30 minut po smíchání
Pochozí	po cca 4 hodinách
Připraveno k pokládce	Po cca 24 hodinách při tloušťce vrstvy do 3 mm.
GEV-Emicode	EC 1 Plus - velmi nízké emise



www.blauer-engel.de/uz113

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 05. 2025



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

