



BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY

8 V 1 MULTIFUNKČNÍ PŘÍPRAVEK

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ VÝHODY

- OBSAHUJE SLOŽKY NA BIOLOGICKÉ BÁZE
- 8 FUNKCI V 1
- 360° APLIKACE Z LIBOVOLNÉ POLOHY
- SNADNÉ DÁVKOVÁNÍ DÍKY ROVNOMĚRNÉMU ROZPRAŠOVÁNÍ
- VYSOKÁ ÚČINNOST
- NEOBSAHUJE SILIKON

POPIS VÝROBKU

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY je dokonalým řešením pro mnohé každodenní úkoly doma, v dílně i mimo ni. Pomáhá chránit, udržovat a čistit: auta, kola, nábytek, materiály, nářadí, mechanismy, elektrická zařízení... a mnohem více!

8 FUNKCÍ

	UVOLŇUJE zaseknuté části
	CHRÁNÍ před korozí a odstraňuje rez
	MAŽE a obnovuje pohyblivost: pantů, válečků, pružin, kohoutků, zámků oken a dveří, otočných židlí...
	UDRŽUJE mechanismy a materiály
	ODSTRAŇUJE vlhkost z těžko dostupných míst
	ODSTRAŇUJE vrzání a skřípání
	ČISTÍ rez, mastnotu, špínu, zbytky lepidla atp.
	OBNOVUJE účinnost zařízení



OBLASTI POUŽITÍ

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY se může používat v automobilovém sektoru, strojírenství, zámečnických dílnách, hobby pracích a mnoha jiných. Je kompatibilní s většinou plastů, těsnění a nátěrů. Před použitím na extrémně jemné podklady však doporučujeme zkontrolovat kompatibilitu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Odstraňte přepravní pojistku. Důkladně protřepejte plechovku. **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** naneste přesně, v tenké vrstvě a poté nechte přípravek působit. V případě potřeby operaci zopakujte. K čištění použijte čistý savý hadřík. Používejte pouze venku a v dobře větraných prostorách. Teplota aplikace od -5°C do +40°C (optimální od +16°C do +25°C).

SKLADOVATELNOST

Skladujte v originálním, neotevřeném balení na chladném, suchém místě a jen ve svislé poloze. Neodstraňujte přepravní pojistku pokud přípravek nepoužíváte. Skladovací teplota by měla být od +5°C do +25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

DOSTUPNÉ BALENÍ

Aerosol 150 ml

Nr Art.: BOK003469

Aerosol 300 ml (s multifunkčním ventilem „kobra ”)

Nr Art.: BOK003483

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva

Nažloutlá

Forma

Aerosol

Hustota

~0,71 g/cm³

Aplikační teplota


-5°C do +40°C, optimální mezi +16°C a +25°C

Viskozita

22 mm²/s (40°C)

Obsah VOC

Přibližně 573 g/L

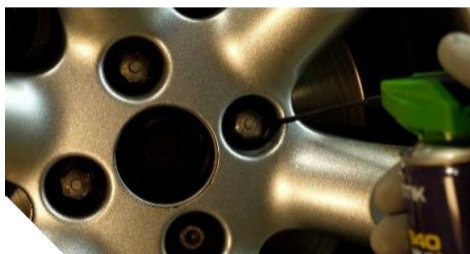

11/2024

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
 Tel.: +48 61 89 61 740 Email: info@bostik.pl www.bostik.pl

TECHNICKÁ PODPORA

+420 725 371 930

